STIHL

100 YEARS

カタログ 2026

STIHL

STIHLはフェイス・トゥ・フェイスのサービスを大切にしています。そのため、STIHL製品は修理やメンテナンスが可能な店舗でのみ店頭販売されています。ご家庭での使用から林業のプロまで、お客様があらゆる用途に最適なツールを見つけられるよう、製品に関するアドバイスや説明を行っています。
お近くのSTIHL販売店は www.stihl.co.jp でご確認いただけます。

お問い合わせは…

ミックス
紙 | 責任ある森林管理を支えています
FSC® C004698
www.fsc.org

VEGETABLE OIL INK

カタログ商品番号： 0463 931 4323
カタログ希望小売価格：500円(税込)

www.stihl.co.jp

カタログ 2026

理想のツールを選びやすく！

このページを開いたページ（P3）に
製品の機能・品質を表すマーク一覧を掲載。
マーク一覧を開いたままカタログをご覧になると、
各製品ページにあるマークの内容がすぐに分かります。

マーク一覧

OPEN
(P3)

機能・品質マーク一覧

機能を表すテクノロジーマーク

AS システムのバッテリーツールは、AS リチウムイオン電池が使用可能です。ボタンを押すだけで充電状況が分かる LED ランプが装備されています。

AK システムのリチウムイオンバッテリーは、AK SYSTEM マークがついたバッテリーツールの全モデルに使用可能です。ボタンを押すだけで、充電状況が分かる LED ランプが装備されています。

AP システムのバッテリーツールは、AP および AR バッテリーが使用可能です。これらのバッテリーは、強力な出力と優れた寿命を特長としています。これにより、プロフェッショナルユーザーの用途に役立ちます。

パワーが持続
STIHL バッテリーは、使い始めから使い終わりまで変わることのない力強いパワーが特長です。

STIHL EC モーター（EC）
STIHL の電子制御式ブラシレスモーター（EC）は非常に効率的で磨耗の少ないモーターです。

雨天時使用可能
このシンボルが表記されている STIHL のバッテリーツールは、雨天時でも使用できます。

IPX 認証
IP 保護等級は、電気・電子機器の防湿性能などを表すものです。「IPX4」はあらゆる方向からの水の飛沫に対する保護、「IPX5」はあらゆる方向からの噴流水（防噴流型）に対する保護を示しています。

長寿命バッテリー
極めて高い耐久性と耐衝撃性を誇る AP バッテリーは、特に厳しい状況にも対応できるよう、細部まで徹底して設計されています。

イヤーマフ不要
バッテリーテクノロジーは、公園、住宅街など騒音が気になる場所で使用できます。

STIHL M-Tronic（M）
すべての操作モードで点火のタイミングと燃料の量をコントロールする完全電子式エンジンマネジメントシステムです。

STIHL インジェクション（i）
完全電子制御のインジェクションにより、どんな時でもパーフェクトな作業が可能です。

デザインA　デザインB　デザインB
前／後　前／後　前／後

切断防止範囲
図の白の部分が EN 381 基準による切断防止範囲になります。
（左がズボンと吊りズボン、
右がジャケット）

品質表示シンボルマーク

＊詳細な説明は、167 ページをご参照ください。

GS マークは、認定を受けた機関によって検査され、安全性が認証された製品につけられる任意のマークです。

「KWF Pro」マークは、森林作業・森林管理の監督局（KWF）が定めた、コストパフォーマンス、使用の安全性、人間工学および環境への優しさに関する基準のすべてに適合した林業用品（エントリーモデルなどを含む）に付与されます。
「KWF Standard」マークは、林業向け以外（例えば、農業、造園、薪作り、DIY など）の製品に付与されます。特に技術的な特長を有する製品は、青い「KWF Tested」マークを付与されます。

PEFC（森林認証プログラム）は、サステナブルな森林管理を行うための、透明性の高い独立したシステムです。
PEFC のラベルが付いている木製品は、原材料から完成した最終製品に至るまでの製造工程全体が認証され、検査されていることを意味します。
詳細については、**www.pefc.de** をご覧ください。

EU と欧州経済共同体により 1992 年に作成されたヨーロッパ・エコラベルで、「環境に優しい、高品質な製品」と消費者に認知されています。

GORE-TEX® シューズと衣類は、製品寿命が続くかぎり防水、防風、通気性を保証します。

繊維製品の試験と認証の世界規格で、規格に定められた人の健康に害を与える有害物質を含んでいないことを証明します。

このシンボルは、EN ISO 11393 および EN ISO 17249 に適合した、チェンソー用防護服、防護手袋、チェンソーブーツに表示されています。

このシンボルは、EN ISO 20471 に適合した、視認性に優れた衣類に表示されています。

このシンボルは、EN 343 規格に適合した、防水・防風性能に優れた衣類に表示されています。
シンボルの右上に表示された数字は「防水性」、右下の数字は「透湿性」を 4 段階で表し、クラス 4 が最も高い防水・透湿性能を示します。

STIHL 100周年の歩み：いつも自然とともに

その場所を本当に「知っている」と言うためには、どれほどの時間を過ごさなければならないでしょうか。5年、それとも10年でしょうか。

私たちがユーザーの皆様と共に自然の中で過ごすようになってから、100年が経ちます。すべては創業者であるアンドレアス・シュティールが、「木を鋸のある場所に運ぶのではなく、鋸を木のある場所まで持っていくべきだ」と気づいたあの瞬間から始まりました。このひらめきが、林業のあり方に革命をもたらしたのです。そして今日に至るまで、世界中にいる約2万人の従業員は、日々「自然の中」へと足を運んでいます。林業、造園・景観管理、そして家庭菜園にいたるまで、皆さんが何を求め、何に突き動かされているのかを深く理解するために。

100年もの間、私たちはプロフェッショナルから、ご家庭のユーザーまで、あらゆる方々を支え続けてきました。皆さんがSTIHLを信頼し、そのビジョンやプロジェクトを成功させ、自らの成果を満足そうに見つめる姿。それこそが、ファミリー企業である私たちの誇りです。

だからこそ、私たちの視線はしっかりと「未来」を向いています。正しいイノベーションによって、自然の中での作業が毎日少しずつ、より簡単でスピーディなものになるよう、私たちは常に進化を続けています。なぜなら私たちは、自然の中で過ごすことの本当の意味を知っているからです。

これからも私たちは、お客様のニーズが真に重要となる場所、あらゆる作業が重要となる場所、そして性能と品質が求められる場所、そのすべてにおいて、常に寄り添い続けます。

Your Stihl family

ニコラス・シュティール博士
(Dr. Nikolas Stihl)
STIHL 経営諮問委員会会長

セリーナ・シュティール
(Selina Stihl)
STIHL 経営諮問委員会副会長

カレン・テバー
(Karen Tebar)
STIHL 経営諮問委員会副会長

目次

バッテリーツール		10 - 23 ページ
カッティングツール	チェンソー、ガーデンカッター	24 - 41 ページ
	高枝カッター、バッテリー剪定ばさみ	42 - 47 ページ
	カッティングアタッチメント	48 - 63 ページ
	ヘッジトリマー	64 - 67 ページ
	ロングリーチヘッジトリマー	68 - 71 ページ
	コンビシステム	72 - 77 ページ
	コンクリートカッター	78 - 80 ページ
	カットオフソー	81 - 85 ページ
刈払機&クリアリングソー、芝刈機		86 - 107 ページ
クリーニングシステム	ブロワー、バキュームシュレッダー	108 - 117 ページ
	スイーパー	118 - 119 ページ
	高圧洗浄機	120 - 123 ページ
	バキュームクリーナー、エアコンプレッサー	124 - 127 ページ
オイル、潤滑油、携行缶		128 - 131 ページ
防護用品		132 - 153 ページ
ハンドツール&林業アクセサリー		154 - 159 ページ
ノベルティグッズ		160 - 165 ページ
STIHLの品質、カタログガイド		166 、167 ページ

THE POWER TO GROW

自然と人に
成長の力を与える。

その理念が、
私たちSTIHLブランドが行うこと、
届けるもの、伝えること、
すべての根幹にあります。

私たちは、人々が自然の中で、
自然と共に働くことを容易にします。

私たちSTIHLブランドは、ユーザーが
あらゆるタスクに取り組むことを可能にする、
パワーツールのプロフェッショナルで、
プレミアムなブランドです。

STIHL BRAND HISTORY

自然の中で、自然と共に働く人々の作業をより快適に その理念の追求は今日も変わりません。

チェンソーで築き上げた確かな技術と最高品質は、様々なツールに応用され、
優れたエンジン製品やバッテリー製品として世界中の作業現場やご家庭で活躍しています。

1926

Andreas Stihlが シュトゥットガルトに会社を設立

世界で初めて
電動モーターを
動力とする
チェンソーを製造

1929

STIHL初の2人用 ガソリンチェンソーを発表

それまで不可能であった
伐採用機械を森へ持ち込むことが
可能に

1952

1人用チェンソー BL型発表

世界初※
1人用チェンソー
※当社調べ

1959

伐採作業の効率3倍 STIHL コントラ発売

5000年の
手斧伐採作業の
歴史に幕を
下ろす

1960

日本への輸出開始

日本のプロ向け
チェンソー市場を
牽引

1971

世界No1※
チェンソーブランドに
※当社調べ

1972

STIHL 031 発売

あらゆる安全性能を
装備し、チェンソーの
安全基準をリード

2010

STIHL初の バッテリーシリーズ発売

1つのバッテリーをシェアする
バッテリーツール。
日本でも翌年発売



2017

アウトドアパワーツール
年間販売台数
1000万台を突破

2018

MS 500i 発売

世界初※の電子制御フューエル
インジェクション
チェンソー
※当社調べ

2020

GTA 26 発売

ガーデニング市場に
新カテゴリーを築き、
大ヒットを記録

2022

MSA 300 C-O 発売

バッテリーチェンソーの
歴史を変えた、
50ccエンジン機に
匹敵するパワー

バッテリーツール

どんな現場でも
最高のパワーを発揮

テクノロジーハイライト

パワーが持続
STIHLバッテリーの大きな特長の一つは、使い始めから使い終わりまで変わることのない力強いパワーです。
バッテリーは残量が減るにつれて出力も低下するのが一般的ですが、STIHLのバッテリーは作業の最後まで、常に一定のパフォーマンスを維持します。

優れた防滴性能（IPX4認証）
IPX4
STIHL APシステムのバッテリーツールは、悪天候下を含む過酷なプロの現場での日常使用を想定して設計されています。IPX4認証を取得しており、あらゆる方向からの飛沫や雨の中でも安心して作業を継続することができます。

長寿命バッテリー
LONG LIFE
極めて高い耐久性と耐衝撃性を誇るAPバッテリーは、特に厳しい状況にも対応できるよう、細部まで徹底して設計されています。

AP システム ➡ P.12　AK システム ➡ P.18
AS システム ➡ P.22

※製品により搭載機能は異なります。本ページでは主要な特長のみを掲載しています。
各製品の詳細および最新情報は、ウェブサイト stihl.co.jp をご覧ください。

世代を超えて受け継がれる、高耐久バッテリーツール。

カリフォルニア州 ガチナ・ランドスケーピング：

STIHLバッテリーツールと共に歩んだ、信頼の10年。

カリフォルニアのガチナ・ランドスケーピングは、伝統と最新のバッテリー技術がいかにして世代を繋ぐかを体現しています。同州サンマテオを拠点とするこの企業は、37年以上にわたり、優れた造園サービスを提供してきました。
創業者H・ジャクリン・イシマル＝ガチナと夫が築いた家族の歴史は、今、二人の息子ドミニクとマイケルへと受け継がれています。現在、彼らの業務を支えているのは、STIHLのバッテリーツールです。

STIHL バッテリーツール
792台

STIHL バッテリーツール

従業員数
400名

バッテリー
443個

5 バッテリーツールが選ばれる つの理由:

- CO_2排出量削減
- 作業者の健康保護
- 低振動・低騒音
- 人間工学設計と操作性
- 早朝作業への対応

AP システム

日々の挑戦に、プロのパワーを

AP システムのバッテリーツールは、幅広い製品ラインナップとアクセサリー、卓越した性能、高い信頼性、そして多機能性を備えています。これらのツールは、交換可能なSTIHL AP バッテリーで駆動し、プロフェッショナルの作業で最適な性能と長時間駆動を実現します。AP システムは、プレミアムなSTIHL品質、先進的なパワー管理と充電ソリューションで、他の製品と一線を画しています。

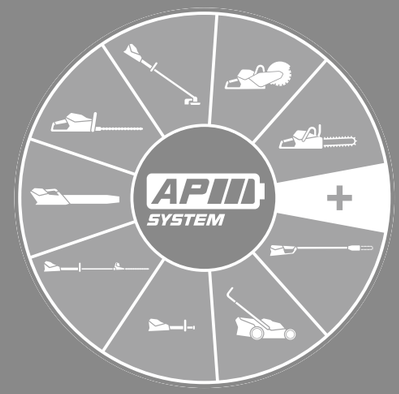

AP SYSTEM

※日本未発売の製品画像も掲載されています。

バッテリー駆動時間
14ページ参照

		AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S
バッテリー電力容量 ①		187 Wh	281 Wh	337 Wh
充電時間　容量80% / 100%				
AL 101		150 分 / 200 分	230 分 / 300 分	280 分 / 355 分
AL 301		40 分 / 55 分	55 分 / 80 分	70 分 / 90 分
AL 500		30 分 / 45 分	30 分 / 45 分	40 分 / 55 分
バッテリー駆動範囲 ②（使用例） 1充電あたりの作業時間				
MSA 160 C-B	角材 (10 × 10 cm)	42 分 210 カット	62 分 310 カット	74 分 370 カット
MSA 161 T		42 分 200 カット	62 分 300 カット	74 分 360 カット
MSA 200 C-B		42 分 160 カット	50 分 270 カット	60 分 320 カット
MSA 220 C-B		32 分 150 カット	37 分 300 カット	44 分 350 カット
MSA 220 TC-O		16 分 150 カット	29 分 290 カット	34 分 340 カット
MSA 300 C-O		–	–	20 – 44 分 ③ 320 カット
HTA 66		42 分	68 分	82 分
HTA 86		42 分	68 分	82 分
HTA 135		36 分	70 分	80 分

■ 推奨バッテリー　■ 十分なパフォーマンスが得られません。

	AP 200 S	AP 300 S	AP 500 S
バッテリー電力容量 ①	187 Wh	281 Wh	337 Wh
1充電あたりの作業時間 ②			
HSA 100	150 分	225 分	270 分
HLA 66	144 分	223 分	268 分
TSA 230	14 分	22 分	26 分
FSA 120	60 – 40 分 ④	110 – 60 分 ④	130 – 70 分 ④
FSA 120 R	30 – 20 分 ④	50 – 30 分 ④	60 – 35 分 ④
KGA 770	168 分	260 分	312 分
BGA 86	105 – 18 分 ⑥	150 – 26 分 ⑥	175 – 31 分 ⑥
BGA 160	75 – 10 分 ⑥	110 – 15 分 ⑥	130 – 17 分 ⑥

充電時間 80%／100% とは どのような意味ですか?

バッテリーは、充電電流が一定の状態で電圧を徐々に上げることで、比較的短時間で充電容量の80%まで充電されます。それ以降は、バッテリーセルを保護するために電圧の上昇が止まります。そのため、残りの20%は非常にゆっくりと充電されます。これにより、バッテリーの性能が多くの充電サイクルにわたって維持され、寿命が延びるのです。

①電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
②駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③バッテリーの駆動時間は、使用モードによって異なります。

④レベル1 - レベル2
⑤最小出力から最大出力まで無段階に調整可能。

AP システム アクセサリー

AP バッテリー

AP バッテリー

- 高性能リチウムイオンバッテリー
- 4段階の緑色LEDで残量を一目で確認
- 軽量設計
- 雨天時でも使用可能

バッテリーを直接装着する製品のほか、接続ケーブル付きバッテリーホルダーやキャリングシステム等のアクセサリーを使用することで、ソケット接続タイプのツールにも幅広く対応します。

	商品番号	希望小売価格	電力容量① (Wh)	最大電圧 (V)	定格電圧 (V)	質量② (kg)	最大出力		IPX4	
AP 200 S	4850 400 6568	**¥ 24,200**	187	40	36	1.3	++	✓	✓	✓
AP 300 S	4850 400 6588	**¥ 30,800**	281	40	36	1.8	+++	✓	✓	✓
AP 500 S	EA01 400 6503	**¥ 66,000**	337	40	36	2.0	++++	✓	✓	✓

充電器	AL 101	AL 301	AL 500
対応バッテリー	AK, AP	AK, AP, AR	AK, AP
タイプ	充電器	急速充電器	急速充電器
充電電力(W)	68	276	510
充電電流(A)	1.6	6.5	12
質量(kg)	0.7	1.1	1.3
バッテリースロット数	1	1	1
LED	✓	✓	✓
空冷機能	–	✓	✓
説明	・すべてのSTIHL AK/AP バッテリーに対応 ・LED表示により常に動作状態を確認可能 ・面ファスナー付き結束バンド	・すべてのSTIHL AK/AP バッテリーに対応 ・壁掛け用パーツ、コード巻取機能付き ・空冷機能搭載で安全な急速充電を実現	・すべてのSTIHL AK/AP バッテリーに対応 ・空冷機能搭載で安全な急速充電を実現 ・12Aの充電電流により、充電時間を大幅に短縮
壁掛け	✓	✓	✓
商品番号　希望小売価格	4850 430 2527　**¥ 6,820**	EA09 430 5507　**¥ 12,430**	4850 430 5707　**¥ 20,350**

パワーが持続

高機能な電子制御により、バッテリーがほぼ完全に切れるまで高出力を維持します。

IPX4規格に準拠

IPX4規格は、あらゆる方向からの水の飛沫に対する製品の耐性を証明するものです。
AP バッテリーは、厳格な社内テストでこの基準をクリアしています。

長寿命バッテリー

極めて高い耐久性と耐衝撃性を誇るAP バッテリーは、特に厳しい使用条件にも対応できるよう設計されています。

① 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
② キャリングシステムを含まない質量

AP システム アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明
ケーブル付きバッテリーホルダー	4850 440 5101	**¥ 25,300**	STIHL AP バッテリーとツールのソケット、もしくはバッテリーアダプターのソケットにつなげて、電気を通すことができます。ケーブルの長さは120 cm。ハーネス付きバッテリーベルトと一緒にご利用になると便利です。
ハーネス付きバッテリーベルト	4850 490 0500	**¥ 7,480**	腰から肩にかけて質量を最適に配分する、丈夫で人に優しい形状の快適なハーネス。バッテリーベルトは、別売りのケーブル付きバッテリーホルダーと一緒に使用することで、手にかかる重量を減らすことができます。
バッテリーベルト用バッグ	4850 491 0101	**¥ 3,740**	バッテリーベルトに追加装着できるバッグ。追加のバッテリーやサングラス、手袋などのアクセサリーの携帯に便利です。
バッテリーアダプター	4850 440 0505	**¥ 7,920**	ケーブル付きバッテリーホルダーとAP バッテリースロットル装備のツールを接続するときに、バッテリーアダプターが必要になります。
バッテリーアダプター用ウエイトキット	4850 007 1001	**¥2,860**	バッテリーアダプターに取り付ければ、バッテリーツールの重量バランスが向上します。約500 g
キャリングシステム	4850 490 0400	**¥ 13,640**	2個のAP バッテリーを運べる軽くて便利なキャリーシステム。AR 背負式バッテリーの代用としてコネクションケーブル付きバッテリーホルダーと共に使用可。バッテリースロットを持つバッテリー製品と接続ケーブル付きのハウジングに適合。
バッテリースロット用カバー	4850 602 0900	**¥ 1,320**	バッテリーツールAP システムのバッテリー挿入口をカバー。保管中にゴミやホコリが入るのを防ぎます。
AR アタッチメント（AR 用）	4866 007 1000	**¥ 1,320**	AR 背負式バッテリー使用のFSAとBGA作業用サポートクッション取り付け用アダプター。別売のサポートクッション（品番:4866 740 2500）を簡単に取り付けて使用いただけます。
サポートクッションセット	0000 007 1045	**¥ 4,180**	FSA, BGA, AR 背負式バッテリーのキャリングシステム用。アダプター付き。

充電から保管まで：バッテリーの正しい取り扱い方法

STIHLのリチウムイオンバッテリーは、どなたでも簡単かつ迅速に充電することができます。
以下の簡単なルールを守ることで、より性能を引き出すことができます。

充電環境 ： 充電はできるだけ室温(常温)で行ってください。屋外で充電する場合は、直射日光が当たらないようご注意ください。
効率的な充電 ： 通常は80%程度までの充電で十分です。急いで作業を再開したい時の時間短縮にも繋がります。
運搬と保管 ： 運搬・保管時も適切な温度管理が重要です。適温(約20℃が理想)での保管を推奨します。
理想的な保管残量 ： 長期保管の際は、LEDランプが2つ点灯する状態まで充電(または放電)してください。
この残量レベルが、バッテリーの劣化を抑える最適な保管状態であることが分かっています。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

AK システム

庭作業を格段に向上させる、優れたパフォーマンス

AK システムのリチウムイオンバッテリーは、まさにパワフルな心臓部です。静かで力強く、交換も簡単。さらに、システム内のすべてのツールに対応しています。3種類のバッテリーから、用途に合わせた容量を選択してください。バッテリーの充電状態は、LED表示で一目で確認できます。

AK SYSTEM

※日本未発売の製品画像も掲載されています。

バッテリー駆動時間
20ページ参照

			AK 10	AK 20	AK 30 S
バッテリー電力容量 ①			72 Wh	144 Wh	180 Wh
充電時間　容量80% / 100%					
AL 101			70 分 / 95 分	135 分 / 180 分	160 分 / 205 分
AL 301			25 分 / 40 分	30 分 / 50 分	35 分 / 60 分
バッテリー駆動範囲 ②（使用例）　1充電あたりの作業時間					
	MSA 60 C-B	角材 (10 × 10 cm)	18 分 60 カット	40 分 160 カット	55 分 190 カット
	MSA 70 C-B	角材 (10 × 10 cm)	18 分 60 カット	40 分 160 カット	45 分 210 カット
	MSA 80 C-B	角材 (10 × 10 cm)	-	-	35 分 230 カット
	HTA 50	角材 (10 × 10 cm)	25 分 80 カット	45 分 170 カット	60 分 220 カット
	HSA 50	生垣キワ	50 分 175 m²	100 分 350 m²	130 分 420 m²
	HSA 60	生垣キワ	70 分 220 m²	140 分 490 m²	175 分 560 m²
	HLA 56	生垣キワ	50 分 190 m²	100 分 380 m²	120 分 460 m²
	FSA 50 NEW	芝生のキワ刈り / 草刈り	25 分 1,250 m / 250 m²	50 分 2,500 m / 500 m²	60 分 3,000 m / 600 m²
	FSA 57	芝生のキワ刈り / 草刈り	25 分③ 625 m / 125 m²	50 分③ 1,250 m / 250 m²	60 分③ 1,500 m / 300 m²
	FSA 60 R	芝生のキワ刈り / 草刈り	13 分③ 500 m / 100 m²	30 分③ 1,250 m / 250 m²	38 分③ 1,500 m / 300 m²
	FSA 80 R	芝生のキワ刈り / 草刈り	12 - 8 分④ 500 m / 100 m²	25 - 15 分④ 1,250 m / 250 m²	30 - 20 分④ 1,500 m / 300 m²
	FSA 80	芝生のキワ刈り / 草刈り	20 - 10 分④ 1,000 m / 200 m²	50 - 30 分④ 2,500 m / 500 m²	60 - 40 分④ 3,000 m / 600 m²
	RMA 235	芝生	150 m²	300 m²	400 m²
	RMA 339 C	芝生	120 m²	250 m²	330 m²
	REA 60 PLUS NEW		12 - 10 分	20 - 11 分	25 - 12 分
	BGA 50	アスファルト上の枯葉	55 - 10 分③ 380 m²	115 - 20 分③ 760 m²	140 - 25 分③ 900 m²
	BGA 60	アスファルト上の枯葉	50 - 9 分③ 380 m²	105 - 13 分③ 760 m²	130 - 16 分③ 900 m²
	SHA 56	アスファルト上の枯葉 バキュームモード/ブロワーモード	12 分 38 m² / 300 m²	25 分 75 m² / 600 m²	30 分 90 m² / 700 m²

■ 推奨バッテリー　■ 十分なパフォーマンスが得られません。

① 電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
② 駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ 最小出力から最大出力まで無段階に調整可能。
④ レベル1 - レベル2

AK システム アクセサリー

AK バッテリー

STIHL AK システムに対応。充電状態を確認できる4つのLEDインジケーターを備えた、軽量リチウムイオンバッテリー。
用途に合わせて選べる、多彩な容量ラインナップをご用意しています。

	商品番号	希望小売価格	電力容量 ① (Wh)	最大電圧 (V)	定格電圧 (V)	質量 (kg)	最大出力	
AK 10	4520 400 6515	**¥ 13,200**	72	40	36	0.8	+	✓
AK 20	4520 400 6535	**¥ 18,370**	144	40	36	1.2	++	✓
AK 30 S	4520 400 6545	**¥ 34,100**	180	40	36	1.3	++	✓

充電器

	商品番号	希望小売価格	定格電圧(V)
STIHL AK / APバッテリーに対応。 充電状態を表示するLEDインジケーター搭載。 コードを束ねる面ファスナー付き結束バンドを装備、壁掛け設置も可能。			
AL 101	4850 430 2527	**¥ 6,820**	100
STIHLのAK, AP バッテリー用。 壁取付用穴、LED通電表示と空冷機能搭載の急速充電器。			
AL 301	EA09 430 5507	**¥ 12,430**	100
AL 500	4850 430 5707	**¥ 20,350**	100

AK システム アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明
バッテリースロット用カバー（AK用）	4520 602 0900	**¥ 1,320**	STIHL バッテリーツールAKシステムのバッテリー挿入口カバー。保管中にごみやホコリが入るのを防ぎます。

パワーが持続

高機能な電子制御により、バッテリーがほぼ完全に切れるまで高出力を維持します。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

AS システム

ちょっとした作業に、コンパクトなパワーを

コンパクトなAS システムのバッテリーツールは、優れた性能と耐久性を兼ね備えています。リチウムイオンバッテリーは、GTA 40のような高性能ツールと組み合わせても、過酷な作業に対応できる十分なパワーを供給します。
小型なので、ツールを使用しない時でも迅速かつ簡単に収納できます。

※日本未発売の製品画像も掲載されています。

		AS 2
バッテリー電力容量 ①		28 Wh
充電時間　容量80% / 100%		
AL 1		60 分 / 80 分
バッテリー駆動範囲 ②（使用例）1充電あたりの作業時間		
GTA 26	4 cm径の小枝	80 カット
GTA 40	角材 (5 × 5 cm)	200 カット
HSA 26	丸型の植木	30 株 110 分
HSA 30	生垣キワ	50 m² 50 分
FSA 30	芝生のキワ刈り / 草刈り	200 m / 45 m² 19 分
BGA 30	アスファルト上の枯葉	150 m² 25 – 8 分③
RCA 20	ファンジェットまたは ロータリーノズルを使用した清掃	15 / 7.5 分④
SEA 20	–	14 分
KOA 20	自動車用のタイヤ空気入れ	23 分⑤
ASA 20	2.5 cm径の小枝	2,000 カット

AS システム アクセサリー

AS バッテリー

軽量・コンパクトながらパワフルな10.8 Vバッテリー。
STIHL ASシステムのすべての10.8 Vツール（HSA 25を除く）に対応。
安心のIPX4認証（防滴仕様）です。

	商品番号	希望小売価格	電力容量(Wh)	最大電圧(V)	定格電圧 (V)	質量(kg)		IPX4
AS 2	EA02 400 6500	**¥ 5,500**	28	12	10.8	0.2	●	●

充電器

STIHL AS 2バッテリー専用。充電状態をLED点滅で表示。コードを束ねる面ファスナー付き結束バンドを装備、壁掛け設置も可能。

	商品番号	希望小売価格	定格電圧(V)
AL 1	EA03 430 2507	**¥ 5,610**	100

ポータブル充電器

充電器、モバイルバッテリー、ライト機能を備えた、1台3役のアイテム。

- スマートフォンやタブレットなどの電子機器の充電
- 空調服やスピーカーの充電
- STIHL AS 2バッテリーの充電（USB-C経由）
- 2段階調整可能なLEDライト内蔵
- 操作が簡単で持ち運びにも便利

		商品番号	希望小売価格
PS 1	NEW	GA08 011 8000	**¥ 5,500**

①電力容量はバッテリーセルメーカーの仕様によります。
　作業中の電力容量は、バッテリーの寿命を延ばすために低くなっています。
②駆動時間および駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③最小出力から最大出力まで無段階に調整可能。
④エコモード / 通常運転
⑤圧力設定や接続された機器によって異なる場合があります。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

チェンソー

圧倒的なパワーと抜群の操作性で、あらゆる作業を思いのままに。

テクノロジーハイライト

バッテリーチェンソー

オイルセンサー
オイルセンサーのLED表示により、チェンオイルの給油状態を確認できます。LEDが赤色に点灯している場合は、ソーチェンへのオイル供給が不足しています。オイルが十分に供給されている間は、LEDは消灯したままとなります。

エアフィルター
不織布エアフィルターが、冷却風に含まれる木屑や微細な粉塵、汚れを確実にキャッチ。パワーエレクトロニクスのヒートシンクやエンジンパーツを長期にわたってクリーンに保ちます。取り外したフィルターは簡単に洗浄でき、繰り返し使用することが可能です。

アクセサリー
38ページ

ガーデンカッター ➡ P.40　高枝カッター ➡ P.42　剪定ばさみ ➡ P.46　カッティングアタッチメント ➡ P.48

バッテリー／エンジンチェンソー

調整機能付きオイルポンプ
オイル量を調整可能なオイルポンプは、作業状況に合わせて適切なオイル量に調整が可能です。

STIHL クイックチェンテンショナー
工具を使わずに、スプロケットカバーの取り付け／取り外しや、チェンの脱着、張り調整が簡単に行えます。

エンジンチェンソー

STIHL インジェクション
インジェクションは、理想的なパワーウェイトレシオ、コンパクトな構造、そして常に最適なエンジンパフォーマンスを象徴する技術です。操作はこれまでより簡単に。マスターコントロールレバーは不要になり、停止する際はストップボタンを押すだけです。

STIHL M-TRONIC
コールドスタート時でも、マスターコントロールレバーのスタートポジションは1つだけでOK。始動直後からフルスロットルでの作業が可能です。必要な燃料量を常に計算し、状況に応じて最適に供給します。

ロングライフエアフィルターシステム
従来のエアフィルターシステムに比べて、フィルター機能が長持ちします。

デコンプバルブ
エンジン始動時の負荷を低減し、楽に始動できます。

STIHL エラストスタート
衝撃を和らげる特殊スターターグリップにより、ケッチンのないスムーズなエンジンスタートを可能にします。

STIHL エルゴスタート
クランクシャフトとスターターロープの間に追加されたスプリングにより、非常に容易で軽快なエンジン始動ができます。

HD2 エアフィルター
微細な気孔を持つエアフィルターが細かい埃を取り除き、エンジンを長持ちさせます。撥水撥油性に優れているので掃除がとても簡単です。

マークの説明についてはP.3を参照してください。

DIY・一般向け

	MSA 60 C-B	MSA 70 C-B	MSA 80 C-B	MS 162	MS 162 C-BE	MS 172	MS 172 C-BE	MS 182	MS 182 C-BE
セット内容	**AK 20バッテリー AL 101充電器 付き**	**AK 30バッテリー AL 101充電器 付き**	**AK 30 Sバッテリー AL 101充電器 付き**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
排気量 (cm³)	–	–	–	30.1	30.1	31.8	31.8	35.8	35.8
定格電圧 (V)	36	36	36	–	–	–	–	–	–
消費電力 (kW)	0.9	1.1	1.5	–	–	–	–	–	–
出力 (kW)	0.7 ①	0.9 ①	1.2 ①	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6
定格出力 (hp)	–	–	–	1.6	1.6	1.9	1.9	2.2	2.2
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー	AK 20	AK 30	AK 30 S	–	–	–	–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ②	40	45	35	–	–	–	–	–	–
質量 (kg)	3,7 ⑧	3,8 ⑧	4,2 ⑧	4,5 ⑨	4,9 ⑨	4.5 ⑨	4.9 ⑨	4.6 ⑨	4.9 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	–	–	–	3.8	4.0	3.2	3.5	2.8	3.0
オイロマチックチェン ピッチ	¼" P	¼" P	¼" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P	⅜" P
ライトバー	–	–	–	–	–	○	○	○	○
全長 ③ (mm)	451	451	459	395	410	395	410	400	410
音圧レベル ④ (dB(A))	83	83	85	100	100	101	101	103	103
音響出力レベル ④ (dB(A))	91	91	93	111	112	112	112	112	112
振動値 左 ⑤ (m/s²)	3.2	3.2	4.6	3.2	3.6	3.5	3.2	3.1	3.1
振動値 右 ⑤(m/s²)	3.4	3.4	3.9	3	3	3.2	3.2	3.7	3.7
クイックチェンテンショナー	●	●	●	–	●	–	●	–	●
サイドチェンテンショナー	–	–	–	●	–	●	–	●	–
STIHL エルゴスタート	–	–	–	–	●	–	●	–	●
手動燃料ポンプ	–	–	–	–	–	–	●	–	●
ロングライフエアフィルターシステム	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ツールフリータンクキャップ	–	–	●	–	–	–	–	●	●
STIHL エラストスタート	●	●	●	○	–	○	–	○	–
STIHL 防振システム	–	–	–	●	●	●	●	●	●
特長 ⑥	EC MOTOR	EC MOTOR	MAX EC MOTOR	–	–	–	–	–	–
説明	・¼" PM3ソーチェンによる優れた切断性能 ・騒音に敏感な場所でも安心な静音バッテリー設計 ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・騒音に敏感な場所でも安心な静音バッテリー設計 ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載 ・オイル残量が一目でわかる透明オイルタンク	・¼" PM3ソーチェンによる優れた切断性能 ・騒音に敏感な場所でも安心な静音バッテリー設計 ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・マスターコントロールレバーとストップ機能付きコンビレバーで操作が簡単 ・サイドチェンテンショナーで安全かつ簡単にチェン張り調整 ・長時間の作業でも疲れにくい、STIHL防振システム搭載	・マスターコントロールレバーとストップ機能付きコンビレバーで操作が簡単 ・手動燃料ポンプとエルゴスタートにより、軽い力でスムーズな始動が可能 ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・マスターコントロールレバーとストップ機能付きコンビレバーで操作が簡単 ・サイドチェンテンショナーで安全かつ簡単にチェン張り調整 ・長時間の作業でも疲れにくい、STIHL防振システム搭載	・マスターコントロールレバーとストップ機能付きコンビレバーで操作が簡単 ・手動燃料ポンプとエルゴスタートにより、軽い力でスムーズな始動が可能 ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・薪作りに最適なハイパフォーマンスチェンソー ・ロングライフエアフィルターシステムでメンテナンス間隔を大幅に延長 ・サイドチェンテンショナーで安全かつ簡単にチェン張り調整	・便利なツールフリータンクキャップ ・手動燃料ポンプとエルゴスタートにより、軽い力でスムーズな始動が可能 ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載
オイロマチックチェン タイプ									
ブレード長 ⑦ (cm)									
商品番号 希望小売価格 30 PM3	MA04 011 5811 **¥ 57,200**	MA04 011 5827 **¥ 64,900**	–	–	–	–	–	–	–
商品番号 希望小売価格 35 PM3	–	–	MA04 011 5841 **¥ 81,400**	–	–	–	–	1148 200 0059 **¥ 46,200**	1148 200 0099 **¥ 49,500**
商品番号 希望小売価格 40 PM3	–	–	–	–	–	–	–	1148 200 0064 **¥ 47,300**	1148 200 0104 **¥ 50,600**
商品番号 希望小売価格 30 PMM3	–	–	–	1148 200 0000 **¥ 29,700**	1148 200 0001 **¥ 33,000**	1148 200 0006 **¥ 35,200**	1148 200 0028 **¥ 38,500**	–	–
商品番号 希望小売価格 35 PMM3	–	–	–	1148 200 0002 **¥ 30,800**	1148 200 0003 **¥ 34,100**	1148 200 0241 **¥ 36,300**	1148 200 0242 **¥ 39,600**	–	–
商品番号 希望小売価格 40 PMM3	–	–	–	–	–	1148 200 0023 **¥ 37,400**	1148 200 0045 **¥ 40,700**	–	–

●標準
○オプション
! 在庫限り

B = クイックチェンテンショナー
E = STIHL エルゴスタート
i = STIHL インジェクション
M= STIHL M-Tronic
O = オイルセンサー
T = トップハンドル
V = キャブレターヒーティング
W = ハンドルヒーティング

① エンジンチェンソーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ ガイドバー、ソーチェンを含まない。
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑦ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
⑧ バッテリー、バー、チェンを含む質量。
⑨ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

DIY・一般向け

	MS 212	MS 212 C-BE	MS 230	MS 230 C-BE	MS 250	MS 250 C-BE	❗MSE 170 C-B	❗MSE 170 C-Bカービング
セット内容	–	–	–	–	–	–	–	–
排気量 (cm³)	38.6	38.6	40.2	40.2	45.4	45.4	–	–
定格電圧 (V)	–	–	–	–	–	–	100	100
消費電力 (kW)	–	–	–	–	–	–	1.7	1.7
出力 (kW)	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	2.3	–	–
定格出力 (hp)	2.4	2.4	2.7	2.7	3.1	3.1	–	–
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX	2-MIX	–	2-MIX	–	–	–
質量 (kg)	4.6 ⑨	4.9 ⑨	4.6 ⑨	4.9 ⑨	4,6 ⑨	4,9 ⑨	4.3 ⑨	4.3 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	2.6	2.8	2.3	2.5	2.0	2.2	–	–
オイロマチックチェン ピッチ	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P	3/8" P
ライトバー	○	○	○	○	○	○	–	–
全長 ③ (mm)	400	410	400	400	415	415	440	440
ケーブルの長さ (m)	–	–	–	–	–	–	0.4	0.4
音圧レベル ④ (dB(A))	103	103	101	101	101	101	95	95
音響出力レベル ④ (dB(A))	113	113	112	113	112	114	103	103
振動値 左 ⑤ (m/s²)	3.1	3.1	6.9	5.2	6.9	5.2	2.9	2.9
振動値 右 ⑤(m/s²)	3.7	3.7	8.9	7.2	8.9	7.2	3.4	3.4
クイックチェンテンショナー	–	●	–	●	–	●	●	●
サイドチェンテンショナー	●	–	●	–	●	–	–	–
STIHL エルゴスタート	–	●	–	●	–	●	–	–
手動燃料ポンプ	–	●	–	●	–	●	–	–
ツールフリータンクキャップ	●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	○	–	○	–	○	–	–	–
過負荷保護	–	–	–	–	–	–	●	●
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●	●	–	–
説明	・圧倒的な切断性能を発揮する高出力エンジン ・人間工学に基づいた設計で、疲労の少ない作業を約束 ・オイル残量が一目でわかる透明なインスペクションウィンドウ	・庭園や緑地の管理に最適なバッテリーチェンソー ・ソフトハンドル採用で、手に馴染む快適な握り心地 ・便利なツールフリータンクキャップ	・ソフトハンドル採用で、手に馴染む快適な握り心地 ・便利なツールフリータンクキャップ ・サイドチェンテンショナーで安全かつ簡単にチェン張り調整	・ソフトハンドル採用で、手に馴染む快適な握り心地 ・便利なツールフリータンクキャップ ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適 ・便利なツールフリータンクキャップ ・サイドチェンテンショナーで安全かつ簡単にチェン張り調整	・土木作業、樹木のメンテナンス、中径木の手入れに最適 ・便利なツールフリータンクキャップ ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・ソフトハンドル採用で、手に馴染む快適な握り心地 ・便利なツールフリータンクキャップ ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・カービング用に開発されたカッティングアタッチメント標準装備 ・便利なツールフリータンクキャップ ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載
オイロマチックチェン　タイプ								
ブレード長 ⑦ (cm)								
商品番号　希望小売価格 30 RMS	–	–	–	–	–	–	–	1209 200 0137 **¥ 70.400**
商品番号　希望小売価格 35 PM3	–	–	–	–	–	–	1209 200 0135 **¥ 64,900**	–
商品番号　希望小売価格 40 PM3	1148 200 0144 **¥ 58,300**	1148 200 0184 **¥ 61,600**	1123 200 0756 **¥ 52,800**	1123 200 0856 **¥ 66,000**	1123 200 0848 **¥ 59,400**	1123 200 0858 **¥ 73,700**	–	–
商品番号　希望小売価格 45 PM3	1148 200 0149 **¥ 59,400**	1148 200 0189 **¥ 62,700**	–	–	1123 200 0857 **¥ 60,500**	1123 200 0859 **¥ 74,800**	–	–

●標準
○オプション
❗ 在庫限り

B = クイックチェンテンショナー
E = STIHL エルゴスタート
i = STIHL インジェクション
M= STIHL M-Tronic

O = オイルセンサー
T = トップハンドル
V = キャブレターヒーティング
W = ハンドルヒーティング

① エンジンチェンソーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ ガイドバー、ソーチェンを含まない。
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑦ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
⑧ バッテリー、バー、チェンを含む質量。
⑨ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

農業・造園向け

	MSA 160 C-B	MSA 200 C-B	MSA 220 C-B	MS 151 C-E	MS 194 C-E	MS 291 C-BE
セット内容	本体のみ	本体のみ	本体のみ	–	–	–
排気量 (cm³)	–	–	–	23.6	31.8	55.5
定格電圧 (V)	36	36	36	–	–	–
消費電力 (kW)	1.5	1.8	2.1	–	–	–
出力 (kW)	1.2 ①	1.5 ①	1.7 ①	1.1	1.4	2.8
定格出力 (hp)	–	–	–	1.5	1.9	3.8
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー	AP 300 S	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ②	62	50	37	–	–	–
質量 (kg)	3.1 ⑨	3.1 ⑨	3.1 ⑨	2.8 ⑨	3,6 ⑨	6.2 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	–	–	–	2.5	2.6	2.2
オイロマチックチェン ピッチ	¼" P	¼" P	⅜" P	¼" P	⅜" P	⅜"
ライトバー	–	–	–	–	–	–
全長 ③ (mm)	435	437	437	243	265	450
音圧レベル ④ (dB(A))	85	85	91	96	101	103
音響出力レベル ④ (dB(A))	93	93	99	110	112	113
振動値 左 ⑤ (m/s²)	4.6	4.6	4.8	4.9	3.6	4.5
振動値 右 ⑤(m/s²)	3.9	3.9	3.6	4.9	3.6	4.5
クイックチェンテンショナー	●	●	●	–	–	●
サイドチェンテンショナー	–	–	–	●	●	–
STIHL エルゴスタート	–	–	–	●	●	●
STIHL M-Tronic	–	–	–	–	–	–
手動燃料ポンプ	–	–	–	●	●	●
オイル量調整機能付きチェンオイルポンプ	–	–	–	–	–	–
ロングライフエアフィルターシステム	–	–	–	–	–	●
ツールフリータンクキャップ	●	●	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	–	–	–	–	–	–
過負荷保護	●	●	●	–	–	–
STIHL 防振システム	–	–	–	●	●	●
品質マーク ⑥	–	kwf	kwf	–	kwf	kwf
特長 ⑥	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	–	–	–
説明	・騒音に敏感な場所でも安心な静音バッテリー設計 ・優れた切断能力で、美しく正確な切り口を実現 ・工具不要でチェン張り調整可能なクイックチェンテンショナー搭載	・太い枝の剪定や、軽作業の玉切りに最適 ・騒音に敏感な場所でも安心な静音バッテリー設計 ・長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ	・伐倒、枝払い、玉切りから木造建築まで、幅広く対応 ・騒音に敏感な場所でも安心な静音バッテリー設計 ・圧倒的な切断性能を実現する ⅜" PS3 Pro	・2-MIXエンジン搭載、優れた切断性能を発揮 ・¼" PM3ソーチェンにより、美しい仕上がりを実現 ・手動燃料ポンプとエルゴスタートで、軽い力でスムーズに始動	・造園・緑地管理に最適な軽量エンジンチェンソー ・ご家庭から樹木メンテナンス、造園業まで幅広く対応 ・手動燃料ポンプとエルゴスタートで、軽い力でスムーズに始動	・優れた切断性能を発揮する、高耐久 ⅜" ソーチェン ・ロングライフエアフィルターシステムでメンテナンス間隔を大幅に延長 ・手動燃料ポンプとエルゴスタートで、軽い力でスムーズに始動

オイロマチックチェン タイプ	ブレード長 ⑦ (cm)					
商品番号 希望小売価格	30 PMM3	–	–	–	–	1137 200 0332 **¥ 67,100**	–
	35 PMM3	–	–	–	–	1137 200 0408 **¥ 68,200**	–
	25 PM3	–	–	–	1146 200 0054 **¥ 77,000**	–	–
	30 PM3	MA03 200 0001 **¥ 53,900**	–	–	1146 200 0055 **¥ 78,100**	–	–
	35 PM3	–	MA03 200 0024 **¥ 71,500**	–	–	–	–
	40 RS	–	–	–	–	–	1141 200 0712 **¥ 158,400**
	45 RS	–	–	–	–	–	1141 200 0703 **¥ 160,600**
	40 RM Pro	–	–	–	–	–	–
	45 RM Pro	–	–	–	–	–	–
	35 PS3	–	–	–	–	–	–
	40 PS3	–	–	–	–	–	–
	40 PS3 Pro	–	–	MA03 200 0025 **¥ 72,600**	–	–	–
	45 PS3 Pro	–	–	MA03 200 0026 **¥ 73,700**	–	–	–

山林向け

	MSA 300 C-O	MS 201 C-M
セット内容	本体のみ	–
排気量 (cm³)	–	35.2
定格電圧 (V)	36	–
消費電力 (kW)	3.0	–
出力 (kW)	2.5 ①	1.8
定格出力 (hp)	–	2.4
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AP SYSTEM	2-MIX
推奨バッテリー	AP 500 S	–
1充電あたりの作業時間 (分) ②	44	–
質量 (kg)	4.5 ⑨	4.0 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	–	2.2
オイロマチックチェン ピッチ	.325"	⅜" P
ライトバー	–	●
全長 ③ (mm)	494	440
音圧レベル ④ (dB(A))	93	99
音響出力レベル ④ (dB(A))	104	110
振動値 左 ⑤ (m/s²)	2.6	3.3
振動値 右 ⑤(m/s²)	2.8	3.3
クイックチェンテンショナー	–	–
サイドチェンテンショナー	●	●
STIHL エルゴスタート	–	–
STIHL M-Tronic	–	●
手動燃料ポンプ	–	–
オイル量調整機能付きチェンオイルポンプ	●	●
ロングライフエアフィルターシステム	–	–
ツールフリータンクキャップ	●	●
STIHL エラストスタート	–	●
過負荷保護	●	–
STIHL 防振システム	–	–
品質マーク ⑥	kwf	kwf
特長 ⑥	EC MOTOR, IPX4	–
説明	・プロの現場に応える、パワフルなバッテリーチェンソー ・中小径木の伐倒から枝払い、玉切りまで幅広く対応 ・オイルセンサーがチェンオイルの供給状態をお知らせ	・M-Tronic搭載モデルで最軽量 ・常に最適なエンジン性能を発揮し、始動もスムーズ ・優れた切断性能を誇る ⅜"P PS3ソーチェンを採用

商品番号 希望小売価格		
30 PMM3	–	–
35 PMM3	–	–
25 PM3	–	–
30 PM3	–	–
35 PM3	–	–
40 RS	–	–
45 RS	–	–
40 RM Pro	MA02 200 0042 **¥ 145,200**	–
45 RM Pro	MA02 200 0045 **¥ 147,400**	–
35 PS3	–	1145 200 0263 **¥ 110,000**
40 PS3	–	1145 200 0264 **¥ 111,100**
40 PS3 Pro		
45 PS3 Pro		

●標準
○オプション
❗ 在庫限り

B = クイックチェンテンショナー
E = STIHL エルゴスタート
i = STIHL インジェクション
M= STIHL M-Tronic

O = オイルセンサー
T = トップハンドル
V = キャプレターヒーティング
W = ハンドルヒーティング

① エンジンチェンソーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ ガイドバー、ソーチェンを含まない。

④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。

⑦ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
⑧ バッテリー、バー、チェンを含む質量。
⑨ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

	MS 261	MS 261 C-M	MS 261 C-M VW	MS 400 C-M	MS 400 C-M (ESライトバー)	MS 400 C-M VW	MS 400 C-M VW (ESライトバー)	MS 462 C-M
セット内容	–	–	–	–	–	–	–	–
排気量 (cm³)	50.2	50.2	50.2	62.6	62.6	62.6	62.6	72.2
出力 (kW)	3.0	3.0	3.0	3.9	3.9	3.9	3.9	4.4
定格出力 (hp)	–	4.1	4.1	5.3	5.3	5.3	5.3	6.0
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
質量 (kg)	4.9 ⑨	4.9 ⑨	5.2 ⑨	5.5 ⑨	5.5 ⑨	5.8 ⑨	5.8 ⑨	6.0 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	1.8	1.6	1.7	1.41	1.41	1.49	1.49	1.4
オイロマチックチェン ピッチ	.325"	.325"	.325"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
ライトバー	–	–	–	–	●	–	●	●
全長 ③ (mm)	448	448	448	457	457	457	457	469
音圧レベル ④ (dB(A))	99	105	105	107	107	107	107	108
音響出力レベル ④ (dB(A))	113	114	114	116	116	116	116	118
振動値 左 ⑤ (m/s²)	3.6	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8
振動値 右 ⑤(m/s²)	4.1	3.5	3.5	4.4	4.4	4.4	4.4	3.6
サイドチェンテンショナー	●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL M-Tronic	–	●	●	●	●	●	●	●
キャブレターヒーティング	–	–	●	–	–	●	●	–
ハンドルヒーティング	–	–	●	–	–	●	●	–
オイル量調整機能付きチェンオイルポンプ	●	●	●	●	●	●	●	●
ロングライフエアフィルターシステム	●	●	●	●	●	●	●	●
HD2フィルター	●	●	●	●	●	●	●	●
ツールフリータンクキャップ	●	●	●	●	●	●	●	●
デコンプ	●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	●	●	●	●	●	●	●	●
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●	●	●	●
品質マーク ⑥	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
説明	・あらゆる現場で活躍する、プロ向け万能エンジンチェンソー ・ロングライフエアフィルターシステムでメンテナンス間隔を大幅に延長	・あらゆる現場で活躍する、プロ向け万能エンジンチェンソー ・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル ・ロングライフエアフィルターシステムでメンテナンス間隔を大幅に延長	・ロングライフエアフィルターシステムでメンテナンス間隔を大幅に延長 ・冬季のキャブレター凍結を防ぐ、実用的なヒーティングシステム ・寒冷地でも手を温め、高い操作性を維持できるハンドルヒーティング	・優れたパワーウェイトレシオ ・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル ・始動時のキックバックを軽減しスムーズな始動を実現するエラストスタート搭載		・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル ・冬季のキャブレター凍結を防ぐ、実用的なヒーティングシステム ・寒冷地でも手を温め、高い操作性を維持できるハンドルヒーティング		・中径木から太径木の伐倒、枝払いに最適なプロ仕様 ・4.4 kWの高出力エンジンによる、鋭い加速性能 ・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル
オイロマチックチェン タイプ								
ブレード長 ⑦ (cm)								
商品番号 希望小売価格 40 RM	1141 200 0697 **¥ 173,800**	1141 200 0695 **¥ 177,100**	1141 200 0706 **¥ 195,800**	–	–	–	–	–
商品番号 希望小売価格 45 RM	1141 200 0538 **¥ 176,000**	1141 200 0513 **¥ 179,300**	1141 200 0534 **¥ 198,000**	–	–	–	–	–
商品番号 希望小売価格 50 RM	1141 200 0577 **¥ 178,200**	1141 200 0576 **¥ 181,500**	1141 200 0578 **¥ 200,200**	–	–	–	–	–
商品番号 希望小売価格 45 RS	–	–	–	MB01 200 0000 **¥ 228,800**	–	MB01 200 0049 **¥ 242,000**	–	–
商品番号 希望小売価格 50 RS	–	–	–	MB01 200 0001 **¥ 231,000**	MB01 200 0005 **¥ 237,600**	MB01 200 0010 **¥ 244,200**	MB01 200 0112 **¥ 250,800**	1142 200 0016 **¥ 291,500**
商品番号 希望小売価格 63 RS	–	–	–	–	–	–	–	1142 200 0094 **¥ 295,900**

●標準
○オプション
! 在庫限り

B = クイックチェンテンショナー
E = STIHL エルゴスタート
i = STIHL インジェクション
M= STIHL M-Tronic

O = オイルセンサー
T = トップハンドル
V = キャブレターヒーティング
W = ハンドルヒーティング

① エンジンチェンソーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ ガイドバー、ソーチェンを含まない。
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑦ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
⑧ バッテリー、バー、チェンを含む質量。
⑨ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

山林向け

	MS 462 C-M VW	MS 500i	MS 500i W	MS 661 C-M	MS 881
セット内容	-	-	-	-	-
排気量 (cm³)	72.2	79.2	79.2	91.1	121.6
定格電圧 (V)	-	-	-	-	-
消費電力 (kW)	-	-	-	-	-
出力 (kW)	4.4	5.0	5.0	5.4	6.4
定格出力 (hp)	6.0	6.8	6.8	7.3	8.7
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー	-	-	-	-	-
1充電あたりの作業時間 (分) ②	-	-	-	-	-
質量 (kg)	6.2 ⑨	6.3 ⑨	6.3 ⑨	7.5 ⑨	9.7 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	1.4	1.24	1.26	1.4	1.5
オイロマチックチェン ピッチ	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	.404"
ライトバー	●	●	●	●	-
全長 ③(mm)	469	468	468	467	550
音圧レベル ④ (dB(A))	108	106	106	105	106
音響出力レベル ④ (dB(A))	118	117	117	115	115
振動値 左 ⑤ (m/s²)	4.8	4.2	4.2	6.9	9.8
振動値 右 ⑤(m/s²)	3.6	4	4	5.6	9.8
サイドチェンテンショナー	●	●	●	●	●
STIHL インジェクション	-	●	●	-	-
STIHL M-Tronic	●	-	-	●	-
キャブレターヒーティング	●	-	-	-	-
ハンドルヒーティング	●	-	●	-	-
手動燃料ポンプ	-	●	●	-	-
オイル量調整機能付きチェンオイルポンプ	●	●	●	●	●
ロングライフエアフィルターシステム	●	-	-	-	-
HD2フィルター	●	●	●	●	●
ツールフリータンクキャップ	●	●	●	●	●
デコンプ	●	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	●	●	●	●	●
過負荷保護	-	-	-	-	-
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●
品質マーク ⑥	kwf	kwf	kwf	kwf	kwf
特長 ⑥	-	-	-	-	-
説明	・4.4 kWの高出力エンジンによる、鋭い加速性能 ・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル ・冬季のキャブレター凍結を防ぐ、実用的なヒーティングシステム	・世界初のインジェクション方式チェンソー ・0.25秒で100 km/hに達する、驚異的な加速性能 ・最も優れたパワーウェイトレシオを実現	・0.25秒で100 km/hに達する、驚異的な加速性能 ・最も優れたパワーウェイトレシオを実現 ・寒冷地でも手を温め、高い操作性を維持できるハンドルヒーティング	・STIHL TIMBERSPORTS® 公式採用モデル ・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル ・過酷を極める作業にも対応する、ハイパフォーマンスチェンソー	・排気を抑えた 6.4 kW 高出力エンジンと、工具不要で開閉できる燃料キャップ ・最新のオイルポンプを搭載、常に最適なオイル流量を維持 ・スプロケットカバーには、紛失を防ぐキャプティブナットを採用

オイロマチックチェン タイプ / ブレード長 ⑦ (cm)							
商品番号 希望小売価格	50	RS	1142 200 0043 ¥ 302,500	1147 200 0000 ¥ 328,900	1147 200 0003 ¥ 341,000	1144 200 0323 ¥ 386,100	-
	63	RS	1142 200 0096 ¥ 306,900	1147 200 0001 ¥ 333,300	1147 200 0004 ¥ 345,400	1144 200 0321 ¥ 396,000	-
	71	RS	-	1147 200 0002 ¥ 343,200	1147 200 0005 ¥ 355,300	1144 200 0319 ¥ 405,900	-
	75	RM	-	-	-	-	1124 200 0205 ¥ 440,000
	90	RM	-	-	-	-	1124 200 0208 ¥ 462,000
	25	PM3	-	-	-	-	-
	30	PM3	-	-	-	-	-
	35	PM3	-	-	-	-	-
	30	PS3	-	-	-	-	-
	35	PS3	-	-	-	-	-

造園・樹木メンテナンス

	MSA 161 T ⑩	MSA 161 T ⑩ セット	MSA 220 TC-O ⑩
	本体のみ	AP 200 Sバッテリー AL 301充電器 付き	本体のみ
排気量 (cm³)	-	-	-
定格電圧 (V)	36	36	36
消費電力 (kW)	1.25	1.25	2.1
出力 (kW)	1.0 ①	1.0 ①	1.7 ①
定格出力 (hp)	-	-	-
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AP SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM
推奨バッテリー	AP 200 S	AP 200 S	AP 300 S
1充電あたりの作業時間 (分) ②	42	42	29
質量 (kg)	2.1 ⑨	2.1 ⑨	2.7 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	-	-	-
オイロマチックチェン ピッチ	1/4" P	1/4" P	3/8" P
ライトバー	-	-	-
全長 ③(mm)	306	306	315
音圧レベル ④ (dB(A))	83	83	94
音響出力レベル ④ (dB(A))	94	94	104
振動値 左 ⑤ (m/s²)	2.1	2.1	3
振動値 右 ⑤(m/s²)	2.2	2.2	3.4
サイドチェンテンショナー	●	●	●
STIHL インジェクション	-	-	-
STIHL M-Tronic	-	-	-
キャブレターヒーティング	-	-	-
ハンドルヒーティング	-	-	-
手動燃料ポンプ	-	-	-
オイル量調整機能付きチェンオイルポンプ	-	-	●
ロングライフエアフィルターシステム	-	-	-
HD2フィルター	-	-	-
ツールフリータンクキャップ	●	●	●
デコンプ	-	-	-
STIHL エラストスタート	-	-	-
過負荷保護	●	●	●
STIHL 防振システム	-	-	-
品質マーク ⑥	kwf	kwf	kwf
特長 ⑥	EC MOTOR, IPX4	EC MOTOR, IPX4	MAX, EC MOTOR, IPX4
説明	・アーボリスト向けトップハンドルチェンソー ・優れた切断能力で、正確かつ美しい切り口を実現 ・軽量設計により取り回しが良く、作業時の負担を軽減		・電子操作システムによる、直感的でスムーズな操作性 ・180° 広視野角ディスプレイで、ステータスを一目で確認 ・オイルセンサーがチェンオイルの供給状態をお知らせ

オイロマチックチェン タイプ / ブレード長 ⑦ (cm)					
商品番号 希望小売価格	50 RS	-	-	-	
	63 RS	-	-	-	
	71 RS	-	-	-	
	75 RM	-	-	-	
	90 RM	-	-	-	
	25 PM3	1252 200 0045 ¥ 68,200	1252 200 0086 ¥ 96,800	-	
	30 PM3	1252 200 0054 ¥ 69,300	-	-	
	35 PM3	-	-	-	
	30 PS3	-	-	MA01 200 0052 ¥ 92,400	
	35 PS3	-	-	MA01 200 0053 ¥ 93,500	

●標準
○オプション
! 在庫限り

B = クイックチェンテンショナー
E = STIHL エルゴスタート
i = STIHL インジェクション
M= STIHL M-Tronic

O = オイルセンサー
T = トップハンドル
V = キャブレターヒーティング
W = ハンドルヒーティング

① エンジンチェンソーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ ガイドバー、ソーチェンを含まない。

④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑦ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。

⑧ バッテリー、バー、チェンを含む質量。
⑨ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。
⑩ 樹上作業専用の製品です。適切な訓練を受けた専門家以外の方は使用しないでください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

造園・樹木メンテナンス

	MS 151 TC-E ⑩	MS 194 TC-E ⑩	MS 201 TC-M ⑩
セット内容	-	-	-
排気量 (cm³)	23.6	31.8	35.2
出力 (kW)	1.1	1.4	1.8
定格出力 (hp)	1.5	1.9	2.4
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX	2-MIX
質量 (kg)	2.6 ⑨	3.4 ⑨	3.7 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	2.4	2.4	2.1
オイロマチックチェン ピッチ	¼" P	⅜" P	⅜" P
全長 ③ (mm)	243	265	440
音圧レベル ④ (dB(A))	96	100	100
音響出力レベル ④ (dB(A))	109	110	111
振動値 左 ⑤ (m/s²)	4.9	3.6	3.5
振動値 右 ⑤(m/s²)	4.9	3.6	3.1
サイドチェンテンショナー	●	●	●
STIHL エルゴスタート	●	●	–
STIHL インジェクション	–	–	–
STIHL M-Tronic	–	–	●
手動燃料ポンプ	●	●	–
オイル量調整機能付きチェンオイルポンプ	–	●	●
ロングライフエアフィルターシステム	–	–	–
HD2フィルター	–	–	–
ツールフリータンクキャップ	●	–	●
デコンプ	–	–	–
STIHL エラストスタート	–	–	●
STIHL 防振システム	●	●	●
品質マーク ⑥	–	–	kwf
説明	・優れた切断性能を支えるパワフルな2-MIXエンジン ・¼" PM3ソーチェンにより、滑らかで美しい切り口を実現 ・手動燃料ポンプとエルゴスタートで、軽い力でスムーズに始動	・優れた切断性能を支えるパワフルな2-MIXエンジン ・⅜" PMM3ソーチェンにより、滑らかで美しい切り口を実現 ・手動燃料ポンプとエルゴスタートで、軽い力でスムーズに始動	・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル ・優れた切断性能を誇る⅜" PSソーチェン採用 ・軽量ガイドバー採用で、機器全体の軽量化と優れた操作性を実現
オイロマチックチェン　タイプ			
ブレード長 ⑦ (cm)			
商品番号　希望小売価格　25 PM3	1146 200 0056 **¥ 66,000**	–	–
商品番号　希望小売価格　30 PM3	1146 200 0057 **¥ 67,100**	–	–
商品番号　希望小売価格　30 PMM3	–	1137 200 0318 **¥ 67,100**	–
商品番号　希望小売価格　30 PS3	–	–	1145 200 0271 **¥ 112,200**
商品番号　希望小売価格　35 PS3	–	–	1145 200 0272 **¥ 113,300**
商品番号　希望小売価格　50 RDR	–	–	–
商品番号　希望小売価格　50 根切り	–	–	–

レスキュー・ルートカッター

	MS 462 C-M R	MS 462 C-M ルートカッター
セット内容	-	-
排気量 (cm³)	72.2	72.2
出力 (kW)	4.4	4.4
定格出力 (hp)	6.0	6.0
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX
質量 (kg)	6.5 ⑨	6.1 ⑨
パワーウェイトレシオ (kg/kW)	1.5	1.5
オイロマチックチェン ピッチ	⅜"	⅜"
全長 ③ (mm)	490	490
音圧レベル ④ (dB(A))	108	108
音響出力レベル ④ (dB(A))	118	118
振動値 左 ⑤ (m/s²)	3.3	3.3
振動値 右 ⑤(m/s²)	2.7	2.7
サイドチェンテンショナー	●	●
STIHL エルゴスタート	–	–
STIHL インジェクション	–	–
STIHL M-Tronic	●	●
手動燃料ポンプ	–	–
オイル量調整機能付きチェンオイルポンプ	●	●
ロングライフエアフィルターシステム	●	●
HD2フィルター	●	●
ツールフリータンクキャップ	●	●
デコンプ	●	●
STIHL エラストスタート	–	–
STIHL 防振システム	●	●
品質マーク ⑥	–	–
説明	・レスキュー、消防用チェンソー ・超硬チップ付きソーチェンを採用し、抵抗の強い素材の切断にも対応 ・常に最適なエンジン性能を発揮するM-Tronic搭載モデル ・限定代理店のみ取扱い	・大切な樹木の植え替え前の根切りに最適 ・根切りチェンは、伸び、消耗の少ないSTIHL純正 ・限定代理店のみ取扱い
オイロマチックチェン　タイプ		
ブレード長 ⑦ (cm)		
商品番号　希望小売価格　25 PM3	–	–
商品番号　希望小売価格　30 PM3	–	–
商品番号　希望小売価格　30 PMM3	–	–
商品番号　希望小売価格　30 PS3	–	–
商品番号　希望小売価格　35 PS3	–	–
商品番号　希望小売価格　50 RDR	1142 200 0025 **¥ 469,700**	–
商品番号　希望小売価格　50 根切り	–	1142 200 0292 **¥ 409,200**

●標準
○オプション
❗ 在庫限り

B = クイックチェンテンショナー
E = STIHL エルゴスタート
i = STIHL インジェクション
M= STIHL M-Tronic

O = オイルセンサー
T = トップハンドル
V = キャブレーターヒーティング
W = ハンドルヒーティング

① エンジンチェンソーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ ガイドバー、ソーチェンを含まない。

④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑦ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
⑧ バッテリー、バー、チェンを含む質量。
⑨ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。
⑩ 樹上作業専用の製品です。適切な訓練を受けた専門家以外の方は使用しないでください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	品質マーク④	説明
コンビネーションレンチ				チェンの張り調整、ガイドバーやスパークプラグの脱着用。
	1129 890 3401	**¥ 1,100**	–	19–13 mm①
	0000 890 3400	**¥ 1,100**	–	19–16 mm②
	0000 890 3402	**¥ 1,100**	–	16 & 13 mm③
万能ツール				キャブレター調整や溝掃除用の3.5mm & 7.0mmのマイナスドライバー、トルクスドライバー TX 27、スパークプラグレンチ付きの実用的な万能ツール。ベルトにも取り付け可能なナイロンバッグ付き。
	0000 881 5501	**¥ 8,690**	–	レンチ 19–13 mm①
	0000 881 5502	**¥ 8,690**	–	レンチ 19–16 mm②
木製玉切用馬				
	0000 881 4602	**¥ 10,890**	PEFC	薪用の木材を安全に玉切りするための軽量タイプ。最大 70 kgまで搭載可能。

2-in-1 レーザー⑤

	商品番号	希望小売価格	説明
	0000 400 0200	**¥ 16,170**	伐倒に革新のツール：2-in-1レーザーは、伐倒方向表示とカッティングガイドがひとつになった便利なツール。伐倒方向のコントロールを高めるばかりではなく、丸太の切断時に複雑な採寸をしなくても、自由なサイズにカットすることが可能。DVDユーザーマニュアル付き。VWバージョンは使用不可。取り付けにはモデルごとのホルダーが必要です。

ホルダー			適合モデル
1130	1130 791 5400	**¥ 770**	MS 170, MS 180用
1139	1139 791 5400	**¥ 770**	MS 171, MS 181, MS 211用
1143	1143 791 5400	**¥ 770**	MS 231, MS 241, MS 251用（VWは除く）
1121	1121 791 5400	**¥ 770**	MS 260用（VWは除く）
1141	1141 791 5400	**¥ 770**	MS 261, MS 271, MS 291用（VWは除く）
1144	1144 791 5400	**¥ 770**	MS 661 C-M用

メンテナンスキット

	商品番号	希望小売価格	説明
			メンテナンスキットを使用すれば、エンジンチェンソーをいつも良好な状態に維持できます。各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。

			適合モデル
メンテナンスキット 2	1123 007 4100	**¥ 3,245**	MS 210, MS 230, MS 250 用
メンテナンスキット 7	1130 007 4101	**¥ 2,200**	MS 170 (機番 > 806742307), MS 180 (機番 > 808412503) 用
メンテナンスキット 11	1140 007 4101	**¥ 3,817**	MS 261, MS362 (機番：177610358～183603946) 用
メンテナンスキット 17	1147 007 4101	**¥ 5,093**	MS 500i 用
メンテナンスキット 18	1148 007 4100	**¥ 2,200**	MS 162, MS 172 用
メンテナンスキット 19	1148 007 4101	**¥ 3,586**	MS 182, MS 212 用

① STIHL チェンソー用(②, ③のモデルを除く)
② MS 162, 170, 172, 180, 181, 182, 193, 211, 212, 231, 241, 251用
③ MS 151, MS 194, MS 201, MS 201 T用

④ 品質マークの説明については、P.3を参照してください。
⑤ ホルダーは付属していません。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
チェンソー用キャリーバッグ				
	0000 881 0508	**¥ 6,710**	ガイドバー長 45 cmまでのチェンソーの保管・運搬に。	MS 661 C-M / 881, 45 cm以上のMSEを除く。
チェンソーケース				
	0000 900 4008	**¥ 7,700**	ガイドバー長 45 cmまでのチェンソーの保管・運搬に。	MS 441 / 441 C-M / 461 / 462 C-M / 500 i / 661 C-M / 880 / 881, 45 cm以上のMSEを除く。
トップハンドルチェンソー用ガイドバーカバー				
			スナップ式でスプロケットカバーにしっかりと固定されます。スパイクドバンパーもカバーしますので、運搬時に作業服やロープ等も傷つけません。	MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T, MSA 220 T 用
	0000 792 9160	**¥ 1,650**	ガイドバー長さ 35 cmまで	
	0000 792 9161	**¥ 1,650**	ガイドバー長さ 40 cmまで	

ガイドバーカバー

ソーチェン品番	溝幅 (mm)	商品番号	希望小売価格	適合							
最大適合バーサイズ (cm)				**25**	**35**	**37**	**45**	**55**	**63**	**75**	**90**
3005 ミニ	**1.1**	0000 792 9170	**¥ 880**	●	–	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9171	**¥ 990**	–	●	–	–	–	–	–	–
3005	**1.3**	0000 792 9172	**¥ 990**	–	●	–	–	–	–	–	–
		0000 792 9173	**¥ 1,100**	–	–	–	●	–	–	–	–
3003	**1.6**	0000 792 9174	**¥ 990**	–	–	●	–	–	–	–	–
		0000 792 9175	**¥ 1,100**	–	–	–	●	–	–	–	–
		0000 792 9176	**¥ 1,210**	–	–	–	–	●	–	–	–
		0000 792 9177	**¥ 1,210**	–	–	–	–	–	●	–	–
		0000 792 9178	**¥ 1,320**	–	–	–	–	–	–	●	–
		0000 792 9179	**¥ 1,760**	–	–	–	–	–	–	–	●
3002	**1.6**	0000 792 9177	**¥ 1,210**	–	–	–	–	–	●	–	–
		0000 792 9178	**¥ 1,320**	–	–	–	–	–	–	●	–
		0000 792 9179	**¥ 1,760**	–	–	–	–	–	–	–	●
3006	**–**	0000 792 9175	**¥ 1,100**	–	–	–	●	–	–	–	–
延長用ガイドバーカバー											
	–	0000 792 9140	**¥ 880**	30 cm。 90 cm 以上のガイドバー用。							

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

ガーデンカッター

圧倒的な切れ味。この一台で、すべてをこなす。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
ホルスター	GA01 490 1700	**¥ 3,630**	GTA 26をベルトに装着して持ち運び、作業中簡単に取り出すことが可能。 太ももに固定できる調節可能なナイロンストラップ、ホルスター内部を保護するアルミ製パネル、GTA　26落下防止用ストラップ装備。	GTA 26
NEW	GA04 490 1700	**¥ 7,700**	GTA　40をベルトに装着して持ち運び、作業中簡単に取り出すことが可能。 柔軟性のあるクッション材と調整可能なレッグストラップが太ももにジャストフィット。収納するだけで固定されるオートロック機能と、持ち運びに便利な追加ロックを装備。	GTA 40
延長シャフト	GA01 820 5000	**¥ 16,170**	GTA　26で少し高い場所の剪定作業が可能。人間工学に基づいたハンドル配置により、疲労が少なく、安定した作業を行えます。工具不要でGTA 26に取り付け可能。 質量　1.3 kg	GTA 26

	庭園・緑地管理	樹木メンテナンス
	GTA 26	**NEW GTA 40**
セット内容	**AS 2バッテリー AL 1充電器 付き**	**AS 2バッテリー×2 AL 5-2急速充電器 付き**
定格電圧 (V)	10.8	21.6
消費電力 (kW)	0.3	0.52
出力 ① (kW)	0.18	0.41
STIHL バッテリーシステム	ASIII SYSTEM	ASIII SYSTEM
推奨バッテリー	AS 2	AS 2
1充電あたりの最大カット数 ②	70	240
質量 ③ (kg)	1.3	1.8
ガイドバー長 (cm)	10	15
オイロマチックチェン ピッチ	¼" P	¼" P
オイロマチックチェン タイプ	PM3	PM3
音圧レベル ④ (dB(A))	78	82
音響出力レベル ④ (dB(A))	86	90
振動値 左 ⑤ (m/s²)	2.9	4.5
振動値 右 ⑤(m/s²)	2.8	4.2
ソフトグリップ	●	●
チェンカバー	●	–
特長 ⑥		IPX4
説明	・コンパクトで扱いやすく、庭での多彩な切断作業に最適 ・¼" PM3ソーチェンを採用し、低振動で効率よく、美しい切り口を実現 ・左右両方のロック解除ボタンと滑り止めハンドルにより、抜群の操作性を発揮 **セット内容** ガイドバー (10 cm) × 1 1 / 4" PM3ソーチェン × 1 バイオマルチオイル (50 ml) × 1 キャリーバッグ × 1	・チェンオイル自動給油機能を搭載した、プロ仕様のパワフルで多目的なバッテリーガーデンカッター ・樹上での剪定から地上でのメンテナンス、建設現場での木材加工まで幅広く対応 ・人間工学に基づいたコンパクト設計で、軽量かつ優れた重量バランスを実現 ・サイドチェンテンショナーとツールフリータンクキャップにより、メンテナンスも容易 **セット内容** ガイドバー (15 cm) × 1 1 / 4" PM3ソーチェン× 1 ハードケース × 1
商品番号　希望小売価格	GA01 011 6916　**¥ 24,200**	GA04 011 6916　**¥ 66,000**

●標準
○オプション

① エンジンチェンソーとの比較値としての機械的性能。
② 角材(5 × 5 cm)切断時のバッテリー1充電あたりのカット数目安。
実際の駆動時間は使用環境や使用方法により異なります。
③ バッテリーを含まない質量

④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

高枝カッター

高所の隅々まで、狙い通りの美しさを。

テクノロジーハイライト

バッテリー高枝カッター

優れた人間工学設計
バッテリーをエンジンハウジング内に直接装着できる設計を採用しました。これにより、作業時の機動力がさらに向上。高枝カッターの優れた重量バランスを最大限に活かすことができ、自由自在な操作感でストレスのない作業を可能にします。

エンジン高枝カッター

STIHL 4-MIX® エンジン
混合ガソリンを使用することでオイル循環システムを不要にした画期的な4ストロークエンジン。この独自の設計により、従来の4ストロークエンジンに比べて大幅な軽量・コンパクト化とメンテナンスの負担軽減を実現しながら、力強いトルクと耳に優しい作業音を両立しました。さらに、欧州の排出ガス規制「Stage V」をクリアしており、環境への配慮とプロが求める高いパフォーマンスを高い次元で融合させています。

アクセサリー
45ページ

バッテリー／エンジン高枝カッター

マグネシウム合金を採用した軽量ギアボックス
長時間の作業が日常となるプロの現場において、疲労を最小限に抑えながらエネルギーを温存するために極めて重要な役割を果たします。
軽量なマグネシウムを贅沢に使用することで、優れた重量バランスと本体の大幅な軽量化を両立し、耐久性を損なうことなく、軽快な取り回しと頑丈さを実現しました。

片手操作可能な多機能ハンドル
すべての操作スイッチをハンドル内に集約したことで、直感的なコントロールが可能に。この設計により、利き手を選ばず扱える優れた操作性を実現しており、作業中の手の持ち替えや複雑な状況下でも、常に安定したパフォーマンスを発揮します。

プロ仕様の伸縮式シャフト
角型チューブを採用することで極めて高い剛性を実現し、高所でもブレのない正確なカッティングを可能にします。シャフトを最大まで伸ばした状態でも優れた剛性を維持できるため、遠く離れた枝を狙う際にも正確な位置合わせが行え、思い通りの精密な作業パフォーマンスをサポートします。

庭園・緑地管理

	HTA 50	HT 56 C-E	HTA 66	HTA 86
セット内容	本体のみ	–	本体のみ	本体のみ
排気量 (cm³)	–	27.2	–	–
定格電圧 (V)	36	–	36	36
消費電力 (kW)	0.83	–	1.1	1.1
出力 (kW)	0.6 ①	0.8	0.85 ①	0.85 ①
定格出力 (hp)	–	1.1	–	–
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AK SYSTEM	2-MIX	AP SYSTEM	AP SYSTEM
推奨バッテリー	AK 20	–	AP 200 S	AP 200 S
1充電あたりの作業時間 (分) ②	45	–	42	42
質量 ⑥ (kg)	3.6	6.4	3.3	4.6
オイロマチックチェン ピッチ	¼" P	¼" P	¼" P	¼" P
全長 (mm)	2,800	2,800	2,400	3,900
音圧レベル ③ (dB(A))	78	91	78	77
音響出力レベル ③ (dB(A))	94	103	93	93
振動値 左 ④ (m/s²)	0.5	5.2	1.0	1.0
振動値 右 ④ (m/s²)	1.0	4.9	1.0	1.0
サイドチェンテンショナー	●	●	●	●
STIHL エルゴスタート	–	●	–	–
ツールフリータンクキャップ	–	●	●	●
過負荷保護	●	–	●	●
ソフトグリップ	●	–	●	–
品質マーク ⑦	–	–	–	
特長 ⑦		–	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4
説明	・左右どちらの手でも直感的に操作できるデザインで、利き手を選ばない優れた操作性を実現 ・頑丈な枝フックを装備し、切断後に引っかかった枝も確実に取り除くことが可能 ・分割可能なシャフトで、持ち運びや保管も省スペース	・分割式シャフトの採用により、コンパクトで持ち運びや収納が容易 ・燃費性能に優れた2-MIXエンジン搭載のハイパワーエンジン ・操作が簡単なマルチファンクションハンドル	・利き手を選ばず、左右どちらでも直感的に扱える操作ハンドル ・頑丈な枝フックを装備し、高さ5 mまでの枝も安全・確実に除去 ・ツールフリータンクキャップでオイルの補充がスムーズ	・伸縮式シャフトにより、作業状況に合わせて全長を最大120 cmまで簡単に調整可能 ・頑丈な枝フックを装備し、高さ5 mまでの枝も安全・確実に除去 ・ツールフリータンクキャップでオイルの補充がスムーズ
オイロマチックチェン タイプ				
ガイドバー長 ⑤ (cm)				
商品番号 / 希望小売価格 — 25, PM3	LA02 011 6403 **¥ 42,900**	4139 200 0007 **¥ 95,700**	LA03 200 0009 **¥ 69,300**	–
商品番号 / 希望小売価格 — 30, PM3	–	–	–	LA03 200 0010 **¥ 84,700**

●標準
○オプション

① エンジン高枝カッターとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑤ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
⑥ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。
⑦ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

庭園・緑地管理

	HTA 135	HT 105
セット内容	**本体のみ**	–
排気量 (cm³)	–	31.4
定格電圧 (V)	36	–
消費電力 (kW)	1.65	–
出力 (kW)	1.1 ①	1.05
定格出力 (hp)	–	1.4
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AP III SYSTEM	4-MIX®
推奨バッテリー	AP 300 S	–
1充電あたりの作業時間 (分) ②	54	–
質量 ⑥ (kg)	6.8	7.9
オイロマチックチェン ピッチ	¼" P	¼" P
全長 (mm)	4,050	3,900
音圧レベル ③ (dB(A))	83	92
音響出力レベル ③ (dB(A))	96	105
振動値 左 ④ (m/s²)	4.3	5.0
振動値 右 ④ (m/s²)	5.1	5.5
サイドチェンテンショナー	●	●
手動燃料ポンプ	–	●
ツールフリータンクキャップ	●	●
オートデコンプ	–	●
過負荷保護	●	–
ソフトグリップ	●	–
STIHL 防振システム	–	●
品質マーク ⑦		–
特長 ⑦	IPX4	–
説明	・プロのアーボリストや果樹園農家に最適なプロフェッショナル仕様 ・伸縮式シャフトにより、作業現場に合わせて全長をスムーズに調整可能 **付属品** 伸縮シャフト用クリップ × 1	・長時間の使用でも快適性を保つSTIHL防振システム ・枝掛けフック一体型の堅牢なマグネシウム製ギヤハウジング ・最大5 mの高所作業に対応する、長さ調整可能な伸縮式シャフト
オイロマチックチェン タイプ		
ガイドバー長 ⑤ (cm)		
商品番号 希望小売価格 30 PM3	LA01 200 0044 **¥ 99,000**	4182 200 0194 **¥ 135,300**

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
HTA 50用延長シャフト	LA02 820 5000	**¥ 5,280**	アルミ製 全長50 cm 質量465 g	HTA 50
伸縮シャフト用クリップ	0000 790 8600	**¥ 5,280**	標準のショルダーストラップおよびRTSハーネス用、取り付け・取り外しも簡単な人間工学デザインクリップ。	HTA 86, HLA 85, HLA 86用 HT 103, HT 105, HTA 135に標準装備
保護アタッチメント	4857 007 1001	**¥ 3,740**	バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接接触しないように保護します。	HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HLA 66, HLA 85, HLA 86
	LA01 007 1002	**¥ 3,740**		HLA 135, HTA 135
	HA01 007 1000	**¥ 4,620**		HLA 56, HTA 50
角度調整ギアヘッド 30°	4182 640 0200	**¥ 24,530**		HT 103, HTA 135
	4138 640 0201	**¥ 22,660**		HT 56 C-E
RTSハーネス	0000 790 4400	**¥ 25,300**	長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。 肩から腰へとかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。	HT 103 / 105, HTA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, HLA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, コンビエンジン (KMA 130 Rを除く) + コンビツール HT-KMまたはHL-KM 145° 用

●標準
○オプション

① エンジン高枝カッターとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑤ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
⑥ 燃料もしくはバッテリー、バー、チェンを含まない質量。
⑦ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

バッテリー剪定ばさみ

かつてないほどの扱いやすさと、鋭い切断力

	ASA 20	ASA 20 セット
セット内容	本体のみ	AS 2バッテリー AL 1充電器 付き
定格電圧 (V)	10.8	10.8
消費電力 (kW)	0.6	0.6
STIHL バッテリーシステム	AS SYSTEM	AS SYSTEM
推奨バッテリー	AS 2	AS 2
1充電あたりの最大切断回数 (カット) ①	2,000	2,000
質量 ② (kg)	0.8	0.8
刃の最大開口幅 (mm)	25	25
最大切断枝径 (mm)	25	25
音圧レベル ③ (dB(A))	70	70
振動値 左 / 右 ④	1.4 / 1.4	1.4 / 1.4
特長 ⑤		
説明	・樹木、低木、茂み、観葉植物、ブドウの蔓などの手入れに最適 ・バッテリーアシストにより、切断作業の負担を劇的に軽減 ・バッテリー残量や作動状況をひと目で確認できるOLEDディスプレイ搭載	
商品番号　希望小売価格	VA05 011 6200　**¥ 35,200**	VA05 200 0001　**¥ 46,310**

果樹木・観葉植物の手入れ

手動式剪定ばさみ
P.154

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
ブレードセット	VA05 007 4200	**¥ 4,620**	高品質で耐久性のある交換用ブレード。 頑丈な素材で作られており、最高の切断性能を維持します。	ASA 20
ホルスター	0000 881 0604	**¥ 5,500**	特殊なパッドがASA 20をしっかりと固定し、 ベルト等に装着して携帯することが可能。 洗濯可能な素材を使用。	ASA 20

① 使用環境や使用方法により異なります。
② バッテリーを含まない質量。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑤ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

カッティングアタッチメント

最高品質：
最大限の信頼性

STIHL ソーチェン&ガイドバー

力強い切れ味、研ぎ澄まされた精度、高耐久性

STIHLが製造するソーチェンとガイドバーはすべて自社で開発され、最高の品質基準を満たしています。
これにより、カッティングアタッチメントとパワーヘッドが完璧に調整され、
作業中に最高のパフォーマンスを発揮します。

STIHL E マチック ガイドバー

E マチックガイドバーは、最適化されたE マチックランプを経由して、オイロマチックソーチェンに潤滑油を供給します。

STIHL オイロマチック ソーチェン

各ドライブリンクに刻まれた細かいオイル溝と凹みにより、ソーチェンとガイドバーは常に均一に潤滑され、従来のソーチェンに比べて摩耗を減らし、寿命を延ばします。



STIHL E マチックシステム

STIHL E マチックシステムは、チェンオイルの効率的な供給と低消費を両立させました。カッティングアタッチメントや作業する木材の種類によって異なりますが、従来のカッティングアタッチメントと比較して、チェンオイルの消費量を最大50%削減することができます。このシステムは、STIHL E マチックガイドバー、オイロマチックソーチェン、吐出量調整オイルポンプで構成されています。

01 特殊形状の刃

特殊形状の刃は、切断性能、耐久性、ソーチェンの研磨特性など、使用中のユーザーの利点を決定します。そのため、どのユーザーにも最適なソーチェンを見つけることができます。

02 ウェアマーク

STIHL ソーチェンの刃には、実用的な取り扱いと容易な方向付けをサポートするため、刃の走行面に マーキングが施されています。このマークは、刃の目立てが必要な場合や磨耗している場合に活用できます。

03 ハードクロムコーティング

刃をより丈夫にするため、製造時にトッププレートにも亜鉛メッキが施されています。

04 ストレッチング

すべてのSTIHL ソーチェンの最終製造工程では、一定の高い引張荷重をかけながら伸長を行います。これにより、初回使用時の伸びが最小限に抑えられ、張り調整が必要になるまでのソーチェンの使用可能時間が長くなります。

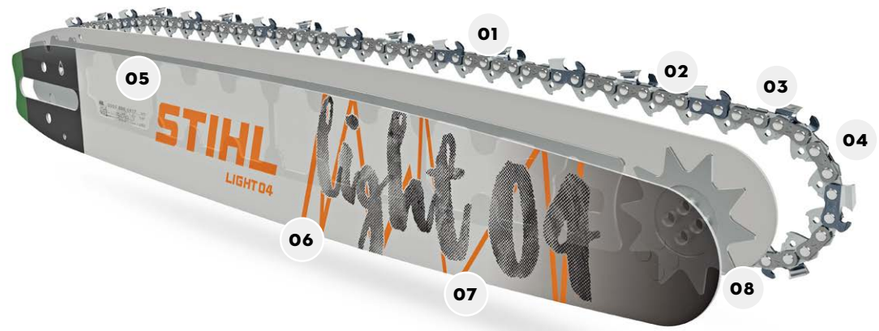

05 サービスフィールド（刻印）

適切なソーチェンを選ぶために必要な情報が表示されています。

06 重量を最適化した頑丈な設計

STIHLの "ライト" ガイドバーは、3枚の電気溶接された金属プレートで構成され、その中央は大きくくり抜かれています。
これにより、高い安定性と軽量化を両立し、負担が軽減された作業が可能になります。さらに軽量化された特別なガイドバーには、製品名に「P」が付いています。

07 硬化チェントラック

ガイドバーの長寿命を確保するため、チェントラックは電磁誘導方式で硬化処理されており、特に耐久性に優れています。

08 密閉ベアリング付きスプロケットノーズ

永久潤滑仕様の密閉型ベアリングは、腐食の原因となる汚れの侵入を防ぎます。メンテナンスが簡単で長寿命です。

STIHL ソーチェン

SWISS MADE

スイス品質

何十年もの間、STIHLソーチェンはスイス・ヴィルにある自社工場で、自社設計の専用機械によって製造されてきました。この製品への強いこだわりが、すべての違いを生み出しています。
今日、STIHLはあらゆる用途、あらゆる木材の種類と厚さ、あらゆる性能クラス、そして数多くのチェンソーブランドに対応するソーチェンを提供しています。STIHLのソーチェンに共通しているのは、卓越した切断性能、耐久性、静粛性です。

HEXA

特許取得済みのHEXAソーチェンは、独自に開発されたV字型の刃が特徴で、切れ味を最大15%長く維持します。HEXAはフルチゼルとセミチゼルのソーチェンのメリットが組み合わさっており、刃が摩耗しにくく、極めて高い切断性能を発揮します。HEXA専用の六角形のやすりは、V字型の刃にぴったり合うように設計されており、初心者でも素早く簡単に目立てを行うことができます。

HEXA	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.6 mm	–	–	–	–	3132	–

スーパー

STIHLのラインナップにおいて最高峰の切断力を誇り、特に優れた耐久性とブレの少ない滑らかな使い心地を実現したフルチゼルソーチェン。
スーパー 3はバンパードライブリンクの採用により、キックバックが少ない設計となっています。

スーパー	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.3 mm	–	–	3617	3690②	–	–
1.5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1.6 mm	–	–	–	3639	3621	–

スーパー 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1.3 mm	–	–	3616	–	–	–
1.6 mm	–	–	–	–	3626	–

マイクロ

多彩な用途に対応し、優れた切断クオリティを発揮するセミチゼルソーチェン。ブレが少なく扱いやすい切断特性と、低振動でスムーズな作業性を実現。
刃の切れ味が長く持続するのも特徴です。マイクロ 3はバンパードライブリンクの採用により、キックバックが少ない設計となっています。

マイクロ	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.3 mm	–	3660	–	3693②	3636	–
1.5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1.6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

マイクロ 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1.3 mm	–	–	3636	–	–	–

デュロ

地面に近い場所での切断や、建設現場や災害現場での泥や汚れが付着した木材の切断に最適なカーバイドソーチェン。表面に特殊な超硬合金を施すことで極めて頑丈に作られており、従来のソーチェンと比較して目立てが必要になるまでの期間が最大10倍長持ちします。また、バンパードライブリンクの採用により、キックバックが少ない設計となっています。

デュロ 3	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1.3 mm	–	–	3612	3696②	–	–
1.6 mm	–	–	–	–	3683	–

① 他社製チェンソー向け
② 狭い切り幅

特殊用途ソーチェン

STIHLでは、特別な作業用途に適したソーチェンをご用意しています。
また、それを使用するための一部のガイドバーもご提供しています。

カービング

カービングや樹木のメンテナンスに最適です。刃先を短く設計しているため、突っ込み切りの際にも無理な押し付けが不要。従来の1/4"ソーチェンと比較して、より速い切断スピードを実現します。

レスキュー用（RDR）

釘の入った木材、複合素材、防弾ガラスなどの切断に特化した、消防・救急・救助隊向けソーチェン。衝撃に強いカーバイドプレートを刃先全面にコーティングしたブレードを採用しています。

特殊用途ソーチェン

	ソーチェン	商品番号	希望小売価格	ピッチ	ガイドバー	商品番号	希望小売価格
カービング		3670 000 0064③	¥ 3,960	1/4" P		3005 000 3105	¥ 11,000
		3661 000 0064	¥ 3,960	1/4"		3005 000 3205	¥ 12,100
レスキュー用 (RDR)		3944 000 0072	¥ 41,690	3/8"		3003 002 9421	¥ 19,800

ハーベスタ / プロセッサー 用（RMHS, RMH）

ハーベスタやプロセッサー用の、堅牢で耐久性のあるソーチェン。
ソーチェンの伸びを抑え、低摩耗で長寿命です。
通常のチェンソーでの使用はできません。
詳しくはSTIHL販売店にお問い合わせください。

縦挽き用（RMX, PMX）

縦挽き用に開発されたソーチェン。
振動が少なく、ソフトな切れ味の高品質セミチゼルソーチェン。
詳しくはSTIHL販売店にお問い合わせください。

③ 通常のソーチェン

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

STIHL ガイドバー

最小限の質量で、
最大限の信頼性を。

三枚合わせガイドバー

3枚の電気溶接された金属プレートが、最適な安定性を保証します。
中央のプレートの大部分をくり抜くことで、安定性を損なうことなく全体の軽量化を実現しています。STIHLのガイドバーは極めて耐久性に優れており、他社製の同等クラスのガイドバーと比較して、最大50%長持ちします。また、スプロケットノーズに密封式ベアリングを採用しているため、STIHLのガイドバーはメンテナンスフリーです。

LIGHT 01
(旧 ： ローロマチック E ミニ)

- 小型チェンソー、高枝カッター用
- 1/4" P および 3/8" P 用
- 溝幅 1.1 mm
- 低キックバック、グリスアップ不要
- スプロケットノーズに1つのリベット (01)

LIGHT 04
(旧 ： ローロマチック E)

- 小型～中型チェンソー用
- 3/8" P、.325"、3/8" 用
- 溝幅 1.1 mm、1.3 mm、1.6 mm
- 低キックバック、グリスアップ不要
- スプロケットノーズに4つのリベット (04)

LIGHT 06
(旧 ： ローロマチック E)

- パワフルなチェンソー、過酷な用途向け
- 3/8" 用
- 溝幅 1.6 mm
- スプロケットノーズにある6つのリベット(06)で識別できる堅牢なガイドバー構造

軽量ガイドバー

重量を最適化した軽量ガイドバー「ライト P」は、中央のプレートをくり抜いただけでなく、サイドプレートにもガラス繊維強化ポリアミドを充填しています。これにより、特に樹木のメンテナンスや林業における作業が大幅に軽快になります。

ライト P01
(旧 ： ローロマチック E ミニライト)

- 小型チェンソー、高枝カッター用
- ガラス繊維強化ポリアミド(P)製で、従来のガイドバーに比べ最大25%軽量化
- メンテナンスフリーベアリング
- 3/8" P 用
- 溝幅 1.1 mm

ライト P04
(旧 ： ローロマチック E ライト)

- 小型～中型チェンソー用
- ガラス繊維強化ポリアミド(P)製で、従来のガイドバーに比べ最大30%軽量化
- メンテナンスフリーベアリング
- 3/8" P 用
- 溝幅 1.3 mm

ライト X
(旧 ： ローロマチック ES ライト)

- パワフルなチェンソー、林業のプロ向け
- 特殊耐摩耗鋼製で空洞があるため、従来のガイドバーに比べ最大30%軽量化
- 交換可能なバーノーズとグリスアップ不要のスプロケットノーズベアリング付き
- メンテナンスフリーベアリング
- 3/8" 用
- 溝幅 1.6 mm

中～高出力チェンソー用ガイドバー

高硬度の特殊鋼を採用することで、優れた安定性と高い耐久性を確保。信頼性が高く長持ちする、おなじみのクラシックな定番モデルです。

STRONG X
(旧 ： ローロマチック ES)

- パワフルなチェンソーを使用するプロフェッショナルな用途向け
- 頑丈で耐久性のあるソリッドスチールバー
- 交換可能なバーノーズ付き
- メンテナンスフリーベアリング
- 3/8" および .404" 用
- 溝幅 1.6 mm

STRONG S
(旧 ： デュロマチック E)

- パワフルなチェンソーを使用するプロフェッショナルな用途向け
- 頑丈で耐久性のあるソリッドスチールバー、バーノーズには保護カーバイドメッキ（ステライト）が施されています。
- 3/8" および .404" 用
- 溝幅 1.6 mm

新ガイドバーデザイン

STIHLは現在、ガイドバーの名称・デザインを変更しています。そのため、ご注文いただいた際に異なる製品が届く場合がございます。これらの製品は、名称とデザインのみが変更されており、**技術的な性能や品質に一切違いはございません**ので、ご安心ください。

特殊ガイドバー

カービング
(旧 ： カービング E)

- カービング用ガイドバー
- 1/4" P および 1/4" 用
- 溝幅 1.1 mm、1.3 mm
- バーノーズに超硬保護メッキ（ステライト）付き
- 低キックバック、軽量、色違いによるガイドツール付き

新ガイドバーデザインについて

新デザインのガイドバーは、お使いのチェンソーと用途に適したガイドバーをより簡単に識別できるようになりました。

適切なソーチェンをお選びいただくために必要な詳細は、サービスフィールド(刻印)で確認できます。

Light は軽量化されたガイドバーであること、P はガラス繊維強化ポリアミドを意味し、STIHLの特別な軽量ガイドバーを示すために使用されます。

01、04、06の数字は、スプロケットノーズにあるリベットの数を表しています。

STIHLのガイドバーの特性は、バーマウント上の色分けだけでなく、アイコンでも示されています。

- 低キックバック
- 通常
- E マチック
- 軽量デザイン
- 6つのリベット
- 交換可能なバーノーズ
- 補強ステライト

カッティングアタッチメントの選び方

チェンソーを最も効率的に使用するには、ガイドバーとソーチェンを正しく選択する必要があります。
適切なカッティングアタッチメントの選び方をご紹介します。

ガイドバーの選び方

お好みの**バーの長さ**と**チェンソーモデルの溝幅**に応じて、適切なガイドバーをお選びいただけます。



チェンソーのモデル
チェンソーのモデル名は、本体の側面またはチェンブレーキの内側にある定格プレートで確認できます。



バーの長さ
必要なバーの長さは、使用用途によって異なります。

ドライブリンクの厚さ／溝幅
ドライブリンクはソーチェンをバー上でガイドします。
ガイドバーの溝幅とソーチェンのドライブリンクの厚さは合っていなければなりません。

ガイドバー
ガイドバーの商品番号は
57、59ページでご確認いただけます。

ソーチェンの選び方

適切なガイドバーを選んだら、ガイドバーの**サービスフィールドの情報**を使って、適合する**ソーチェンの11桁の商品番号**を決定することができます。

チェンタイプ
チェンの種類は、カッターの形状によって判断されます。
お好みのソーチェンの特性に合わせて、適切なチェンをお選びください。

ドライブリンク数
ドライブリンクの数によってソーチェンの長さが決まります。ドライブリンクだけがカウントされ、カッターはカウントされません。
バーの長さに合ったドライブリンクの数は、ガイドバーのサービスフィールド(刻印)に記載されています。

ソーチェン
ソーチェンの商品番号は
56～58ページでご確認いただけます。

カッティングアタッチメント適用表

	ガイドバー長 (cm)①	ピッチ (インチ)	ドライブリンク厚 (mm)	ドライブリンク数	マイクロ 3	希望小売価格	マイクロ	スーパー	スーパー 3	希望小売価格	HEXA	デュロ 3	希望小売価格	ライト P01, ライト P04	希望小売価格	LIGHT	LIGHT 01	希望小売価格	LIGHT 04	希望小売価格	スプロケットノーズ歯数
ガーデンカッター					**ソーチェン**									**ガイドバー**							
GTA 26	10	1/4" P	1.1	28	3670 000 0028	**¥ 1,650**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3007 003 0101	–	**¥ 1,980**	–	–	–
GTA 40	15	1/4" P	1.1	38	3670 000 0038	**¥ 2,420**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3008 000 0202	**¥ 4,400**	–	–	6
	20	1/4" P	1.1	44	3670 000 0044	**¥ 2,750**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3008 000 0203	**¥ 5,500**	–	–	8
チェンソー					**ソーチェン**									**ガイドバー**							
MS 151, MS 151 T, MSA 60, MSA 70, MSA 80, MSA 160, MSA 200	25	1/4" P	1.1	56	3670 000 0056	**¥ 3,630**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	**¥ 7,700**	–	–	8
	30	1/4" P	1.1	64	3670 000 0064	**¥ 3,960**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	**¥ 8,250**	–	–	8
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 80, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1.1	72	3670 000 0072	**¥ 4,510**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3409	**¥ 8,360**	–	–	8
MSA 161 T	25	1/4" P	1.1	57	3670 000 0057	**¥ 3,630**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3403	**¥ 7,700**	–	–	8
	30	1/4" P	1.1	65	3670 000 0065	**¥ 3,960**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 008 3405	**¥ 8,250**	–	–	8
MS 162, MS 172, MSE 170	30	3/8" P	1.1	44	3610 000 0044②	**¥ 3,080**	–	–	3699 000 0044	**¥ 3,080**	–	–	–	3005 000 7605	**¥ 9,350**	–	3005 000 3905	**¥ 7,700**	–	–	7
	35	3/8" P	1.1	50	3610 000 0050②	**¥ 3,520**	–	–	3699 000 0050	**¥ 3,520**	–	–	–	3005 000 7609	**¥ 9,900**	–	3005 003 3909	**¥ 9,350**	–	–	7
	40	3/8" P	1.1	55	3610 000 0055②	**¥ 3,850**	–	–	3699 000 0055	**¥ 3,850**	–	–	–	–	–	–	3005 008 3913	**¥ 10,450**	–	–	7
MS 182, MS 201, MS 212, MS 230, MS 250, MS 194, MS 194 T, MSE 170③, MSA 220 C-B	30	3/8" P	1.1	44	–	–	–	–	3699 000 0044	**¥ 3,080**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	**¥ 7,700**	9
	30	3/8" P	1.3	44	3636 000 0044	**¥ 3,080**	–	3617 000 0044	3616 000 0044	**¥ 3,300**	–	–	–	3005 000 7405	**¥ 7,700**	–	–	–	3005 000 4805	**¥ 7,700**	9
	35	3/8" P	1.1	50	–	–	–	–	3699 000 0050	**¥ 3,520**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	**¥ 9,350**	9
	35	3/8" P	1.3	50	3636 000 0050	**¥ 3,520**	–	3617 000 0050	3616 000 0050	**¥ 3,740**	–	3612 000 0050	**¥ 8,470**	3005 000 7409	**¥ 9,350**	–	–	–	3005 000 4809	**¥ 9,350**	9
	40	3/8" P	1.1	55	–	–	–	–	3699 000 0055	**¥ 3,850**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	**¥ 10,450**	9
	40	3/8" P	1.3	55	3636 000 0055	**¥ 3,850**	–	3617 000 0055	3616 000 0055	**¥ 4,070**	–	3612 000 0055	**¥ 9,240**	3005 000 7413	**¥ 9,900**	–	–	–	3005 000 4813	**¥ 10,450**	9
MS 250	45	3/8" P	1.3	61	3636 000 0061	**¥ 4,290**	–	3617 000 0061	3616 000 0061	**¥ 4,510**	–	3612 000 0061	**¥ 9,900**	–	–	–	–	–	3005 000 4817	**¥ 12,100**	9
MS 250 C-BE, MSE 170 C-B	35	3/8" P	1.3	51	3636 000 0051	**¥ 3,520**	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 7409	**¥ 9,350**	–	–	–	3005 000 4809	**¥ 9,350**	9
	40	3/8" P	1.3	56	3636 000 0056	**¥ 3,850**	–	–	–	–	–	3612 000 0056	**¥ 9,350**	3005 000 7413	**¥ 9,900**	–	–	–	3005 000 4813	**¥ 10,450**	9
	45	3/8" P	1.3	62	3636 000 0062	**¥ 4,290**	–	3617 000 0062	–	**¥ 4,620**	–	3612 000 0062	**¥ 9,900**	–	–	–	–	–	3005 000 4817	**¥ 12,100**	9
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1.1	44	–	–	–	–	3699 000 0044	**¥ 3,080**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4405	**¥ 7,700**	9
	30	3/8" P	1.3	44	3636 000 0044	**¥ 3,080**	–	3617 000 0044	3616 000 0044	**¥ 3,300**	–	–	–	3005 000 7405	**¥ 7,700**	–	–	–	3005 000 4805	**¥ 7,700**	9
	35	3/8" P	1.1	50	–	–	–	–	3699 000 0050	**¥ 3,520**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4409	**¥ 9,350**	9
	35	3/8" P	1.3	50	3636 000 0050	**¥ 3,520**	–	3617 000 0050	3616 000 0050	**¥ 3,740**	–	3612 000 0050	**¥ 8,470**	3005 000 7409	**¥ 9,350**	–	–	–	3005 000 4809	**¥ 9,350**	9
	40	3/8" P	1.1	55	–	–	–	–	3699 000 0055	**¥ 3,850**	–	–	–	–	–	–	–	–	3005 000 4413	**¥ 10,450**	9
	40	3/8" P	1.3	55	3636 000 0055	**¥ 3,850**	–	3617 000 0055	3616 000 0055	**¥ 4,070**	–	3612 000 0055	**¥ 9,240**	3005 000 7413	**¥ 9,900**	–	–	–	3005 000 4813	**¥ 10,450**	9

① バーの長さは実際の長さとは異なる場合があります。
② 狭い切り幅
③ 7枚歯付きスプロケットのモデルは、ドライブリンクをひとつ追加する必要があります。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

カッティングアタッチメント適用表

	ガイドバー長 (cm)[1]	チェンピッチ (インチ)	ドライブリンク厚 (mm)	ドライブリンク数	マイクロ 3	希望小売価格	マイクロ	スーパー	スーパー 3	HEXA	希望小売価格	デュロ 3	希望小売価格
チェンソー					**ソーチェン**								
MS 261, MSA 300[3]	37	.325	1.6	62	-	-	3686 000 0062	3639 000 0062	-	-	**¥ 4,840**	-	-
	40	.325	1.3	67	-	-	3693 000 0067[2]	3690 000 0067[2]	-	-	**¥ 5,280**	3696 000 0067	**¥ 12,760**
	40	.325	1.6	67	-	-	3686 000 0067	3639 000 0067	-	-	**¥ 5,060**	-	-
	45	.325	1.3	74	-	-	3693 000 0074[2]	3690 000 0074[2]	-	-	**¥ 5,940**	3696 000 0074	**¥ 13,970**
	45	.325	1.6	74	-	-	3686 000 0074	3639 000 0074	-	-	**¥ 5,610**	-	-
	50	.325	1.3	81	-	-	3693 000 0081	3690 000 0081	-	-	**¥ 6,380**	-	-
	50	.325	1.6	81	-	-	3686 000 0081	3639 000 0081	-	-	**¥ 6,160**	-	-
MS 291	40	3 / 8"	1.6	60	-	-	3652 000 0060	3621 000 0060	-	-	**¥ 4,950**	3683 000 0060	**¥ 17,490**
	45	3 / 8"	1.6	66	-	-	3652 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	**¥ 5,390**	3683 000 0066	**¥ 19,030**
	50	3 / 8"	1.6	72	-	-	3652 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	**¥ 5,940**	-	-
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3 / 8"	1.6	60	-	-	3652 000 0060	3621 000 0060	-	-	**¥ 4,950**	3683 000 0060	**¥ 17,490**
	45	3 / 8"	1.6	66	-	-	3652 000 0066	3621 000 0066	3626 000 0066	3132 000 0066	**¥ 5,390**	3683 000 0066	**¥ 19,030**
	50	3 / 8"	1.6	72	-	-	3652 000 0072	3621 000 0072	3626 000 0072	3132 000 0072	**¥ 5,940**	3683 000 0072	**¥ 20,570**
	63	3 / 8"	1.6	84	-	-	3652 000 0084	3621 000 0084	3626 000 0084	3132 000 0084	**¥ 6,710**	3683 000 0084	**¥ 23,760**
MS 462 MS 500i, MS 661	71	3 / 8"	1.6	91	-	-	3652 000 0091	3621 000 0091	3626 000 0091	3132 000 0091	**¥ 7,370**	-	-
	75	3 / 8"	1.6	98	-	-	3652 000 0098	3621 000 0098	-	3132 000 0098	**¥ 7,810**	-	-
MS 500i, MS 661	90	3 / 8"	1.6	114	-	-	3652 000 0114	3621 000 0114	-	-	**¥ 9,240**	-	-
MS 881[5]	63	.404"	1.6	80	-	-	3668 000 0080	-	-	-	**¥ 7,260**	-	-
	75	.404"	1.6	91	-	-	3668 000 0091	-	-	-	**¥ 8,360**	-	-
	90	.404"	1.6	104	-	-	3668 000 0104	-	-	-	**¥ 9,350**	-	-
	105	.404"	1.6	124	-	-	3668 000 0124	-	-	-	**¥ 11,110**	-	-
	120	.404"	1.6	138	-	-	3668 000 0138	-	-	-	**¥ 12,430**	-	-
	150	.404"	1.6	173	-	-	3668 000 0173	-	-	-	**¥ 15,400**	-	-
高枝カッター					**ソーチェン**								
HT 56, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	1 / 4" P	1.1	56	3670 000 0056	**¥ 3,630**	-	-	-	-	-	-	-
	30	1 / 4" P	1.1	64	3670 000 0064	**¥ 3,960**	-	-	-	-	-	-	-
HT 56	30	3 / 8" P	1.1	44	3610 000 0044[2]	**¥ 3,080**	-	-	-	-	-	-	-

	ライト P01, ライト P04	ライト X	希望小売価格	LIGHT 01	LIGHT 04	LIGHT 06	希望小売価格	STRONG X	希望小売価格	スプロケットノーズ歯数	STRONG S	希望小売価格
チェンソー	**ガイドバー**											
MS 261, MSA 300[3]	-	-	-	-	3003 008 6811	-	**¥ 13,200**	-	-	11	-	-
	-	-	-	-	3003 000 3313	-	**¥ 14,300**	-	-	11[4]	-	-
	-	-	-	-	3003 008 6813	-	**¥ 14,300**	-	-	11	3003 000 9213	**¥ 15,400**
	-	-	-	-	3003 008 3317	-	**¥ 15,400**	-	-	11[4]	-	-
	-	-	-	-	3003 008 6817	-	**¥ 15,400**	-	-	11	3003 000 9217	**¥ 16,500**
	-	-	-	-	3003 008 3321	-	**¥ 16,500**	-	-	11[4]	-	-
	-	-	-	-	3003 008 6821	-	**¥ 17,600**	-	-	11	3003 000 9221	**¥ 19,800**
MS 291	-	-	-	-	-	3003 000 5213	**¥ 14,300**	-	-	11	3003 000 9213	**¥ 15,400**
	-	-	-	-	-	3003 000 5217	**¥ 15,400**	-	-	11	3003 000 9217	**¥ 16,500**
	-	3003 000 2021	**¥ 24,200**	-		3003 000 5221	**¥ 17,600**	3003 000 9421	**¥ 19,800**	11	3003 000 9221	**¥ 19,800**
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	-	-	-	-	-	3003 000 5213	**¥ 14,300**	-	-	11	3003 000 9213	**¥ 15,400**
	-	-	-	-	-	3003 000 5217	**¥ 15,400**	-	-	11	3003 000 9217	**¥ 16,500**
	-	3003 000 2021	**¥ 24,200**	-	-	3003 000 5221	**¥ 17,600**	-	-	11	3003 000 9221	**¥ 19,800**
	-	3003 000 2031	**¥ 29,700**	-	-	3003 000 5231	**¥ 22,000**	-	-	11	3003 001 5631	**¥ 24,200**
MS 462 MS 500i, MS 661	-	3003 000 2038	**¥ 33,000**	-	-	-	-	-	-	11	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 6041	**¥ 29,700**	11	-	-
MS 500i, MS 661	-	3003 000 2053	**¥ 39,600**	-	-	-	-	3003 000 6053	**¥ 35,200**	11	-	-
MS 881[5]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9231	**¥ 24,200**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8041	**¥ 28,600**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8052	**¥ 35,200**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8058	**¥ 57,200**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 8064	**¥ 69,300**
	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9576	**¥ 82,500**	12	-	-
高枝カッター	**ガイドバー**											
HT 56, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	-	-	-	3005 008 3403	-	-	**¥ 7,700**	-	-	8	-	-
	-	-	-	3005 008 3405	-	-	**¥ 8,250**	-	-	8	-	-
HT 56	3005 000 7605	-	**¥ 9,350**	3005 000 3905	-	-	**¥ 7,700**	-	-	7	-	-

① バーの長さは実際の長さとは異なる場合があります。
② 狭い切り幅
③ MSA 300はドライブリンク厚1.3 mmのみ。
④ LIGHT 04は歯数10。
⑤ 7枚歯付きスプロケットに適用。8枚歯付きスプロケットのモデルは、ドライブリンクをひとつ追加する必要があります。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

HEXA用アクセサリー

		商品番号	希望小売価格	ピッチ	Ø (mm)	説明
シャープニングセット		5607 007 1000	**¥ 3,630**	⅜" HEXA	–	HEXA 用やすり、平やすり、ファイルゲージ、ポーチ付き。
HEXA用やすり		5607 773 5201	**¥ 1,100**	⅜" HEXA	5.2 × 200	HEXAソーチェン用の六角形やすり。 ハンドルは含まれていません。
ファイルゲージ	**FL4**	0000 893 4009	**¥ 770**	⅜" HEXA	–	特殊コーティングの硬化鋼製デプスゲージの手作業用。硬い木材とソフトな木材用の2種類に設定可能。 フックを使用すれば、バー溝とオイル入口を清掃できます。
ファイルゲージ		1110 893 4000	**¥ 880**	⅜" HEXA	–	横刃目立角度と上刃目立角度、カッターの長さ、 デプスゲージ設定の点検用。 バー溝とオイル入口の清掃用。

HEXAアップグレードキット

お手持ちのSTIHLチェンソーに、HEXAソーチェンを簡単に取り付けることができます。

キット内容:
HEXAソーチェン × 2
HEXAやすり × 1 (5.2×200 mm)
やすり用木製ハンドル × 1

	商品番号	希望小売価格	バー長(cm)	チェンピッチ	ドライブリンク数(mm)	ソーチェン	対応モデル
アップグレードキット 4	3132 007 4702	**¥ 12,760**	50	⅜"	1.6	3132 000 0072	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661
アップグレードキット 5	3132 007 4703	**¥ 13,860**	63	⅜"	1.6	3132 000 0084	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	ピッチ	Ø (mm)	説明
2-in-1 やすりホルダー	5605 750 4306	**¥ 7,370**	¼" P	3.2	1回の作業でチェン刃とデプスゲージを同時に研げる実用的ツール。時々しか使用しないユーザーに最適。STIHL専用。
	5605 750 4303	**¥ 7,370**	⅜" P	4.0	
	5605 750 4304	**¥ 7,370**	.325"	4.8	
	5605 750 4305	**¥ 7,370**	⅜"①	5.2	
	0000 750 4300	**¥ 7,370**	.404"	5.5	
2-in-1 用丸やすり	0000 893 6401	**¥ 770**	–	3.2 × 200	2-in-1やすりホルダー専用： ¼" Pソーチェンの目立て用。 手持ちで使用しないでください。 *販売店は2本単位の発注になります。
	5605 772 4002	**¥ 770**		4.0 × 200	
	5605 772 4802	**¥ 770**		4.8 × 200	
	5605 772 5202	**¥ 770**		5.2 × 200	
	5605 772 5502	**¥ 770**		5.5 × 200	
2-in-1 用平やすり	0814 252 3001	**¥ 1,540**	–	–	2-in-1やすりホルダー専用： デプスゲージを正確に調整・設定するためのツールです。
シャープニングセット	5605 007 1000	**¥ 3,850**	¼" P	–	やすりホルダー、丸やすり、平やすり、 ファイルゲージ、ポーチ付き。
	5605 007 1027	**¥ 3,850**	¼", ⅜" P	–	
	5605 007 1028	**¥ 3,850**	.325"	–	
	5605 007 1029	**¥ 3,850**	⅜"	–	
	5605 007 1030	**¥ 3,850**	.404"	–	
丸やすり付きやすりホルダー	5605 750 4300	**¥ 2,090**	¼" P	3.2	–
	5605 750 4327	**¥ 2,090**	¼", ⅜" P	4.0	
	5605 750 4328	**¥ 2,090**	.325"	4.8	
	5605 750 4329	**¥ 2,090**	⅜"	5.2	
	5605 750 4330	**¥ 2,090**	.404"	5.5	
丸やすり	5605 773 4006	**¥ 550**	–	4.0 × 200	*販売店は6本単位の発注になります。
	5605 773 4806	**¥ 550**	–	4.8 × 200	
	5605 773 5206	**¥ 550**	–	5.2 × 200	
	5605 773 5506	**¥ 550**	–	5.5 × 200	
	5605 773 3506	**¥ 550**	–	3.5 × 200	
	5605 773 4506	**¥ 550**	–	4.5 × 200	
	5605 771 3206	**¥ 550**	–	3.2 × 150	
平やすり	0814 252 3356	**¥ 880**	–	150	デプス調整用。
三角やすり	0811 421 8971	**¥ 1,540**	–	150	目立工具 FG 2、FG3 用、デプスゲージ用。
ホルダーガイド FF 1	5614 000 7504	**¥ 2,750**	¼" P	3.2	STIHLだけのやすりホルダーガイド。STIHLのシャープニングセットを補完します。最小の力で簡単に使用でき、ソーチェンを正確に研げるよう、やすりをガイドします。丸やすり付きやすりホルダーは含まれていません。
	5614 000 7503	**¥ 2,750**	¼", ⅜" P②	4.0	
	5614 000 7502	**¥ 2,750**	⅜" P③	4.8	
	5614 000 7501	**¥ 2,750**	.325"	4.0	
	5614 000 7500	**¥ 2,750**	⅜"	5.2	
	5614 000 7505	**¥ 2,750**	.404"	5.5	
目立工具 FG 2 ④⑤	5604 000 7501	**¥ 31,240**	–	–	作業台取り付けタイプハンドル、やすりなし。
スクリュークランプ	5604 890 5800	**¥ 5,060**	–	–	FG 2用アクセサリー。 作業台への取り付けには、2個必要です。
目立工具 FG 3⑤	5610 000 7500	**¥ 20,570**	–	–	FG 2と同型のガイドバー取り付けタイプ。 ハンドル、やすりなし。

① 3/8" HEXAソーチェンには使用不可。
② 溝幅 1.1 mm
③ 溝幅 1.3 mm
④ 画像にはオプションの工具が含まれています。
⑤ 1/4" PM3ソーチェンには使用不可。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

		商品番号	希望小売価格	ピッチ	Ø (mm)	説明
目立工具 FG 4		5612 000 7503	**¥ 6,930**	¼", ⅜" P ①	4.0	STIHLだけのやすりホルダーガイド。手間なくソーチェンを正確に研げるコンパクトタイプ。週に1度の目立てに最適。研いだ後に、デプスゲージを調整するゲージ付き。丸やすりは含まれていません。
		5612 000 7502	**¥ 6,930**	⅜" P ②	4.0	
		5612 000 7501	**¥ 6,930**	.325"	4.8	
		5612 000 7500	**¥ 6,930**	⅜"	5.2	
ファイルゲージ	**FL1**	0000 893 4006	**¥ 770**	¼" P	–	特殊コーティングの硬化鋼製デプスゲージの手作業用。硬い木材とソフトな木材用の2種類に設定可能。 フックを使用すれば、バー溝とオイル入口を清掃できます。
	FL2	0000 893 4007	**¥ 770**	⅜" P	–	
	FL3	0000 893 4008	**¥ 770**	.325"	–	
	FL4	0000 893 4009	**¥ 770**	⅜"	–	
	FL5	0000 893 4010	**¥ 770**	.404"	–	
ファイルゲージ		0000 893 4005	**¥ 880**	¼" P	–	横刃目立角度と上刃目立角度、カッターの長さ、デプスゲージ設定の点検用。 バー溝とオイル入口の清掃用。
		1106 893 4000	**¥ 880**	.404"	–	
		1110 893 4000	**¥ 880**	¼", ⅜" P, .325", ⅜"	–	
やすりハンドル		0811 490 7860	**¥ 330**	–	–	木製。三角やすり、平やすり、直径4.0 - 5.5 mmの丸やすり用。
		0000 881 4504	**¥ 440**	–	–	プラスチック製。平やすり、直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。
		0000 881 4500	**¥ 880**	–	–	プラスチック製。目立て角度付き、三角やすり、平やすり、直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。
	FH 1	0000 881 4502	**¥ 1,100**	–	–	ソフトハンドル。目立て角度付き、直径3.2 - 5.5 mmの丸やすり用。
	FH 3	0000 881 4503	**¥ 880**	–	–	ソフトハンドル。 長さ150 mmまでの平やすり用。
ガイドバー レベラー		5605 773 4400	**¥ 6,160**	–	–	ガイドバーからバリを取るツール。 人間工学設計で使いやすいプラスチック製ホルダー。 鋼製の平やすり (100 × 22 mm) 付き。
平やすり (交換用)		5605 773 4200	**¥ 2,750**	–	–	–
コントロールゲージ		0000 893 4105	**¥ 352**	–	–	ソーチェンとスプロケットのピッチ、ドライブリンクの厚さ、ガイドバーの溝幅測定用。
		0000 893 4101	**¥ 352**	–	–	ソーチェンとスプロケットの磨耗具合測定用。
目立アングルプレート		0000 750 9900	**¥ 1,980**	–	–	ライン (25° / 30°) が水平で正確な角度を示して目立てを簡単にします。 2個のマグネット付き。
バークランプ	**S 260**	0000 881 0402	**¥ 3,740**	–	–	軽量タイプ。ベルトバッグ付き。
	L 700	0000 881 0403	**¥ 5,280**	–	–	強力タイプ。

① 溝幅 1.1 mm
② 溝幅 1.3 mm

③ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	寸法 (cm)	説明
ソーチェン保管ケース	0000 882 5900	**¥ 1,320**	18 × 12 × 4	丈夫な軽量プラスチック製。
目立て用ダイヤモンドホイール	電動ドライバーに取り付けて、簡単に目立てをすることができます。			
	7005 871 1956	**¥21,340**	–	ピコデュロ3 (PD3) 用 .325" ラピッドデュロ (RD3) 用
	7005 871 2012	**¥ 10,010**	–	交換用ホイール
スパークプラグ	1110 400 7005	**¥ 814**	–	ボッシュ WSR 6F
	0000 400 7027	**¥ 814**	–	STIHL ZK H 10
	0000 400 7000	**¥ 814**	–	NGK BPMR 7A
	0000 400 7011	**¥ 814**	–	NGK CMR 6H

ヘッジトリマー

抜群の切れ味で
理想の形へ整える

テクノロジーハイライト

バッテリーヘッジトリマー

STIHL EC エレクトロニクス
AP システムでは、電子制御ユニットが使用中の負荷を認識し、ECモーターに積極的に働きかけます。これにより、太い枝の生垣を剪定している時でも、一貫したブレードストロークで、常に最適な出力が得られます。

STIHL EC モーター（EC）
AP システムのプロ仕様ヘッジトリマーは、 優れた性能に加えて、自動的に回転方向を切り替えるECモーターを搭載しています。これにより、必要に応じてカッターを解放することができます。

優れた快適性
騒音と振動を大幅に低減。ツールから伝わる不快感を抑えることで、心身ともにストレスの少ない、より心地よい作業体験を提供します。

効率的なカッティング
長いバッテリー駆動時間と、常に安定した高い切断能力を両立。作業中断を最小限に抑え、これまでにないスムーズで効率的な作業を実現します。

抜群の重量バランス
ヘッジトリマー本体の構造とバッテリー配置を最適化し、理想的な重心バランスを追求。取り回しが一段と軽やかになり、あらゆる角度での作業を自由自在に、フレキシブルに行えます。

ロングリーチヘッジトリマー ➡ P.68

バッテリー／エンジン ヘッジトリマー

回転式マルチファンクションハンドル
ハンドルが回転するので、最適なグリップ位置で快適な作業が可能です。

計算されたカッター形状
緻密に設計されたブレード形状と高い堅牢性、そして特別に調整されたトリミング・カッティングギアの相乗効果により、いかなる状況下でも最高の切断パフォーマンスを発揮します。

人間工学に基づいた操作性
ハンドルの位置と形状を人間工学に基づいて最適化。自然な姿勢で扱えるため、身体への負担を軽減し、長時間の作業でも力を最小限に抑えた効率的な作業をサポートします。

ブレードプロテクション
ヘッジトリマーの刃先を摩耗から守ります。壁際や地面近くの場所でも、刃のダメージを気にすることなく、スムーズに刈り込むことができます。

アクセサリー
70ページ

庭園・緑地管理

	HSA 26	HSA 30	HSA 50	HSA 60	HS 45
セット内容	AS 2バッテリー AL 1充電器 付き	AS 2バッテリー AL 1充電器 付き	AK 10バッテリー AL 101充電器 付き	AK 10バッテリー AL 101充電器 付き	–
排気量 (cm³)	–	–	–	–	27.2
定格電圧 (V)	10.8	10.8	36	36	–
消費電力 (kW)	0.16	0.23	0.35	0.40	–
出力 (kW)	0.10 ①	0.14 ①	0.22 ①	0.29 ①	0.75
定格出力 (hp)	–	–	–	–	1.00
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	2-MIX
推奨バッテリー	AS 2	AS 2	AK 10	AK 10	–
1充電あたりの作業時間 (分) ②	110	50	50	70	–
ストローク (rpm)	2,200	2,800	2,800	3,000	4,000
質量 ③ (kg)	0.8	2.0	2.9	3.5	4.7
刃の間隔 (mm)	19.0	22.0	30.0	34.0	30.0
全長 (cm)	50	89	101	117	95
音圧レベル ④ (dB(A))	72	82	81	77	97
音響出力レベル ④ (dB(A))	80	90	89	85	106
振動値 左 ⑤ (m/s²)	–	1.9	2.0	1.5	10.0
振動値 右 ⑤(m/s²)	1.0	1.4	1.6	1.0	9.0
STIHL エルゴスタート	–	–	–	–	–
STIHL エラストスタート	–	–	–	–	●
回転式マルチファンクションハンドル	–	–	–	●	–
STIHL 防振システム	–	–	–	●	●
特長 ⑥				EC MOTOR	–
説明	・生垣の造形、メンテナンス、芝生のエッジのトリミングに ・STIHL独自のカッター形状による、優れた精度と切断性能 ・人間工学に基づいたラバーグリップ採用で、快適なホールド感 **セット内容** ミニトリマー (20 cm) × 1 芝生カッター (刈幅 12 cm) × 1 キャリーバッグ × 1	・住宅地における低木や生垣のトリミングに ・レーザーカット、ダイヤモンド研磨、さらに焼き入れを施したブレードによる精密な切断性能 ・取り回しを容易にするネジ止め式チップガード	・レーザーカット、ダイヤモンド研磨、焼き入れを施したブレードによる精密な切断性能 ・枝をしっかりと保持し、逃さずカットするティアドロップ形ブレード ・取り回しを容易にするネジ止め式カッタープロテクション	・レーザーカット、ダイヤモンド研磨、焼き入れを施したブレードによる精密な切断性能 ・枝をしっかりと保持し、逃さずカットするティアドロップ形ブレード ・取り回しを容易にするネジ止め式カッタープロテクション ・最適なグリップ位置で作業できる回転式マルチファンクションハンドル	・庭木や低木のメンテナンスに最適な、軽量エントリーモデル ・始動時の衝撃を抑え、スムーズなエンジン始動を実現するエラストスタート ・長時間の作業でも疲れにくい、快適な防振システム

ブレード長 (cm)	HSA 26	HSA 30	HSA 50	HSA 60	HS 45
20	HA03 011 3512 **¥ 19,800**	–	–	–	–
45	–	HA08 011 3515 **¥ 24,200**	–	–	4228 011 2937 **¥ 35,200**
50	–	–	4521 011 3545 **¥ 42,900**	–	–
55	–	–	–	–	–
60	–	–	–	HA06 011 3515 **¥ 64,900**	–
75	–	–	–	–	–

茶畑・緑地管理

	HS 52
セット内容	–
排気量 (cm³)	27.2
定格電圧 (V)	–
消費電力 (kW)	–
出力 (kW)	0.75
定格出力 (hp)	1.00
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	2-MIX
推奨バッテリー	–
1充電あたりの作業時間 (分) ②	–
ストローク (rpm)	4,000
質量 ③ (kg)	5.0
刃の間隔 (mm)	34.0
全長 (cm)	106
音圧レベル ④ (dB(A))	100
音響出力レベル ④ (dB(A))	109
振動値 左 ⑤ (m/s²)	13.5
振動値 右 ⑤(m/s²)	13.5
STIHL エルゴスタート	–
STIHL エラストスタート	–
回転式マルチファンクションハンドル	–
STIHL 防振システム	●
特長 ⑥	–
説明	・枝葉をしっかりキャッチする排葉板付き片刃仕様 ・茶葉の刈り取り、庭木の剪定に最適

ブレード長 (cm)	HS 52
20	–
45	–
50	–
55	4228 011 2943 **¥ 42,900**
60	–
75	–

公園・造園メンテナンス

	HSA 100	❗ HS 56 C-E	HS 87 T
セット内容	本体のみ	–	–
排気量 (cm³)	–	21.4	22.7
定格電圧 (V)	36	–	–
消費電力 (kW)	0.40	–	–
出力 (kW)	0.29 ①	0.65	0.70
定格出力 (hp)	–	0.90	1.00
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー	AP 200 S	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ②	150	–	–
ストローク (rpm)	3,000	3,600	5,100
質量 ③ (kg)	3.7	4.5	5.2
刃の間隔 (mm)	34.0	34.0	30.0
全長 (cm)	116	104	133
音圧レベル ④ (dB(A))	76	95	97
音響出力レベル ④ (dB(A))	84	106	106
振動値 左 ⑤ (m/s²)	1.0	4.7	2.2
振動値 右 ⑤(m/s²)	0.8	5.5	2.6
STIHL エルゴスタート	–	●	–
STIHL エラストスタート	–	–	–
回転式マルチファンクションハンドル	●	–	–
STIHL 防振システム	●	●	●
特長 ⑥	EC MOTOR IPX4	–	–
説明	・負荷がかかる作業下でも、優れた切断性能と一定のストローク数を維持 ・精密なカットを可能にする両刃仕様のブレード ・安全性を高めるネジ止め式のカッタープロテクションとブレードプロテクション	・スムーズなエンジン始動を可能にするエルゴスタート ・特殊なカッター形状により、コーナー部分でも卓越した切断性能を発揮 ・損傷を防ぐ標準装備のカッタープロテクションを備えた、快適なコンフォート仕様	・最適なトリミングを実現する高速ブレード ・軽量かつ低振動設計 ・長時間の作業でも疲れにくい快適な防振システム

ブレード長 (cm)	HSA 100	HS 56 C-E	HS 87 T
20	–	–	–
45	–	–	–
50	–	–	–
55	–	–	–
60	HA07 011 3530 **¥ 69,300**	4242 011 2947 **¥ 108,900**	–
75	–	–	4237 011 2995 **¥ 130,900**

❗ 在庫限り

● 標準
E = STIHL エルゴスタート
T = トリミング

① エンジンヘッジトリマーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ 燃料、バッテリーを含まない質量。

④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

ロングリーチヘッジトリマー

あらゆる生垣に、
あらゆるニーズに応える一台を。

テクノロジーハイライト

バッテリーロングリーチヘッジトリマー

優れた人間工学設計
STIHL APバッテリーをエンジンハウジング内に直接装着できる設計を採用しました。これにより、作業時の機動力がさらに向上。ロングリーチヘッジトリマーの優れた重量バランスを最大限に活かすことができ、自由自在な操作感でストレスのない作業を可能にします。

IPX4 認証
IPX4

IPXは、電子機器の防水性能を示す国際規格です。
複数の段階に分かれて防湿テストが規定されており、IPX4は「あらゆる方向からの飛沫」に対する保護性能を証明します。この認証を受けバッテリーツールは、雨天時であっても日常的に使用できるよう設計されています。

ロングリーチヘッジトリマー

角度調整可能なブレード
ヘッジトリマーに搭載された「ラピッド調整システム」により、フレキシブルかつ快適に作業を行うことができます。ブレードの角度は、作業の用途に合わせて段階的に調整が可能です。
また、運搬時はシャフトと平行になるまでブレードを折りたたむことができ、自動的にロックがかかる設計になっています。

両刃仕様のカッティングブレード
両面に刃が付いたカッティングブレードにより、垂直方向や水平方向、さらにはコーナー部分に至るまで、生垣を最適な形で刈り込むことができます。この両刃仕様を活かすことで、通常のトリミングはもちろん、少し太めの枝の剪定も効率的に行うことが可能です。

ループハンドル
低木や茂みの間、公園のベンチ周辺など、限られたスペースでの作業にループハンドルは大きな効力を発揮します。
自由度の高いハンドル位置により、狭い場所でもツールを自在かつ精密に操ることが可能です。人間工学に基づいた設計で、快適な作業をサポートします。

		庭園・緑地管理	公園・造園メンテナンス
		HLA 56 (135˚)	**HLA 66 (115˚)**
セット内容		**本体のみ**	**本体のみ**
定格電圧 (V)		36	36
消費電力 (kW)		0.35	0.40
出力 (kW)		0.21 ①	0.29 ①
定格出力 (hp)		-	-
STIHL バッテリーシステム		AK SYSTEM	AP SYSTEM
推奨バッテリー		AK 20	AP 200 S
1充電あたりの作業時間 (分) ②		100	144
ストローク (rpm)		2,800	3,000
質量 ③ (kg)		3.8	3.8
刃の間隔 (mm)		30.0	33.0
全長 (cm)		210	205
音圧レベル ④ (dB(A))		77	83
音響出力レベル ④ (dB(A))		88	91
振動値 左 ⑤ (m/s²)		1.5	2.3
振動値 右 ⑤(m/s²)		1.5	1.8
ループハンドル		●	●
特長 ⑥		EC MOTOR	EC MOTOR, IPX4
説明		・高い生垣の剪定に最適 ・135˚ 角度調整可能 ・運搬時や保管に便利な分割できるシャフト	・生垣や低木、地面付近の植物の剪定にも最適な両刃仕様 ・115˚ 角度調整可能 ・折りたたみ時125 cm
ブレード長 (cm)			
商品番号　希望小売価格	45	HA01 011 2913　**¥ 38,500**	-
	50	-	4859 011 2914　**¥ 55,990**

● 標準
① エンジンヘッジトリマーとの比較値としての機械的性能。
② 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
③ バッテリーを含まない質量。
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	ブレード長 (cm)	説明	対応モデル
排葉板	4859 740 3300	**¥ 3,696**	50	プラスチック製の排葉板は、剪定した枝や葉をしっかりとキャッチします。工具なしで着脱ができます。	HS 45, HSA 50 / 56 / 66 / 86, HLA 56 / 66
	4237 740 3300	**¥ 5,093**	75		HS 87 T
ブレード調整クリアランスキット	4237 007 1001	**¥ 2,970**	60	磨耗したカッター刃の位置を調整するキット。	HS 87 T, HSA 94 T
	4237 007 1002	**¥ 4,070**	75		HS 87 T
ブレードプロテクション	4237 792 9006	**¥ 2,552**	-	地面や壁に近い場所の作業の際に、カッター刃が誤って触れることを防ぎます。	HS 56 C-E, HSA 94 T
HLA 用延長シャフト	HA01 820 5000	**¥ 4,840**	-	アルミ製 全長 50 cm、質量 500 g	HLA 56
RTS ハーネス	0000 790 4400	**¥ 25,300**	-	長時間作業用。作業者の体型に合わせて調整可能。肩から腰へとかかる重量をバランスよく分散させ、負担と疲労を軽減します。	HT 103 / 105, HTA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, HLA 65 / 66 / 85 / 86 / 135, コンビエンジン（KMA 130 Rを除く）+ コンビツール HT-KM または HL-KM 145°
保護アタッチメント					
	HA01 007 1000	**¥ 4,620**	-	バッテリーツールやバッテリーが、地面に直接接触しないように保護します。	HLA 56, HTA 50
	4857 007 1001	**¥ 3,740**	-		HTA 65 / 66 / 85 / 86, HLA 66 / 85 / 86
	LA01 007 1002	**¥ 3,740**	-		HLA 135, HTA 135
伸縮シャフト用クリップ	0000 790 8600	**¥ 5,280**	-	標準のショルダーストラップおよびRTSハーネス用、取り付け・取り外しも簡単な人間工学デザインクリップ。	HTA 86, HLA 85, HLA 86用。HT 103, HT 105, HTA 135に標準装備。
延長用シャフト	HA03 710 7100	**¥ 8,360**	-	HSA 26を立った姿勢で使用できます。 バッテリーをコントロールハンドルに装備、95 - 110 cmの長さ調節と125°まで角度調整が可能、スムーズに回転するホイール付き。	HSA 26
キャリングバッグ	0000 881 0507	**¥ 8,690**	-	ツールの運搬と保管に最適。 バッテリーと充電器も収納できます。	HLA 56, HSA 50 / 60 / 100, KMA 130 R, BGA 60 / 86
スーパークリーン 50 ml ※16本単位(1ケース)の出荷です。	0782 420 1001	**¥ 1,320**	-	ダブル機能のスプレー。 ヤニと汚れを取り除きながら刃の潤滑とサビ止め機能を提供、チェンソーとヘッジトリマーの刃用。	

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

コンビシステム

STIHLのコンビシステムなら
1台のエンジンで
様々な作業に対応

コンビエンジン

	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E
排気量 (cm³)	27.2	24.1
出力 (kW)	0.8	0.9
定格出力 (hp)	1.1	1.2
STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX
質量 (kg)	4.3 ①	4.0 ①
カップリングスリーブまでの長さ (cm)	84	90
最大音圧レベル (dB(A)) ②	96	95
最大音響出力レベル (dB(A)) ②	106	106
最大振動値 左 (m/s²) ③	8.5	8.2
最大振動値 右 (m/s²) ③	7.7	6.9
STIHL エルゴスタート	•	•
ループハンドル	•	•
ハーネス	•	•
説明	・STIHLエルゴスタートによるスムーズな始動 ・手動燃料ポンプの採用で、より素早い始動が可能 ・作業を迅速に再開できるストップボタン機能	・優れた操作感と快適な作業を実現するループハンドル ・STIHL ECOSPEEDの部分負荷機能により、燃料消費を低減 ・クイックリリースカップリングでアタッチメントを瞬時に交換可能
商品番号　希望小売価格	4144 200 0016 **¥ 70,400**	4149 200 0089 **¥ 84,700**

アクセサリー
76ページ

●標準　E = STIHL エルゴスタート
R = ループハンドル

① 燃料、コンビツールを含まない質量。
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

庭園・緑地管理、公園・景観管理

	BG-KM	FH-KM (145°)	HL-KM (145°)	FCB-KM
質量(kg)	1.8	2.2	2.3	2.3
コンビエンジンを除いた全長(cm)	89	126	148	92
切断範囲 直径(mm)	–	–	–	–
作業幅(mm)	154	–	–	–
吹き飛ばし力②(N)(ラウンドノズル使用時)	16	–	–	–
最大風速(m/s)(ラウンドノズル使用時)	59	–	–	–
最大風力(m^3/h)(ラウンドノズル使用時)	845	–	–	–
ブレード長(cm)	–	25	50	–
刃の間隔(mm)	–	–	34	–
角度(°)	–	145	145	–
説明	・通路や広場に散らばった落ち葉、刈り取った草、雪などを素早く除去できるブロワー ・優れた吹き飛ばし力により、効率的な作業を実現	・145°まで角度調整が可能なグランドヘッジャー ・狭い場所や交通量の多い道路沿いでも、安全かつスムーズに作業可能	・高い生垣のハードな剪定作業に最適なヘッジトリマー ・地面に近い低い位置の刈り込みにも、優れた操作性を発揮	・通路沿いや花壇まわりの手入れに最適なエッジャー ・狭い場所にもスムーズに入り込める、操作性に優れたカーブシャフト
商品番号 希望小売価格	4606 740 5000 **¥ 40,700**	4243 740 5006 **¥ 71,500**	4243 740 5003 **¥ 66,000**	4180 740 5002 **¥ 31,240**

庭園・緑地管理、農業

	FS-KM	FS-KM
質量(kg)	1.2①	1.2①
コンビエンジンを除いた全長(cm)	94	94
切断範囲 直径(mm)	420	420
作業幅(mm)	–	–
吹き飛ばし力②(N)(ラウンドノズル使用時)	–	–
最大風速(m/s)(ラウンドノズル使用時)	–	–
最大風力(m^3/h)(ラウンドノズル使用時)	–	–
ブレード長(cm)	–	–
刃の間隔(mm)	–	–
角度(°)	–	–
説明	・ナイロンコードヘッド AutoCut C 26-2 ・壁際やフェンス沿い、生垣の下、通路のキワ刈りに最適	・金属製2枚刃 GSB 230-2 ・伸びた草や、硬く密集した雑草の刈り込みに最適
商品番号 希望小売価格	4180 200 0687 **¥ 23,100**	4180 200 0475 **¥ 25,300**

庭園・緑地管理、農業および園芸

	BF-KM
質量(kg)	4.1④
コンビエンジンを除いた全長(cm)	100
作業幅(mm)	220
規定アイドリング回転数(rpm)	2,800
ガイドバー長③(cm)	–
チェンピッチ	–
STIHL オイロマチックソーチェンタイプ	–
刃の間隔(mm)	–
説明	・土の再耕うんや、土壌をほぐすのに最適なカルチベーター ・重い土質や粘土質の土壌も、力強く粉砕
商品番号 希望小売価格	4601 740 5000 **¥ 59,400**

庭園・緑地管理、特殊伐採・果樹管理

	HT-KM
質量(kg)	1.6⑤
コンビエンジンを除いた全長(cm)	126⑥
作業幅(mm)	–
規定アイドリング回転数(rpm)	–
ガイドバー長③(cm)	30
チェンピッチ	¼"
STIHL オイロマチックソーチェンタイプ	PM3
刃の間隔(mm)	–
説明	・樹木管理や果樹園における、高所の枝の精密な剪定作業に最適な高枝カッター ・頑丈な枝フックを備えた、軽量マグネシウム製ギアボックスを採用
商品番号 希望小売価格	4182 200 0212 **¥ 41,800**

家庭・施設の清掃業務

	KW-KM	KB-KM
質量(kg)	7.4④	6.4④
コンビエンジンを除いた全長(cm)	125	125
作業幅(mm)	600	600
規定アイドリング回転数(rpm)	2,800	2,800
ガイドバー長③(cm)	–	–
チェンピッチ	–	–
STIHL オイロマチックソーチェンタイプ	–	–
刃の間隔(mm)	–	–
説明	・土砂、泥、落ち葉、雪など、あらゆるゴミを一掃するパワフルなスイーパー ・季節を問わず、一年中あらゆるシーンで活躍	・舗装路や凹凸のある石畳の清掃に最適なパワーブラシ ・深い溝や隙間に入り込んだ汚れも、根こそぎ掻き出します
商品番号 希望小売価格	4601 740 4904 **¥ 99,000**	4601 740 4905 **¥ 72,600**

雑草除去・防草管理

	RG-KM
質量(kg)	2.5
コンビエンジンを除いた全長(cm)	94
作業幅(mm)	–
規定アイドリング回転数(rpm)	–
ガイドバー長③(cm)	–
チェンピッチ	–
STIHL オイロマチックソーチェンタイプ	–
刃の間隔(mm)	26
説明	・砂利道や舗装エリアの雑草除去に最適なロータリーカッティング ・刈り取った草が絡まりにくく、目詰まりによる作業中断を防ぎます
商品番号 希望小売価格	4180 740 5006 **¥ 43,890**

① カッティングアタッチメント&防護カバーを含まない。
② ブロワーの性能を比較するための基準として、ニュートン(N)表記を採用しています。
③ 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。

④ 防護カバーを含む
⑤ バー、チェンを含まない
⑥ バー、チェンを含む

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応ツール
替刃	4133 713 4101	**¥ 1,540**	20 cm	FCB-KM
カーブフラットノズル	4606 701 8301	**¥ 1,980**		BG-KM
メンテナンスキット	4180 007 4100	**¥ 13,200**	交換用ブレード2枚、 ライダープレート1枚 付属	RG, RG-KM
ブレードプロテクション	4237 792 9006	**¥ 2,552**	丈夫なステンレス製。 壁際や地面付近の作業時に、カッター刃先端の摩耗を防ぎます。	HS 56 C-E, HL-KM
角度調整ギアヘッド	4138 640 0201	**¥ 22,660**	高枝カッターアタッチメント	HT-KM
延長シャフト	0000 710 7100	**¥ 15,400**	アルミ製 長さ 50 cm, 質量 0.6 kg	HT-KM, HL-KM
	4140 710 7131	**¥ 17,930**	鉄製 長さ 100 cm, 質量 1.4 kg	HT-KM
	0000 710 7102	**¥ 24,200**	カーボン製 カーボンインナーシャフトとアルミ製アウターパイプで超軽量。 長さ 100 cm, 質量 0.9 kg	HT-KM, HL-KM
RTS ハーネス	0000 790 4400	**¥ 25,300**	長時間の連続作業に対応。 体型に合わせて細かく調整でき、肩や腰への負担を劇的に軽減します。	HT-KM、HL-KM
キャリングバッグ	0000 881 0507	**¥ 8,690**	ツールの持ち運び・保管に最適。	コンビエンジン、 FS-KM、HL-KM

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

コンクリートカッター

圧倒的な高出力。
ハードな作業に応える一台。

テクノロジーハイライト

ロングライフエアフィルターシステム
HD2 エアフィルターと補助フィルターを備えたロングライフエアフィルターシステムは、極小のダストを取り除き、機械への侵入を防ぎエンジンを保護します。

STIHL 2-MIX エンジン
STIHL 2-MIX エンジンは、パワフルで経済的です。排出ガス中の未燃焼ガスを最小限に抑え、燃料消費の削減と高い出力を実現します。

水供給システム付ガイドバー
このガイドバーにはソーチェンの洗浄と、ガイドバー溝、スプロケットノーズの冷却をするためにガイドバー内部に水の通路が装備されています。バーとチェンのメンテナンス期間を延ばすとともに、作業時のダストを抑える役目をしています。

サイドチェンテンショナー
素早く簡単にチェンの調整ができます。

ダイヤモンドコンクリートカッターチェン
あらゆる用途に適したSTIHLの湿式切断用ソーチェンは、静かで低振動な作業が行えます。36 GBE, 36 GBMチェンは、研磨済みのダイヤモンドセグメントや、湿式切断用の低伸張技術が採用されています。36 GGMチェンは、鋳鉄管の湿式切断用に鋼セグメントがダイヤモンドコーティングされています。

給水アタッチメント
給水ホース接続口は、本体底部よりわずかに高めに取り付けられています。そのため、水道ホースとの接続が簡単です。水を供給することにより切断時の粉じんを抑え、バーとチェンの潤滑、洗浄、冷却を行うことができます。

アクセサリー
79ページ

カットオフソー ➡ P.81

建設・造園管理

	GS 461	GS 461
排気量 (cm³)	76.5	76.5
出力 (kW)	4.3	4.3
定格出力 (hp)	5.8	5.8
STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX
質量 ① (kg)	7.5	7.5
ガイドバー ② (cm)	40	45
チェンピッチ	3/8"	3/8"
ダイヤモンドカッターチェン	GBM	GBE
全長 ③ (mm)	453	453
音圧レベル ④ (dB(A))	105	105
音響出力レベル ④ (dB(A))	115	115
振動値 左 ⑤ (m/s²)	4.5	4.5
振動値 右 ⑤ (m/s²)	4.0	4.0
サイドチェンテンショナー	•	•
HD2 フィルター	•	•
ツールフリータンクキャップ	•	•
デコンプ	•	•
STIHL エラストスタート	•	•
給水装置	•	•
耐水スターターロープ	•	•
STIHL 防振システム	•	•
特長		
説明	・石材・コンクリート湿式切断用 36 GBM ダイヤモンドチェン装備 ・エラストスタートとデコンプバルブを搭載した高出力エンジンユニット ・ STIHL防振システムにより正確な切断を実現	・石材・コンクリート湿式切断用 36 GBE ダイヤモンドチェン装備 ・エラストスタートとデコンプバルブを搭載した高出力エンジンユニット ・ STIHL防振システムにより正確な切断を実現
商品番号　希望小売価格	4252 200 0047　**¥ 363,000**	4252 200 0062　**¥ 336,600**

湿式切断
このマークは、作業中に水道水を供給して湿式切断を行わなければなりません。供給された水が切断時の粉じんを抑えるとともに、チェンの潤滑と冷却を促進します。

低伸張技術
このマークは、低伸張技術を意味します。特殊な熱処理工程でソーチェンの伸びを最小にします。

レンガ、コンクリート

ダクタイル鋳鉄

ダクタイル鋳鉄
ダクタイル鋳鉄管
樹脂製低圧管
(PU、PP、PVC)

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明
ガイド	4252 660 0900	**¥ 7,810**	GS 461用 コンクリートやレンガの切断作業をガイド&サポート。 亜鉛メッキ鋼製

●標準

① 燃料、ガイドバー、チェンを含まない質量。
② 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
③ ガイドバー、チェンを除く。
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

ダイヤモンドカッターチェン ①

	商品番号	希望小売価格	ガイドバー ② (cm)	推奨用途 ③					説明
36 GBE	3214 000 0064	**¥ 40,700**	40	✓	✓	✓	-	-	湿式で素早く、静かで低振動の切断が可能なエントリーレベルのチェン。レンガや砂岩、軽量コンクリートをスムーズに切断。ローストレッチテクノロジーを採用した、目立て済みダイヤモンドセグメント。
36 GBM	3213 000 0064	**¥ 64,900**	40	✓	✓	-	✓	-	湿式で素早く、スムーズで低振動の切断が可能。コンクリート、硬い石材、鋳鉄管の切断に最適です。ダイヤモンドセグメントは初期研磨済みです。
36 GGM	3212 000 0070	**¥ 63,800**	45	✓	-	-	-	✓	湿式で素早く、静かで低振動の切断が可能な鋳鉄管用のチェン。難しい切断位置や作業しにくい場所での切断を可能にします。ダイヤモンドセグメントは突っ込み切りやクロスカットに優れた切断性能を発揮します。

ガイドバー

ローロマチック G				✓	-	-	-	-	GS 461専用に開発されたガイドバーは、給水口を設けています。ガイドバー先端のスプロケットにも給水し洗浄します。また、ガイドバー溝は硬化され、チェンが伸びた場合の調整の為に、ガイドバー固定穴を2つ用意しました（45 cmを除く）。
	! 3006 000 1205	**¥ 18,700**	30						36 GBE、36 GBM 用
	3006 000 1513	**¥ 37,400**	40						
	3006 000 1417	**¥ 42,900**	45						36 GGM 用

STIHL ヒント

GS 461コンクリートカッターは、カットオフソーと組み合わせて使用することで、より効率的かつ正確な切断作業を可能にします。特に、開口部の角を正確に切断する際に最適です。まずGS 461で角部を事前に穿孔し、その後、カットオフソーで長い直線切断を行うことで、スムーズかつ高精度な作業が実現します。この2つのツールを併用することで、大型の開口部も迅速かつ安全に施工でき、作業効率が大幅に向上します。

GS 461は、選択するカッティングアタッチメントにより、さまざまな素材や用途に対応可能です。例えば、36 GGMダイヤモンドカッターチェンは、ダイヤモンドコーティングされた鋼製セグメントで構成されており、トンネル工事やパイプライン工事における鋳鉄管の湿式切断に最適です。このチェンは、突切り・横切りの両方で優れた切断性能を発揮し、狭い場所やアクセスが困難な場所でも高い作業性を提供します。

使用上の注意:

コンクリートカッターおよびカットオフソーを使用する際は、対象素材の重量に注意が必要です。掘削対象が重い場合は、事前に確認を行い、必要に応じて除去する素材を複数に分割することを推奨します。安全かつ効率的な作業のために、適切な準備と判断が重要です。

✓ 適
- 不適
! 在庫限り

① リムスプロケットを含む。
② 実際の有効切断長は、記載されているガイドバーの長さよりも短くなります。
③ マークの説明についてはP.79を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

カットオフソー

圧倒的な切断力。
ミリ単位の精度を、その手に。

テクノロジーハイライト

バッテリーカットオフソー

EC エンジン
コンパクト設計、軽量、そして高いエネルギー効率。
EC エンジン（ブラシレスモーター）は、エネルギーの消費を抑えながら最大限のパフォーマンスを引き出し、効率的な作業を可能にします。また、長寿命でメンテナンスの手間もかかりません。

エンジンカットオフソー

STIHL インジェクション
完全電子制御のインジェクションにより、どんな時でもパーフェクトな作業が可能です。また、インジェクション機能を搭載していない機械に比べ、燃費が向上します。

STIHL 防振システム
独自の緩衝材の組み合わせにより、腕や手に伝わるエンジンの振動を減少させます。その結果、手持ち作業の疲労が大きく軽減されます。

バッテリー／エンジン カットオフソー

人間工学設計ハンドル
人間工学に基づいた設計のハンドルにより、硬質な石材の切断時でも本体をしっかりと保持し、精密なカットを可能にします。また、カーブ形状のハンドルが最適なグリップポジションを提供し、作業中の快適性を最大限に高めています。

マグネシウム製ガード
マグネシウム製ガードの採用で、軽量化に成功しました。ガードと給水装置は、使いやすい人間工学設計です。

**サイクロン制御
ロングライフエアフィルターシステム**
フィルターの寿命を延ばし、清掃の手間を少なくします。

給水アタッチメント
効率よく給水することで、砂、ほこり、切断時の粉じんを一掃します。

ツールフリータンクキャップ
工具を使わずにタンクキャップを開閉することができ、マシンを立てた状態で給油することができます。タンクにゴミが入るのを防ぎます。

アクセサリー
84ページ

建設・造園管理

	TSA 230	TS 410	TS 420	TS 440	! TS 480i	TS 500i
セット内容 バッテリー・充電器	バッテリー・充電器 別売	–	–	–	–	–
セット内容 ダイヤモンドブレード	ダイヤモンドブレード付き 0835 090 7050	ダイヤモンドブレード 別売	ダイヤモンドブレード 別売	ダイヤモンドブレード 別売	ダイヤモンドブレード 別売	ダイヤモンドブレード 別売
排気量 (cm³)	–	66.7	66.7	66.7	72.2	72.2
定格電圧 (V)	36	–	–	–	–	–
消費電力 (kW)	1.5	–	–	–	–	–
出力 (kW)	1.2 ②	3.2	3.2	3.2	3.9	3.9
定格出力 (hp)	–	4.4	4.4	4.4	5.3	5.3
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AP SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー	AP 300 S	–	–	–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ①	22	–	–	–	–	–
質量 (kg)	3.9 ⑤	9.5 ⑥	9.7 ⑥	11.1 ⑥	10.0 ⑥	10.2 ⑥
ブレード直径 (mm)	230	300	350	350	300	350
最大切込み深さ (mm)	70	100	125	125	100	125
全長 (cm)	55.0	67.5	72.0	72.7	68.2	73.0
音圧レベル ③ (dB(A))	103 ⑧	98 ⑦	98 ⑦	98	98	98
音響出力レベル ③ (dB(A))	114 ⑧	109 ⑦	109 ⑦	109	112	112
振動値 左 ④ (m/s²)	3.5	3.9	3.9	3.6 ⑦	2.2 ⑦	2.4 ⑦
振動値 右 ④ (m/s²)	3.5	3.9	3.9	3.9 ⑦	2.2 ⑦	2.0 ⑦
デコンプ	–	●	●	●	●	●
STIHL 防振システム	–	●	●	●	●	●
STIHL エラストスタート	–	○	○	○	●	●
給水装置	●	●	●	●	●	●
耐水スターターロープ	–	●	●	●	●	●
マグネシウムガード	●	●	●	●	●	●
電子制御給水コントロール	–	–	–	●	●	●
STIHL クイックストッププレードブレーキ	–	–	–	●	–	–
サイクロン制御ロングライフエアフィルター	–	●	●	●	●	●
STIHL インジェクション	–	–	–	–	●	●
特長 ⑨	EC MOTOR	–	–	–	–	–
説明	・小型バッテリーカットオフソー ・ブレードの交換もスムーズ ・230 mm径のブレードに対応	・軽量エンジンカットオフソー ・サイクロン方式による長寿命・低メンテナンスフィルターシステム ・300 mm径のブレードに対応	・多用途で使いやすい ・サイクロン方式による長寿命・低メンテナンスフィルターシステム ・350 mm径のブレードに対応	・汎用エンジンカットオフソー ・世界初のSTIHL クイックストッププレードブレーキ搭載 ・350 mm径のブレードに対応	・最もパワフルなインジェクション搭載小型エンジンカットオフソー ・STIHL インジェクション、エラストスタート、デコンプバルブの採用により、極めてスムーズなエンジン始動を実現 ・300 mm径のブレードに対応	・多用途で使いやすい、インジェクション搭載小型エンジンカットオフソー ・STIHLインジェクション、エラストスタート、デコンプバルブの採用により、極めてスムーズなエンジン始動を実現 ・350 mm径のブレードに対応
商品番号 希望小売価格	4864 200 0041 **¥ 75,900**	4238 200 0041 **¥ 262,900**	4238 200 0042 **¥ 273,900**	7005 200 0041 **¥ 317,900**	7005 200 0039 **¥ 295,900**	7005 200 0040 **¥ 317,900**

●標準
○オプション（アクセサリー）
! 在庫限り

i = STIHL インジェクション

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② エンジンカットオフソーとの比較値としての機械的性能。

③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑤ バッテリー、ブレードを含まない質量。
⑥ 燃料、ブレードを含まない質量。
⑦ ISO 19432規格に準拠した測定値
⑧ EN 60745-2-22に準拠したブレードによる測定値
⑨ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
デプスストップ	4864 690 0801	**¥ 19,580**	バキュームサポート付きデプスストップは、切断時の粉じんを気にせずに作業できます。長い距離を正確に切り進む作業に最適です。	TSA 230
加圧式給水タンク	0000 670 6000	**¥ 20,900**	10リットル加圧式給水タンク。埋め込み型グリップと安定台座付き。高い圧力と最適な水流で、1度満タンにすれば長時間作業が可能。 カバー付きの大きな給水口。	すべてのカットオフソーに対応
ホイールキット	4224 007 1014	**¥ 9,900**	本体前部へ取付け、地面において作業をしやすいように補助します。 車輪のスムーズな回転が平地での移動を楽にします。	TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
カート FW 20	4224 710 1403	**¥ 96,200**	カート FW 20は手持ちのカットオフソーを簡単操作の手押し式マシンに変身させます。長い距離でも、大きな労力を要せずに、正確でまっすぐな線をミリ単位の深さでカットすることができます。 ※写真は取付けキット付き（別売）です。	すべてのエンジンカットオフソーに対応
給水タンク	4224 007 1018	**¥ 29,700**	カートに装着する 給水タンク13 L	カート FW 20専用アクセサリー
切込方向指示器	4205 007 1009	**¥ 13,200**	切断方向をガイドします。	カート FW 20専用アクセサリー
取付けキット				カート FW 20専用アクセサリー
	4250 790 0702	**¥ 38,500**		TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
	4224 790 0705	**¥ 40,700**		TS 700
メンテナンスキット 35	4238 007 4102	**¥ 6,358**	メンテナンスキットを使用すれば、カットオフソーをいつも良好な状態に維持できます。このキットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。	TS 410, TS 420, TS 440 用

TSA 230 用カッティングブレード

	商品番号	希望小売価格	inch (mm)	穴径 (mm)	用途
ダイヤモンドブレード					
	0835 090 7050	**¥ 13,200**	9"(230)	Ø 22.23	コンクリート・石材用（エコノミータイプ）
	7005 871 1994	**¥ 31,900**	9"(230)	Ø 22.23	コンクリート・石材用（高切削タイプ）
レンジャーブレード					
	7005 871 2005	**¥ 88,000**	9"(230)	Ø 22.23	消防・レスキュー用
カッティングブレード					
ダイヤモンドブレード					
	7005 871 0822	**¥ 112,200**	12"(305)	Ø 20	鋳鉄用・鋳鉄一番（溶着タイプ）
	7005 871 0791	**¥ 155,100**	14"(355)	Ø 20	鋳鉄用（電着タイプ）
	7005 871 0790	**¥ 95,700**	12"(305)	Ø 20	レスキューブレード（ノルレンジャー）
レジノイドブレード ※レジノイドブレードは、全て10枚単位での出荷となります。					
	7005 871 0939	**¥ 2,750**	12"(305)	Ø 20	コンクリート、石材、鋳鉄管用
	7005 871 0941	**¥ 4,180**	14"(355)	Ø 20	
	7005 871 0943	**¥ 5,280**	16"(400)	Ø 20	
	7005 871 0940	**¥ 2,750**	12"(305)	Ø 20	鉄用
	7005 871 0942	**¥ 4,180**	14"(355)	Ø 20	
	7005 871 0944	**¥ 5,280**	16"(400)	Ø 20	
ダイヤモンドブレード					
	7005 871 0781	**¥ 31,900**	12"(305)	Ø 20	コンクリート・石材用（ポピュラー）
	7005 871 0782	**¥ 31,900**	12"(305)	Ø 30.5	
	7005 871 1616	**¥ 57,200**	14"(355)	Ø 20	
	7005 871 1617	**¥ 57,200**	14"(355)	Ø 30.5	
	7005 871 0800	**¥ 37,400**	12"(305)	Ø 20	コンクリート・石材用（スタンダードタイプ）
	7005 871 0799	**¥ 37,400**	12"(305)	Ø 30.5	
	7005 871 0829	**¥ 63,800**	14"(355)	Ø 20	
	7005 871 0830	**¥ 63,800**	14"(355)	Ø 30.5	
	7005 871 0798	**¥ 45,100**	12"(305)	Ø 20	コンクリート・石材用（切削スピード重視タイプ）
	7005 871 0806	**¥ 45,100**	12"(305)	Ø 30.5	
	7005 871 0796	**¥ 45,100**	12"(305)	Ø 20	コンクリート・石材用（ロングライフタイプ）
	7005 871 0801	**¥ 84,700**	14"(355)	Ø 20	
	7005 871 0780	**¥ 130,900**	16"(400)	Ø 20	

※STIHLでは他の穴径（30.5等）のブレードも取り揃えております。詳しくは販売店にお問い合わせください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

刈払機＆クリアリングソー

手強い自然も、
スムーズに整える。

テクノロジーハイライト

バッテリー刈払機

安定した出力を維持

一般的なバッテリーツールは、通常、作業中のバッテリー残量の低下に伴ってパフォーマンスも低下します。しかし、コンスタントパワー機能を搭載したSTIHLのバッテリーツールは例外です。
電子制御により、常に高い出力を維持したまま作業を行えます。

エンジン刈払機

STIHL 2-MIX エンジン

STIHL 2-MIX エンジンは、強力な出力と優れた経済性を両立しています。排出ガスと未燃焼ガスを分離することで、吹き抜けを最小限に抑え、出力を向上させると同時に燃料消費量を低減しています。

STIHL エルゴスタート

スターターロープを強く引く必要がなく、快適で負担の少ない始動を実現します。スタータープーリーとクランクシャフトの間に追加されたスプリングが、始動時の負荷を軽減します。

バッテリー／エンジン刈払機

STIHL 防振システム

優れた操作性を実現し、快適な作業をサポートします。バッファとスプリングエレメントがエンジンからの振動伝達を低減。1点支持タイプを標準装備しており、FS 311は4点支持タイプを採用しています。

豊富なカッティングアタッチメント

幅広い作業に対応できるよう、多種多様なカッティングアタッチメントから、用途に合わせて最適なものを選択いただけます。

アクセサリー
96ページ

庭園・緑地管理

		FSA 30	NEW FSA 50	NEW FSA 50 セット	! FSA 57	FSA 60 R	FSA 80	FSA 80 R	! FSA 86 R
セット内容	バッテリー＆充電器	AS 2バッテリー AL 1充電器 付き	本体のみ	AK 10バッテリー AL 101充電器 付き	AK 10バッテリー AL 101充電器 付き	AK 20バッテリー AL 101充電器 付き	本体のみ	本体のみ	本体のみ
	カッティングアタッチメント	PolyCut 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 3-2	AutoCut C 6-2	2枚刃 GSB 230-2	AutoCut 27-2	AutoCut C 6-2
	ハーネス	–	–	–	–	–	フルハーネス	シングルハーネス	–
排気量 (cm³)		–	–	–	–	–	–	–	–
定格電圧 (V)		10.8	36	36	36	36	36	36	36
消費電力 (kW)		0.24	0.43	0.43	0.40	0.65	1.03	1.03	0.65
出力 (kW)		0.13 ⑤	0.30 ⑤	0.30 ⑤	0.28 ⑤	0.50 ⑤	0.80 ⑤	0.80 ⑤	0.50 ⑤
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン		AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM
推奨バッテリー		AS 2	AK 10	AK 10	AK 10	AK 20	AK 30 S	AK 30 S	AP 200 S
1充電あたりの作業時間 (分) ①		19	50	50	50	60	60	60	60
質量(kg)		2.3 ⑥	2.9 ⑥	3.7 ⑥	3.9 ⑥	4.3 ⑥	4.3 ⑥	4.1 ⑥	3.3 ⑥
刈幅 (mm)		230	280	280	280	350	230	380	350
カッティングアタッチメントを除く全長(mm)		1,160	1,475	1,475	1,490	1,680	1,775	1,775	1,725
音圧レベル ② (dB(A))		76 / 76 / – ⑦	69 / – / – ⑦	69 / – / – ⑦	74 / – / – ⑦	77 / 81 / – ⑦	81 / 82 / 81 ⑦	81 / 82 / 81 ⑦	77 / 81 / – ⑦
音響出力レベル ② (dB(A))		89 / 89 / – ⑦	85 / – / – ⑦	85 / – / – ⑦	89 / – / – ⑦	91 / 94 / – ⑦	94 / 93 / 94 ⑦	94 / 93 / 94 ⑦	91 / 94 / – ⑦
振動値 左 ③(m/s²)		1.5 / 1.5 / – ⑦	2.6 / – / – ⑦	2.6 / – / – ⑦	4.0 / – / – ⑦	3.7 / – / – ⑦	3.2 / 1.9 / 2.4 ⑦	5.2 / 2.7 / 4.1 ⑦	3.7 / – / – ⑦
振動値 右 ③(m/s²)		1.9 / 1.9 / – ⑦	0.9 / – / – ⑦	0.9 / – / – ⑦	4.0 / – / – ⑦	2.0 / – / – ⑦	1.9 / 1.3 / 1.4 ⑦	2.9 / 2.1 / 3.4 ⑦	2.0 / – / – ⑦
STIHL エルゴスタート		–	–	–	–	–	–	–	–
ツールフリーハンドル調整		●	●	●	●	–	●	●	–
オートデコンプ		–	–	–	–	–	–	–	–
マルチファンクションハンドル		–	–	–	–	–	–	–	–
2グリップハンドル / 両手ハンドル / ループハンドル		– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / – / ●	– / – / ●
ドライブシャフト		–	–	–	–	–	リジット	リジット	–
アタッチメント自動認識機能		–	–	–	–	–	–	–	–
STIHL 防振システム		–	–	–	–	–	–	–	–
特長 ④						EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR	EC MOTOR
説明		・1台2役：ヘッドの向きを回転しエッジャーへ簡単に切り替えが可能 ・軽量コンパクトで取り回しが抜群 ・樹木や植栽などの障害物を保護しながら作業できるリミットストップ搭載 ・作業者に合わせて長さ調整できる伸縮式シャフト	・1台2役：ヘッドの向きを回転しエッジャーへ簡単に切り替えが可能 ・フレキシブルなバンプガードにより、障害物周りでもミスなく正確なトリミングが可能 ・コンパクトで優れた重量バランス ・ヘッドの角度調整機能搭載 ・作業者に合わせて長さ調整できる伸縮式シャフト		・コンパクトで優れた重量バランス ・樹木や植栽などの障害物を保護しながら作業できるリミットストップ搭載 ・作業者に合わせて長さ調整できる伸縮式シャフト	・無段変速制御 ・樹木や植栽などの障害物を保護しながら作業できるリミットストップ搭載	・多様なカッティングアタッチメントが使用可能 ・2段階の速度設定(ECO & Max)を搭載 ・カッティングアタッチメント(チップソーまたはナイロンコード)に応じた出力調整機能 ・工具不要で調整可能なハンドル	・多様なカッティングアタッチメントが使用可能 ・2段階の速度設定(ECO & Max)を搭載 ・カッティングアタッチメント(チップソーまたはナイロンコード)に応じた出力調整機能 ・工具不要で調整可能なハンドル	・無段変速制御 ・樹木や植栽などの障害物を保護しながら作業できるリミットストップ搭載
商品番号 希望小売価格		FA10 011 5716 **¥ 23,100**	FA11 011 5700 **¥ 28,600**	FA11 011 5716 **¥ 44,000**	4522 011 5745 **¥ 41,800**	FA04 011 5745 **¥ 50,600**	FA08 011 5700 **¥ 56,100**	FA08 011 5720 **¥ 53,900**	FA05 011 5700 **¥ 47,300**

●標準
○オプション
! 在庫限り

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
④ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑤ エンジンヘッジトリマーとの比較値としての機械的性能。
⑥ バッテリーもしくは燃料、刈刃、飛散防止カバーを含まない質量
⑦ ナイロンコード / プラスチックブレード / 金属ブレード
⑧ バッテリー、刈刃、飛散防止カバーを含む質量

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

庭園・緑地管理

造園・施設管理

		FSA 120	FSA 120 R	FS 23 C	FS 23 RC	FS 24 C	FS 24 RC	❗FS 24 SC	❗FS 25 C
セット内容	バッテリー＆充電器	本体のみ	本体のみ	–	–	–	–	–	–
	カッティングアタッチメント	2枚刃 GSB 230-2	AutoCut 27-2	チップソー	チップソー	チップソー	チップソー	チップソー	チップソー
	ハーネス	フルハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス
排気量 (cm³)		–	–	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	24.1
定格電圧 (V)		36	36	–	–	–	–	–	–
消費電力 (kW)		1.03	1.03	–	–	–	–	–	–
出力 (kW)		0.80 ⑤	0.80 ⑤	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.9
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン		AP III SYSTEM	AP III SYSTEM	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー		AP 300 S	AP 300 S	–	–	–	–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ①		110	50	–	–	–	–	–	–
質量(kg)		4.5 ⑥	4.3 ⑥	4.2 ⑥	3.9 ⑥	4.4 ⑥	4.1 ⑥	4.0 ⑥	4.7 ⑥
刈幅 (mm)		230	380	230	230	255	255	255	255
カッティングアタッチメントを除く全長(mm)		1,785	1,785	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
音圧レベル ② (dB(A))		81 / 82 / 81 ⑦	81 / 82 / 81 ⑦	92	92	92	92	92	93
音響出力レベル ② (dB(A))		94 / 93 / 94 ⑦	94 / 93 / 94 ⑦	107	107	107	107	107	108
振動値 左 ③(m/s²)		2.6 / 1.8 / 3.3 ⑦	5.8 / 3.2 / 3.7 ⑦	3.5	4.9	3.5	6.0	5.0	3.5
振動値 右 ③(m/s²)		2.3 / 1.3 / 2.1 ⑦	2.8 / 1.6 / 2.9 ⑦	3.2	5.0	3.2	5.9	6.5	3.2
STIHL エルゴスタート		–	–	●	●	●	●	●	●
ツールフリーハンドル調整		●	●	–	–	–	–	–	–
オートデコンプ		–	–	–	–	–	–	–	–
マルチファンクションハンドル		–	–	–	–	–	–	–	–
2グリップハンドル / 両手ハンドル / ループハンドル		– / ● / –	– / – / ●	– / ● / –	– / – / ●	– / ● / –	– / – / ●	● / – / –	– / ● / –
ドライブシャフト		リジット	リジット	リジット	リジット	リジット	リジット	リジット	リジット
アタッチメント自動認識機能		●	●	–	–	–	–	–	–
STIHL 防振システム		–	–	●	●	●	●	●	●
特長 ④		EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–	–	–	–	–	–
説明		・多様なカッティングアタッチメントが使用可能 ・2段階の速度設定(ECO & Max)を搭載 ・カッティングアタッチメント(チップソーまたはナイロンコード)に応じた出力調整機能 ・工具不要で調整可能なハンドル	・多様なカッティングアタッチメントが使用可能 ・カッティングアタッチメント(チップソーまたはナイロンコード)に応じた出力調整機能 ・工具不要で調整可能なラバーグリップ付きハンドル	・庭先の手入れや水田のメンテナンスに最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載	・庭先の手入れや水田のメンテナンスに最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載	・造園管理や林業などタフな作業に最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載	・庭先の手入れや水田のメンテナンスに最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載	・庭先の手入れや水田のメンテナンスに最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載	・造水田の管理や竹林の手入れなどの作業に最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載
商品番号　希望小売価格		FA08 011 5740 **¥ 73,700**	FA08 011 5750 **¥ 71,500**	4149 200 0105 **¥ 49,500**	4149 200 0106 **¥ 49,500**	4149 200 0108 **¥ 53,900**	4149 200 0109 **¥ 53,900**	4149 200 0110 **¥ 53,900**	4149 200 0111 **¥ 56,100**

●標準
○オプション
❗ 在庫限り

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
④ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑤ エンジンヘッジトリマーとの比較値としての機械的性能。
⑥ バッテリーもしくは燃料、刈刃、飛散防止カバーを含まない質量
⑦ ナイロンコード / プラスチックブレード / 金属ブレード
⑧ バッテリー、刈刃、飛散防止カバーを含む質量

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

造園・施設管理

		FS 26 C	FS 26 RC	❗FS 26 SC
セット内容	バッテリー＆充電器	–	–	–
	カッティングアタッチメント	チップソー	チップソー	チップソー
	ハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス
排気量 (cm³)		24.1	24.1	24.1
定格電圧 (V)		–	–	–
消費電力 (kW)		–	–	–
出力 (kW)		0.9	0.9	0.9
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン		2-MIX	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー		–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ①		–	–	–
質量(kg)		4.9 ⑥	4.6 ⑥	4.5 ⑥
刈幅 (mm)		255	255	255
カッティングアタッチメントを除く全長(mm)		1,780	1,780	1,780
音圧レベル ② (dB(A))		93	93	93
音響出力レベル ② (dB(A))		108	108	108
振動値 左 ③(m/s²)		4.3	5.9	6.5
振動値 右 ③(m/s²)		3.5	5.9	7.5
STIHL エルゴスタート		●	●	●
ツールフリーハンドル調整		–	–	–
オートデコンプ		–	–	–
マルチファンクションハンドル		–	–	–
2グリップハンドル / 両手ハンドル / ループハンドル		– / ● / –	– / – / ●	● / – / –
ドライブシャフト		リジット	リジット	リジット
アタッチメント自動認識機能		–	–	–
STIHL 防振システム		●	●	●
特長 ④		–	–	–
説明		・長時間、広範囲の作業に最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載	・長時間、広範囲の作業に最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載	・長時間、広範囲の作業に最適 ・操作が簡単な新型コントロールハンドル搭載
商品番号	希望小売価格	4149 200 0112 **¥ 64,900**	4149 200 0113 **¥ 64,900**	4149 200 0114 **¥ 64,900**

景観管理

		❗FS 55 C-E	❗FS 55 C-E (ナイロンヘッド)	FS 111	FS 120	FS 131
セット内容	バッテリー＆充電器	–	–	–	–	–
	カッティングアタッチメント	チップソー	AutoCut C 26-2	2枚刃 GSB 230-2	2枚刃 GSB 230-2	2枚刃 GSB 230-2
	ハーネス	シングルハーネス	シングルハーネス	フルハーネス	フルハーネス	フルハーネス
排気量 (cm³)		27.2	27.2	31.4	30.8	36.3
定格電圧 (V)		–	–	–	–	–
消費電力 (kW)		–	–	–	–	–
出力 (kW)		0.75	0.75	1.05	1.30	1.40
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン		–	–	4-MIX®	2-MIX	4-MIX®
推奨バッテリー		–	–	–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ①		–	–	–	–	–
質量(kg)		5.1 ⑥	5.1 ⑥	5.8 ⑥	6.4 ⑥	5.8 ⑥
刈幅 (mm)		255	420	420	230	230
カッティングアタッチメントを除く全長(mm)		1,700	1,700	1,800	1,765	1,800
音圧レベル ② (dB(A))		94	95	96 / – / 95 ⑦	101 / – / 99	98 / – / 97
音響出力レベル ② (dB(A))		107	108	105 / – / 105 ⑦	109 / – / 107	106 / – / 106
振動値 左 ③(m/s²)		6.8	5.5	5.3 / – / 5.0 ⑦	5.9 / – / 5.9	4.9 / – / 3.7
振動値 右 ③(m/s²)		5.6	5.5	4.2 / – / 4.4 ⑦	4.2 / – / 3.9	4.9 / – / 3.4
STIHL エルゴスタート		●	●	–	–	–
ツールフリーハンドル調整		–	–	●	●	●
オートデコンプ		–	–	●	●	●
マルチファンクションハンドル		●	●	●	●	●
2グリップハンドル / 両手ハンドル / ループハンドル		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
ドライブシャフト		フレキシブル	フレキシブル	リジット	リジット	リジット
アタッチメント自動認識機能		–	–	–	–	–
STIHL 防振システム		–	–	●	●	●
特長 ④		–	–	–	–	–
説明		・簡単にエンジン始動が行える、手動燃料ポンプとエルゴスタートを搭載	・簡単にエンジン始動が行える、手動燃料ポンプとエルゴスタートを搭載 ・簡単3ステップで交換できるナイロンヘッドを標準装備	・広範囲の硬い草の刈り込みに最適 ・大容量燃料タンクの採用により、長時間の連続運転を実現 ・クッション性に優れたフルハーネスが、疲労を軽減し快適性を向上	・クッション性に優れたフルハーネスが、体力の消耗を抑え快適性を向上 ・マルチファンクションハンドルにより、手元で簡単に操作が可能 ・広範囲の草刈りをよりスムーズにする両手ハンドル	・密集した硬い草や低木の刈り込みに最適 ・広範囲の草刈りをよりスムーズにする両手ハンドル ・クッション性に優れたフルハーネスが、体力の消耗を抑え快適性を向上
商品番号	希望小売価格	4140 200 0588 **¥ 34,100**	4140 200 0589 **¥ 34,100**	4180 200 0555 **¥ 85,800**	4134 200 0425 **¥ 53,900**	4180 200 0572 **¥ 92,400**

●標準
○オプション
❗ 在庫限り

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
④ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑤ エンジンヘッジトリマーとの比較値としての機械的性能。
⑥ バッテリーもしくは燃料、刈刃、飛散防止カバーを含まない質量
⑦ ナイロンコード / プラスチックブレード / 金属ブレード
⑧ バッテリー、刈刃、飛散防止カバーを含む質量

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

景観管理

		FS 235	FS 250 数量限定	! FS 311	FR 235
セット内容	バッテリー＆充電器	–	–	–	–
	カッティングアタッチメント	2枚刃 GSB 230-2	2枚刃 GSB 230-2	プラシュナイフ 300-3	AutoCut C 36-2
	ハーネス	フルハーネス	フルハーネス	ハーネス「アドバンス」	背負式
排気量 (cm³)		36.3	40.2	36.3	36.3
定格電圧 (V)		–	–	–	–
消費電力 (kW)		–	–	–	–
出力 (kW)		1.50	1.60	1.40	1.50
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン		2-MIX	–	4-MIX®	2-MIX
推奨バッテリー		–	–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ①		–	–	–	–
質量(kg)		6.8 ⑥	6.3 ⑥	7.2 ⑥	10.3 ⑥
刈幅 (mm)		230	230	300	420
カッティングアタッチメントを除く全長(mm)		1,807	1,770	1,800	2,750
音圧レベル ② (dB(A))		99 / – / 99	102 / – / 100	99 / – / 98	99 / – / 99
音響出力レベル ② (dB(A))		108 / – / 108	109 / – / 109	107 / – / 107	108 / – / 108
振動値 左 ③(m/s²)		5.1 / – / 4.3	5.7 / – / 5.3	2.2 / – / 2.9	4.9 / – / 2.2
振動値 右 ③(m/s²)		4.1 / – / 2.9	4.3 / – / 5.4	2.8 / – / 2.9	4.9 / – / 2.1
STIHL エルゴスタート		–	–	–	–
ツールフリーハンドル調整		–	–	●	●
オートデコンプ		–	–	●	●
マルチファンクションハンドル		●	●	●	●
2グリップハンドル / 両手ハンドル / ループハンドル		– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / – / ●
ドライブシャフト		リジット	リジット	リジット	リジット
アタッチメント自動認識機能		–	–	–	–
STIHL 防振システム		●	●	●	●
特長 ④		–	–	–	–
説明		・密集した硬い草や低木の刈り込みに最適 ・マルチファンクションハンドルにより、手元で簡単に操作が可能 ・長時間の使用でも快適さを保つ、STIHL 防振システムを採用	・広範囲の草刈りをよりスムーズにする両手ハンドル ・マルチファンクションハンドルにより、手元で簡単に操作が可能 ・STIHL エラストスタートにより、スムーズなエンジン始動を実現	・造園および道路維持管理のプロに最適 ・密集して絡まり合った草や低木も効率的に刈り込み可能 ・体力の消耗を抑え、快適な作業をサポートするハーネス「アドバンス」を採用	・狭い場所での作業をサポートするループハンドルを採用 ・傾斜地や法面での作業に最適な、プロ仕様の背負式刈払機 ・操作のすべてを手元で行えるマルチファンクションハンドルを搭載
商品番号　希望小売価格		4151 200 0056 **¥ 51,700**	4134 200 0336 **¥ 61,600**	4180 200 0594 **¥ 110,000**	4151 200 0027 **¥ 61,600**

●標準
○オプション
! 在庫限り

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
④ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑤ エンジンヘッジトリマーとの比較値としての機械的性能。
⑥ バッテリーもしくは燃料、刈刃、飛散防止カバーを含まない質量
⑦ ナイロンコード / プラスチックブレード / 金属ブレード
⑧ バッテリー、刈刃、飛散防止カバーを含む質量

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

	フルハーネス	ハーネス「アドバンス」	フォレストリーハーネス「アドバンス」	フォレストリーハーネス「アドバンス」X-TREEm
		ユニバーサルハーネス	フォレストリーハーネス	
仕様・装備	ソフトなクッション材付き	疲労を抑えた効率的な刈り込み・清掃作業に最適。 人間工学設計で、快適かつ軽量。	自由に動く独立型のレッグプロテクションにより、極めてスムーズな動きを実現。 刈り払い作業に適した人間工学設計。極めて軽量で、工具用バッグと組み合わせることも可能。	
		標準サイズ	標準サイズ	腰と肩に荷重を分散させる、 長さ調整可能な背面セクション
胸囲 (cm)	99 – 145	99 – 140	99 – 144	99 – 155
ウエスト (cm)	–	95 – 144	90 – 135	95 – 160
背面の長さ (cm)	–	56	56	52 – 64
対応モデル	FS 23-26, FS 55-311, FSA 80, 120	FS 23-26, FS 55-311, FSA 80, 120	FS 23-26, FS 55-311, FSA 80, 120	FS 23-26, FS 55-311, FSA 80, 120
商品番号　希望小売価格	4119 710 9001　**¥ 7,700**	4147 710 9002　**¥ 9,900**	4147 710 9003　**¥ 12,430**	0000 710 9001　**¥ 30,800**

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
胸ベルト	0000 790 7700	**¥ 1,650**	肩紐がずれることなく、安全に作業できます。	ハーネス「アドバンス」用
ハーネス	4130 710 9000	**¥ 2,860**	ほとんどのモデルに標準装備されているシングルショルダーストラップ。	FS 23 – 26, FS 38, HL, HT 用
	4149 710 9000	**¥ 3,410**		FS 23 – 26 用
	4852 007 1000	**¥ 3,190**	刈払機での作業をより快適にします。 クリップ付き。	FSA 60 R / 65 / 85 / 86 R / 90 R, HLA 56 / 66 用
	4119 710 9012	**¥ 4,400**		FS 55 / 56 用
メンテナンスキット 24	4140 007 4100	**¥ 2,321**	メンテナンスキットを使用すれば、エンジン刈払機をいつも良好な状態に維持できます。各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品を汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。	FS 38, FS 55 用

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
工具用バッグ	4147 881 5700	**¥ 7,590**	2箇所に工具などを入れて持ち運ぶことが可能。 ハーネスへの取り付けも簡単です。	ハーネス「アドバンス」&フォレストリー ハーネス「アドバンス」用
RG ロータリーカッティングヘッド	4180 740 5101	**¥ 35,860**	砂利、アスファルト、石畳の雑草の除去に非常に便利。 質量 2.0 kg、刈幅 230 mm	FS 111 / 131, FSA 130 / 135用
RG メンテナンスキット	4180 007 4100	**¥ 13,200**	交換用ブレード2枚、ライダープレート1個を含むメンテナンスキット。	RG, RG-KM
平やすり	0814 252 3356	**¥ 880**		丸ノコ刃用
やすりハンドル ①	0811 490 7860	**¥ 330**	木製、直径4.0 - 5.5 mm用	丸、平やすり用
FH 3	0000 881 4503	**¥ 880**	プラスチックハンドル、長さ150 mmの平やすり用	平やすり用
シャープニングテンプレート	4020 890 5501	**¥ 1,210**		2枚刃ブラシュナイフ用
	4020 890 5500	**¥ 1,210**		3枚刃ブラシュナイフ用
ソーセット	4020 893 5000	**¥ 2,310**	受注発注となります。	チゼル刃用

① マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

カッティングアタッチメント

背の低い雑草の刈り込み

ラインカット

刈り込みと芝刈り用の2本コード。ナイロンコードは、作業中にカッティングヘッドを地面にたたくことにより自動的に出てきます(20-2は叩き付け不要)。

AutoCut

刈り払いと芝刈り用の2本コード。
ナイロンコードは、作業中にカッティングヘッドを地面に軽くたたくことにより、自動的に出てきます。

簡単3ステップ

SuperCut

刈り払いと芝刈り用の2本コード。
ナイロンコードは、最適な長さに保たれるよう自動的に出てきます。

DuroCut

刈り払いと芝刈り用の2本または4本コード。異なるサイズと種類のナイロンコードが使用できます。

PolyCut

広い面積の刈り払い用。
2枚のプラスチックブレード付き。

金属ブレード

2枚刃または4枚刃は、広い面積の硬い草の刈り払い用。
8枚刃は、太くて乾燥した草の刈り込み、ヤブや茂みの刈り払い用。

ブラシュナイフ

生い茂った硬い草や低木の間引きおよび除去用。
イバラやツル類の茂みの刈り込みにも使用できます。

背の高い雑草の刈り込み

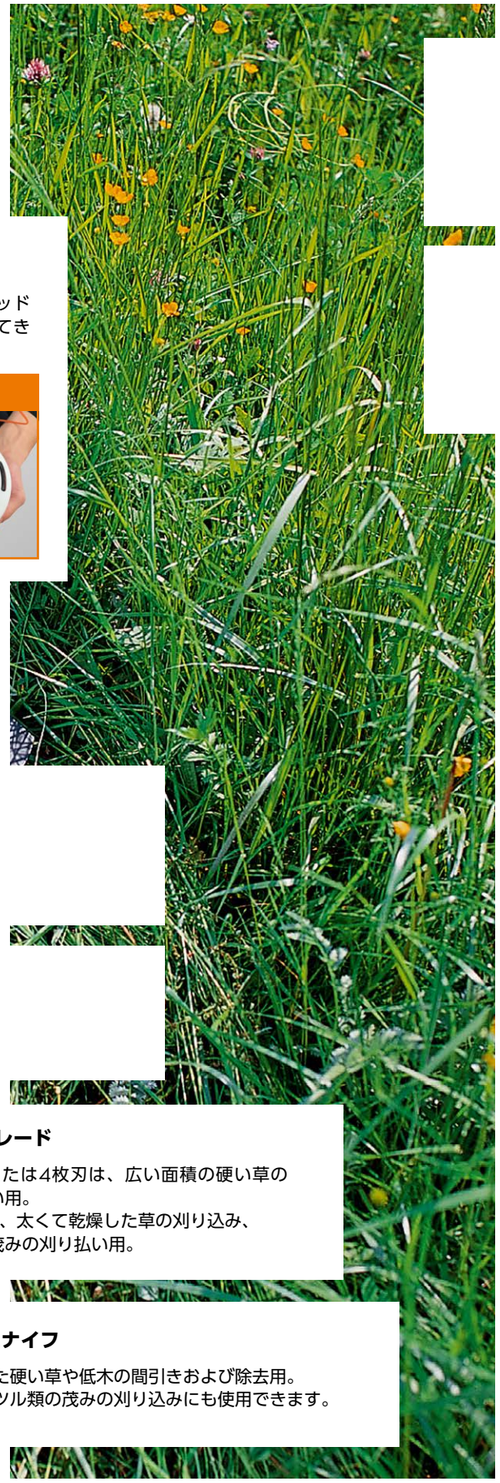

低木の茂みの刈り込み

シュレッダーナイフ

生い茂った硬い草や低木の間引きおよび除去用。イバラやツル類の茂みの刈り込みにも使用できます。

ノコ刃

中型以上の刈払機用カッティングアタッチメント。
曲がりくねった低木および細い木の幹用。
除伐およびクリアリング作業用。

チゼル刃（ソーチェン形状）

中型以上の刈払機用特殊カッティングアタッチメント。
森林の低木および小径木の幹用。除伐用。

カーバイド・チップソー

乾燥した砂地エリアでの使用や、地面に近い位置で作業を行う際の、非常に堅牢な特殊カッティングアタッチメント。

潅木の除伐

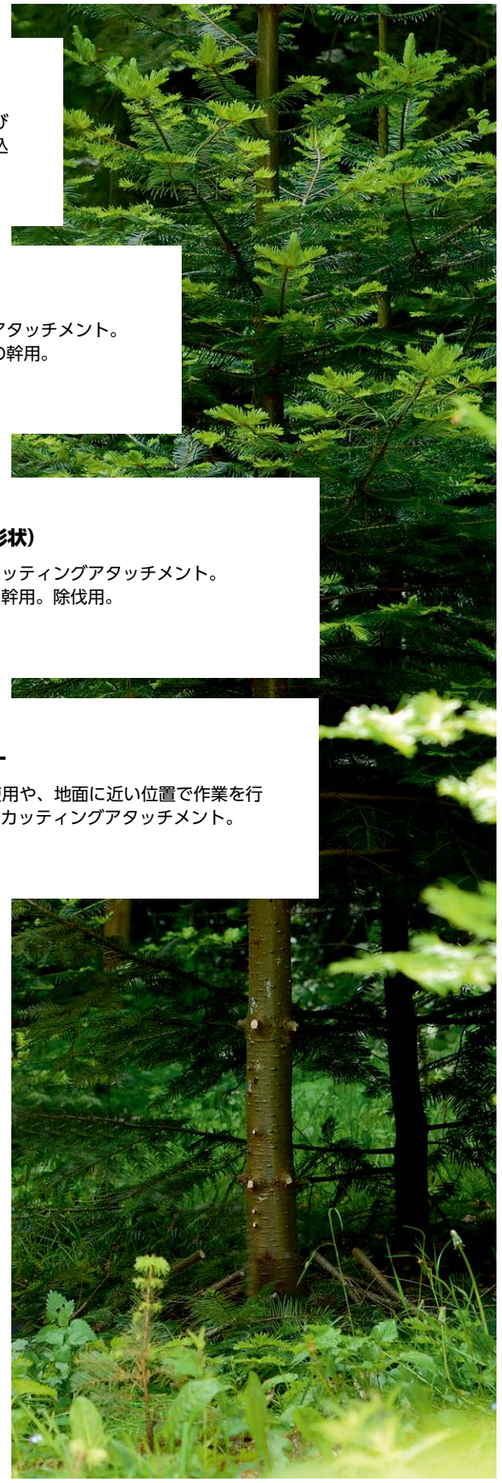

カッティングアタッチメント適応表

	商品番号	希望小売価格	取付方式 / 中心穴径（mm）	ナイロンコードの補充量	ナイロンコードの形状	FS 23	FS 24	FS 25	FS 26	FS 55	FS 111 / 120	FS 131	FS 311	FS 235, FR 235	FS 250	FSA 30	FSA 50 / FSA 57	FSA 60 R / 86 R	FSA 80 / 80 R / 120 / 120 R
PolyCut						**エンジン刈払機**										**バッテリー刈払機**			
3-2	4009 710 2104	**¥ 2,750**	ボルト留式	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
6-2	4006 710 2134	**¥ 2,860**	ボルト留式	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
18-2	4002 820 2320	**¥ 3,960**	ボルト留式	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	●
28-2	4002 820 2300	**¥ 4,180**	ボルト留式	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–
AutoCut																			
2-2	4008 710 2100	**¥ 3,080**	ボルト留式	–	○ ◷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
C 3-2 1.6 mm	4009 710 2100	**¥ 3,080**	ボルト留式	5 m × 1 本	○ ◷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
C 3-2 2.0 mm	4009 710 2106	**¥ 3,080**	ボルト留式	5 m × 1 本	○ ◷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
C 6-2 2.0 mm	4006 710 2126	**¥ 2,310**	ボルト留式	4 m × 1 本	○ ◷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
C 6-2 2.4 mm	4006 710 2140	**¥ 2,310**	ボルト留式	4 m × 1 本	○ ◷	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
C 26-2	4002 710 2169	**¥ 2,970**	ボルト留式	7 m × 1 本	○ ⌧ □ ⬠	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
27-2	4002 820 2302	**¥ 2,750**	ボルト留式	3.5 m × 2 本	○ ⌧ □ ⬠	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
36-2	4002 710 2170	**¥ 3,410**	ボルト留式	4 m × 2 本	○ ⌧ □ ⬠	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
46-2	4003 710 2115	**¥ 3,850**	ボルト留式	4 m × 2 本	○ ⌧ □ ⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
SuperCut																			
20-2 2.4 mm	4002 710 2162	**¥ 3,630**	ボルト留式	3 m × 2 本	○ □ ⬠	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
40-2 2.4 mm	4003 710 2140	**¥ 6,930**	ボルト留式	7.5 m × 1 本	○ □ ⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
DuroCut																			
5-2	4006 710 2131	**¥ 3,960**	ボルト留式	0.2 m × 2 本	⌧	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–
20-2	4002 710 2182	**¥ 5,280**	ボルト留式	0.2 m × 2 本	⌧	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
40-4	4005 710 2114	**¥ 7,040**	ボルト留式	0.25 m × 4 本	⌧	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
ラインカット																			
10-2	7005 871 0936	**¥ 3,190**	丸穴留式	–	○ □ ⬠	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15-2	4002 710 2164	**¥ 3,850**	丸穴留式	–	○ □ ⬠	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20-2	7005 871 0937	**¥ 4,070**	丸穴留式	–	○ □ ⬠	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2 枚刃																			
230 mm	4001 713 3805	**¥ 2,310**	25.4	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
260 mm	4001 713 3812	**¥ 3,080**	25.4	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
4 枚刃																			
230 mm	7005 871 0899	**¥ 1,320**	25.4	–	–	○	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
255 mm	7005 871 0908	**¥ 1,320**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
8 枚刃																			
230 mm	7005 871 0900	**¥ 1,320**	25.4	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
255 mm	7005 871 0909	**¥ 1,320**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
255 mm　ミガキ	7005 871 0910	**¥ 1,760**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–

●適　○やや適　　○ 丸コード　⌧ CF3 Pro 十字コード　◷ 丸静音コード　□ 角コード　⬠ 五角コード

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

カッティングアタッチメント適応表

	商品番号	希望小売価格	取付方式 / 中心穴径（mm）	ナイロンコードの補充量	ナイロンコードの形状	FS 23	FS 24	FS 25	FS 26	FS 55	FS 111 / 120	FS 131	FS 311	FS 235, FR 235	FS 250	FSA 30	FSA 50 / FSA 57	FSA 60 R / 86 R	FSA 80 / 80 R / 120 / 120 R
ササ刃						**エンジン刈払機**										**バッテリー刈払機**			
255 mm	7005 871 0911	**¥ 2,090**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
255 mm（30枚刃）窓ツキ	7005 871 0912	**¥ 2,310**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
ノコ刃																			
255 mm（80枚刃）	7005 871 0915	**¥ 2,090**	25.4	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
200 mm（80枚刃）	4112 713 4201	**¥ 4,400**	25.4	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–
チップソー ME																			
230 mm 32T	7005 871 0921	**¥ 3,410**	25.4	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
255 mm 36T	7005 871 1307	**¥ 3,520**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
チップソー																			
230 mm 36T	7005 871 0901	**¥ 4,950**	25.4	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
255 mm 40T	7005 871 0916	**¥ 5,170**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
230 mm 36T（窓ツキ）	7005 871 0902	**¥ 5,170**	25.4	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
255 mm 40T（窓ツキ）	7005 871 0917	**¥ 5,280**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
230 mm 36T	4001 713 3808	**¥ 3,850**	25.4	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	●
255 mm 40T	4001 713 3809	**¥ 3,960**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
軽量チップソー																			
230 mm 36T	7005 871 1204	**¥ 5,500**	25.4	–	–	●	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	●
255 mm 40T	7005 871 1205	**¥ 5,720**	25.4	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
軽量チップソースーパー																			
230 mm 36T	7005 871 0904	**¥ 6,160**	25.4	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●
255 mm 40T	7005 871 0919	**¥ 6,380**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
軽量チップソーマキシ																			
230 mm 60T	7005 871 0906	**¥ 6,490**	25.4	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
255 mm 60T	7005 871 0907	**¥ 6,600**	25.4	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ブラシュナイフ																			
250 mm　3 枚刃	4112 713 4100	**¥ 7,260**	25.4	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–
300 mm　3 枚刃	4119 713 4100	**¥ 8,580**	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
305 mm　2 枚刃	4000 713 4103	**¥ 11,000**	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
シュレッダーナイフ																			
270 mm　2 枚刃	4000 713 3903	**¥ 8,910**	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
チゼル刃																			
200 mm 24T	4112 713 4203	**¥ 5,390**	25.4	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–
200 mm 24T	4119 713 4200	**¥ 5,390**	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
グラスカッティングチップソー																			
250 mm 40T	4001 713 3806	**¥ 8,140**	25.4	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	–	–	–
250 mm 40T	4000 713 3806	**¥ 7,920**	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–

●適　○やや適

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

ナイロンコード

ナイロンコード

	商品番号	希望小売価格	Ø (mm)	長さ (m)
丸コード 補充用 (リール)				
	0000 930 2338	**¥ 704**	2.4	14.0
	0000 930 2340	**¥ 2,090**	2.4	83.0
	0000 930 2246	**¥ 4,180**	2.4	253.0
	0000 930 2343	**¥ 1,870**	2.7	65.0
丸コード 静音タイプ 補充用 (リール)				
	0000 930 2415	**¥ 715**	1.6	19.0
	0000 930 2416	**¥ 715**	2.0	14.0
	0000 930 2418	**¥ 2,090**	2.0	62.0
	0000 930 2419	**¥ 715**	2.4	14.0
	0000 930 2421	**¥ 2,090**	2.4	83.0
	0000 930 2535	**¥ 4,180**	2.4	253.0
角コード 補充用 (リール)				
	7005 871 1027	**¥ 550**	2.2	2 m×2本
	7005 871 1028	**¥ 3,190**	2.2	50.0
	7005 871 1029	**¥ 5,500**	2.2	100.0
	0000 930 2641	**¥ 2,090**	2.4	83.0
	0000 930 2612	**¥ 4,180**	2.4	253.0
	0000 930 2643	**¥ 2,090**	2.7	65.0
五角コード 補充用 (リール)				
	0000 930 3340	**¥ 1,540**	2.4	48.0
	0000 930 3341	**¥ 2,200**	2.4	97.0
	0000 930 3343	**¥ 2,090**	2.7	77.0

ナイロンコード

	商品番号	希望小売価格	Ø (mm)	長さ (m)
高機能ナイロンコード CF3 Pro 十字コード (リール)				
	0000 930 4318	**¥ 1,870**	2.0	45.0
	0000 930 4319	**¥ 3,630**	2.0	91.0
	0000 930 4300	**¥ 1,870**	2.4	35.0
	0000 930 4303	**¥ 3,630**	2.4	70.0
	0000 930 4301	**¥ 1,870**	2.7	26.0
	0000 930 4304	**¥ 3,630**	2.7	53.0
	0000 930 4302	**¥ 1,870**	3.0	21.0

STIHL ヒント

新しいナイロンコードは、1日程度水に浸けておくことにより、柔軟性や耐久性が向上します。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	刃の全長 (mm)	説明	対応モデル
ナイロンコードカッター	0000 881 8204	**¥ 121**	-	直径2.0 - 4.0 mmまでのナイロンコードを簡単にカット。 ＊販売店へは150個単位での出荷。	-
プラスチックブレード	4008 007 1000	**¥ 1,100**	90	8枚入り	PolyCut 2-2, 3-2
	4002 007 1020	**¥ 1,650**	130	12枚入り	PolyCut 18-2
	4002 007 1000	**¥ 1,870**	145	12枚入り	PolyCut 6-2, 28-2
ラインピース				48本入り	
	0000 930 3503	**¥ 1,100**	-	サイズ L, 2 mm	DuroCut 5-2, 20-2
	0000 930 3504	**¥ 1,430**	-	サイズ XL, 3 mm	DuroCut 20-2, 40-4
	0000 930 3505	**¥ 1,650**	-	サイズ XXL, 4 mm	DuroCut 40-4

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	対応モデル
ラインスプール 静音タイプ 1.6 mm	4008 710 4300	**¥ 1,650**	AutoCut 2-2 用
静音タイプ 1.6 mm	4009 710 4304	**¥ 1,650**	AutoCut C 3-2 用
静音タイプ 2.0 mm	4009 710 4305	**¥ 1,650**	AutoCut C 3-2 用
ガード	4005 007 1002	**¥ 1,980**	DuroCut 20-2 (4002 710 2182) 用 / 40-4(4005 710 2114)用
ノコ刃用ストップキット	4180 710 8202	**¥ 4,620**	FS 111 / 131, FR 131 T用 FS 120 / 250 新ギアケース用
ナイロンコード専用 飛散防止カバー	4133 007 1007	**¥ 1,969**	FS 120 / 250 旧ギアケース用
	4144 710 8117	**¥ 5,203**	FS 55 / 56 用
	4180 007 1030	**¥ 6,358**	FS 111 / 131, FR 131 T 用 FS 120 / 250 新ギアケース用
	4147 710 8100	**¥ 4,620**	FS 311 ナイロンコード用
PolyCut スターターキット	7005 200 0047	**¥ 5,500**	FSA 80 / 120 用 PolyCut 18-2 飛散防止カバー(4144 710 8127)のセット
ナイロンコード・PolyCut専用 飛散防止カバー	4144 710 8127	**¥ 7,260**	FSA 80 / 120 用
飛散防止カバー	4119 007 1027	**¥ 4,279**	FS 120 / 250 旧ギアケース用
	4180 007 1028	**¥ 6,358**	FS 111 / 131, FR 131 T 用 FS 120 / 240 / 250 新ギアケース用
	4149 710 8100	**¥ 2,310**	FS 23 / 24 / 25 / 26 / 55 用 FS 25 / 26 / 55には、別途クランプ (商品番号:4149 791 0901)が必要です。
シュレッダーガード	4147 710 8116	**¥ 13,090**	FS 311用 ディフレクター
	4116 717 2702	**¥ 1,430**	FS 311用 ガード リング
	4000 713 3903	**¥ 8,910**	FS 311用 シュレッダーナイフ

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

芝刈機

伸びきった芝も、
素早く、美しく。

テクノロジーハイライト

芝刈機

エコモード
エコモードを有効にすると、芝刈機のモーター回転数が実際に必要な出力に合わせて自動的に調整されます。これにより、バッテリー芝刈機の消費電力が抑えられ、次の充電が必要になるまでに、より広い面積の芝を刈ることが可能になります。

コンフォートハンドルバー
芝刈り作業中やグラスキャッチャーボックスの取り外し時に、優れた操作性を発揮します。収納や輸送の際には、ハンドルバーを折りたたんでスペースを節約できます。また、工具を使わずに作業者の身長に合わせてハンドルバーの高さを調節することが可能です。

グラスキャッチャーボックス
刈った草を非常に簡単に排出することができる、折り畳み式のグラスキャッチャーボックスを装備。満杯を示すインジケータが、排出の適切なタイミングをお知らせします。芝刈り時には気流によってボックスが高密度で満たされるようになるため、ボックスの容量を最大限に活用することができます。

風量最適化ブレード
空気抵抗を最小限に抑えることで、バッテリーの寿命を延ばし、より長時間の運転を可能にします。また、ブレード自体に「衝撃吸収のための破断ポイント」が組み込まれており、万が一石などの障害物に当たった際にも、クランクシャフトが損傷するのを防ぎます。

刈高調整機構
作業する地形に合わせて、刈り込み高さを数段階で調節することが可能。芝刈りがさらに便利になります。

庭園・敷地管理

	! RMA 235	! RMA 235 セット	! RMA 339 C セット
セット内容	本体のみ	AK 20バッテリー AL 101充電器 付き	AK 30バッテリー AL 101充電器 付き
STIHL バッテリーシステム	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
推奨バッテリー	AK 20	AK 20	AK 30
1充電あたりの作業範囲 (約...m²) ①	300	300	250
質量 ②(kg)	13	13	17
刈幅 (cm)	33	33	37
刈高 (mm)	25 - 60	25 - 60	30 - 70
刈高調整機構	5段階	5段階	5段階
作業回転数 (rpm)	3,400	3,400	3,350
最大芝生面積 ① (m²)	400	400	500
グラスキャッチャーボックス容量 (l)	30	30	40
音圧レベル (dB(A))	76	76	76
音響出力レベル (dB(A))	90	90	90
振動値(m/s²)	1.8	1.8	1.6
コンフォートモノハンドルバー	-	-	●
風量最適化ブレード	●	●	●
折り畳み式グラスキャッチャーボックス	●	●	●
中央刈高調整	●	●	●
エコモード	●	●	●
特長 ③			
説明	・刈幅33 cmの軽量バッテリー式芝刈機 ・小規模の芝生での低騒音作業に最適 ・風量最適化ブレードにより、最大限の効率性を実現		・小中規模の芝生での低騒音作業に最適 ・折り畳み&高さ調節可能なコンフォートモノハンドルバー搭載
商品番号　希望小売価格	6311 011 1407　**¥ 34,100**	6311 200 0034　**¥ 50,600**	6320 011 1446　**¥ 90,200**

●標準
! 在庫限り

① 駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② バッテリーを含まない質量。
③ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

ブロワー

クリーンな仕上がりを実現する、
圧倒的な吹き飛ばし力

テクノロジーハイライト

バッテリーブロワー

騒音低減システム
革新的なテクノロジーを導入した騒音低減システムは、作動音を大幅に抑えるだけでなく、耳障りな周波数を最小限に留めることで、より心地よく穏やかな音質を実現しました。

エンジンブロワー

STIHL エラストスタート
特殊なスターターグリップにより、エンジン始動時の不快な衝撃を大幅に軽減。スムーズな始動が可能になることで、作業者の負担を抑えます。

HD2 フィルター
エンジン内部への微細な粉塵の侵入を防ぎ、製品の寿命を格段に延ばします。特殊な素材を採用しているため、汚れが気になった際はぬるま湯などで簡単に洗い流すことができ、メンテナンスも簡単です。

ストップボタン付きスロットルレバー
スロットルレバーをフルスロットルの位置で固定できるため、長時間の作業でも指の負担を軽減できます。また、親指ひとつでスイッチを操作するだけで、即座にエンジンの停止が可能。
停止後は自動的に始動準備状態に戻るため、再始動の手間もかかりません。

バッテリー／エンジンブロワー

STIHL 防振システム
エンジンの振動を緩和するバッファーとスプリングを採用した防振設計により、手や腕に伝わる不快な揺れを大幅に低減。
長時間の作業でも疲れにくく、より快適な操作環境を実現します。

アクセサリー
114ページ

バキュームシュレッダー → P.116　スイーパー → P.118　高圧洗浄機 → P.120
バキュームクリーナー → P.124　コンプレッサー → P.127

庭園・施設管理

	BGA 30	BGA 50	! BGA 60	BGA 86	! BGA 160	BG 50	BG 56	BG 86 C-E
セット内容	**AS 2バッテリー × 2 AL 1充電器 付き**	**AK 20バッテリー AL 101充電器 付き**	**AK 30バッテリー AL 101充電器 付き**	**本体のみ**	**本体のみ**	**–**	**–**	**–**
排気量 (cm³)	–	–	–	–	–	27.2	27.2	27.2
定格電圧 (V)	10.8	36	36	36	36	–	–	–
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM	AP SYSTEM	AP SYSTEM	–	2-MIX	2-MIX
推奨バッテリー	AS 2	AK 20	AK 30	AP 300 S	AP 300 S	–	–	–
1充電あたりの作業時間 (分) ①	25	115	130	150	110	–	–	–
質量 ② (kg)	1.5	2.2	2.3	2.8	2.6	3.6	4.1	4.4
ラウンドノズル時の吹き飛ばし力 (N)	5	11	15	15	21	13	13	15
ラウンドノズル時の最大風速 (m/s)	43	55	69	69	78	71	71	76
フラットノズル時の最大風速 (m/s)	40	–	–	76	–	–	–	89
ラウンドノズル時の風量 (m³/h)	430	770	780	780	970	700	700	755
フラットノズル時の風量 (m³/h)	425	–	–	710	–	–	560	620
音圧レベル ③ (dB(A))	73	78	76	79	82	92	90	92
15m離れた場所での音圧レベル ④ (dB(A))	50	55	56	58	–	–	70	70
音響出力レベル ③ (dB(A))	84	88	89	90	90	105	104	105
振動値 右 ⑤(m/s²)	0.5	0.6	1.2	0.5	0.7	10.5	8.6	1.6
ラウンドノズル	●	●	●	●	●	●	●	●
フラットノズル	●	–	–	○	–	–	○	●
STIHL エルゴスタート	–	–	–	–	–	–	–	●
STIHL エラストスタート	–	–	–	–	–	–	○	–
STIHL サイドスタート	–	–	–	–	–	–	–	–
STIHL エレクトロスタート	–	–	–	–	–	–	–	–
STIHL 防振システム	–	–	–	–	–	–	–	●
胸ベルト	–	–	–	–	–	–	–	–
腰ベルト	–	–	–	–	–	–	–	–
バキュームアタッチメント	–	–	–	–	–	–	○	○
特長 ⑥			EC MOTOR	EC MOTOR IPX4	EC MOTOR IPX4	–	–	–
説明	・小規模から中規模の舗装エリアを効率的に清掃可能 ・ロングノズルとショートノズルの切り替えが素早く、現場に合わせて柔軟に対応 ・静音設計により、住宅街や施設などの騒音に配慮が必要な場所での使用に最適	・バッテリー残量に関わらず、最後まで持続する安定した風力 ・騒音に配慮が必要な場所での使用に最適 ・ノズルは工具不要で簡単に取り外せ、コンパクトに収納可能	・落ち葉やゴミを素早く効率的に清掃可能 ・ブースト機能を備えた極めて高効率なブロワーユニット ・先端に摩耗防止の金属リングを備えた、長さ調節可能なノズル	・落ち葉、刈り取った芝、土砂などの除去に最適 ・優れた重量バランス設計により、扱いやすさと操作性を両立 ・無段階の速度制御により、自由自在に風量調整可能	・カーブした形状が手首の負担を軽減 ・お庭から施設、公共エリアまでプロの清掃作業にも対応 ・騒音低減システムにより騒音に配慮が必要な場所に最適	・STIHL 最軽量のエントリーモデル ・落ち葉や刈り取った芝を素早く吹き飛ばす	・落ち葉や刈り取った芝を素早く吹き飛ばす ・人間工学に基づいた設計で、手に馴染む快適なハンドル ・STIHL 2-MIX エンジンがもたらす強力な吹き飛ばし力	・落ち葉や刈り取った芝を素早く吹き飛ばす ・粉塵の多い過酷な環境や長時間の作業でも、快適な使い心地を維持 ・ラウンドノズル、フラットノズル 2種類付属
商品番号　希望小売価格	BA08 011 5918 **¥ 28,600**	BA05 011 5914 **¥ 46,200**	BA04 011 5945 **¥ 53,900**	BA02 011 5904 **¥ 42,900**	BA09 011 5900 **¥ 64,900**	4229 011 1723 **¥ 35,200**	4241 011 1749 **¥ 40,700**	4241 011 1766 **¥ 66,000**

●標準
○オプション

! 在庫限り

E = STIHL エルゴスタート
F = STIHL エレクトロスタート

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② 燃料、バッテリーを含まない質量。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

④ ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019) 規格に準拠して測定
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

公園・景観管理

	BR 200	! BR 350	! BR 450 C-EF	! BR 500	BR 600	BR 700	BR 800 C-E
セット内容	-	-	-	-	-	-	-
排気量 (cm³)	27.2	63.3	63.3	64.8	64.8	64.8	79.9
定格電圧 (V)	-	-	-	-	-	-	-
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	2-MIX	2-MIX	2-MIX	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®	4-MIX®
推奨バッテリー	-	-	-	-	-	-	-
1充電あたりの作業時間 (分) ①	-	-	-	-	-	-	-
質量 ② (kg)	5.7	10.1	11.6	10.4	10.3	10.9	11.7
ラウンドノズル時の吹き飛ばし力 (N)	12	17	28	22	32	35	41
ラウンドノズル時の最大風速 (m/s)	67	90	99	93	106	88	97
フラットノズル時の最大風速 (m/s)	-	-	-	-	-	-	-
ラウンドノズル時の風量 (m³/h)	680	740	1,090	925	1,150	1,550	1,700
フラットノズル時の風量 (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-
音圧レベル ③ (dB(A))	96	98	102	90	100	101	104
15m離れた場所での音圧レベル ④ (dB(A))	70	74	78	65	75	75	77
音響出力レベル ③ (dB(A))	103	106	109	100	107	109	112
振動値 右 ⑤(m/s²)	3.0	3.9	2.5	1.4	1.8	2.5	3.5
ラウンドノズル	●	●	●	●	●	●	●
フラットノズル	-	○	-	○	○	○	-
STIHL エルゴスタート	-	-	-	-	-	-	-
STIHL エラストスタート	-	-	●	-	-	-	●
STIHL サイドスタート	-	-	-	-	-	-	●
STIHL エレクトロスタート	-	-	●	-	-	-	-
STIHL 防振システム	●	●	●	●	●	●	●
胸ベルト	○	○	○	○	○	○	●
腰ベルト	-	○	○	○	●	●	●
バキュームアタッチメント	-	-	-	-	-	-	-
特長 ⑥	-	-	-	-	-	-	-
説明	・コンパクトかつ非常に軽量な背負式ブロワー ・STIHL防振システムにより、長時間の使用でも快適な作業を実現 ・通気性に優れた背当てパッドを採用し、作業中も心地よさを提供	・耐久性に優れたプロ向け背負式ブロワー ・STIHL防振システムにより、長時間の使用でも快適な作業を実現	・エレクトロスタート搭載のハイパフォーマンス背負式ブロワー ・背負ったままボタン一つで素早く簡単に再始動が可能	・騒音を抑えた、静音型背負式ブロワー ・大型の背当てパッドにより、作業時の疲労を大幅に軽減	・究極のパフォーマンスを誇るハイパワーな背負式ブロワー ・圧倒的な風速により、広範囲でも極めて高い清掃能力を発揮 ・4-MIX® エンジンの採用により、低燃費で効率的な作業を実現	・究極のパフォーマンスを誇る背負式ブロワー ・中規模作業において広範囲をカバーできるよう、大風量に最適化された設計 ・4-MIX® エンジンの採用により、低燃費で効率的な作業を実現	・STIHLで最もパワフルな背負式ブロワー ・背負ったままでも簡単に再始動ができる、実用的なサイドスタート機能を搭載 ・人間工学に基づいたキャリングシステムの採用により、極めて快適な装着感と作業性を実現
商品番号　希望小売価格	4241 011 1605 **¥ 70,400**	4244 011 1600 **¥ 91,300**	4244 011 1632 **¥ 116,600**	4282 011 1628 **¥ 111,100**	4282 011 1629 **¥ 116,600**	4282 011 1637 **¥ 130,900**	4283 011 1603 **¥ 135,300**

●標準
○オプション

! 在庫限り

E = STIHL エルゴスタート
F = STIHL エレクトロスタート

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② 燃料、バッテリーを含まない質量。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

④ ANSI/OPEI B175.2-2012 (R2019) 規格に準拠して測定
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
バキュームアタッチメント	4241 700 2200	**¥ 17,380**	ブロワーをバキューム集塵機へ転換できる アタッチメント	BG 56, BG 86
雨どいクリーニングキット	4241 007 1003	**¥ 9,680**	ブロワーチューブを約3 mまで延長できますので、 手の届かない雨どいなどを簡単に掃除できます。	BG 56, BG 86
両手ハンドル	4282 790 1700	**¥ 12,430**	両手で保持することにより送風の反動をやわらげ、 操作を容易にします。	BR 350, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800
腰ベルト	4203 710 9102	**¥ 7,480**		BR 350, BR 450
	4282 710 9101	**¥ 7,480**		BR 500, BR 600, BR 700
胸ベルト	0000 790 7700	**¥ 1,650**	肩紐がずれることなく、安全に作業できます。	BR 200, BR 350, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800
サポートクッションセット	0000 007 1045	**¥ 4,180**	FSA, BGA, AR 背負式バッテリーの キャリングシステム用。アダプター付き。	BGA 100, FSA 120, FSA 120 R
ストラップ付きハーネス	4853 710 9000	**¥ 7,040**	疲労を軽減するキャリングストラップ付きハーネス。 バッテリーの種類にかかわらず、ロープアタッチメント用ループに取り付けてバランスよく作業できます。 AR バッテリーを使用して作業する際には、サポートクッション(別売)とAR アタッチメント(別売)が必要です。	BGA 85
ARアタッチメント（AR 用）	4866 007 1000	**¥ 1,320**	AR 背負式バッテリー使用のFSAとBGA 作業用サポートクッション取り付け用アダプター。 サポートクッション(別売)を簡単に取り付けて使用いただけます。	

メンテナンスキット

メンテナンスキットを使用すれば、エンジンブロワーをいつも良好な状態に維持できます。各キットは、スパークプラグ、燃料フィルター、エアフィルターが含まれています。定期的なメンテナンスは、本体と部品の汚れや損傷から保護するだけでなく、耐用年数を延ばすことも可能です。

	商品番号	希望小売価格	適用モデル
メンテナンスキット 33	4229 007 4100	**¥ 2,321**	BG 50 用
メンテナンスキット 36	4241 007 4100	**¥ 2,321**	BG 56, BG 66, BG 86(機番 < 290821925) 用
メンテナンスキット 37	4241 007 4101	**¥ 3,817**	BG 86(機番 > 290871694) 用
メンテナンスキット 39	4282 007 4100	**¥ 5,544**	BR 500, BR 600, BR 700 用
メンテナンスキット 40	4283 007 4101	**¥ 3,817**	BR 800 用

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	形状	用途	適合モデル
フラットノズル					
	4866 701 8301	**¥ 1,980**	ストレート	重たい、濡れた物体を高い風速で 吹き飛ばします。	BGA 56, BGA 57, BGA 86, BGA 100
	4229 708 6301	**¥ 1,870**	ストレート		BG 56, BG 86
	4241 708 6302	**¥ 1,980**	カーブ	地面と平行した幅のある風により、 広いエリアを効率よく作業できます。	BG 50, BG 56, BG 86, SHA 56
	4606 701 8301	**¥ 1,980**	カーブ		BGA 85
	4203 701 8300	**¥ 1,980**	カーブ		BR 350
	4282 708 6340	**¥ 1,870**	カーブ		BR 500, BR 600
	4282 708 6304	**¥ 4,290**	カーブ		BR 700
ラウンドノズル					
	4244 708 6300	**¥ 1,430**	ストレート	骨の折れる厳しい作業でも 効率があがります。	BR 350
	4244 708 6301	**¥ 1,430**	ストレート		BR 450
	4282 708 6370	**¥ 1,430**	ストレート		BR 500
	4282 708 6350	**¥ 1,430**	ストレート		BR 600
	4282 708 6302	**¥ 1,430**	ストレート		BR 700
	4282 708 6303	**¥ 2,860**	カーブ	両手ハンドル（品番：4282 790 1700）との 組み合わせで使用可。	BR 800

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

バキュームシュレッダー

一台二役で
お庭も、公園もクリーンに

テクノロジーハイライト

エアフロー・マネジメント
常に高い風量を維持するため、集塵バッグには特殊な換気口が設けられており、バッグ内のゴミの量や汚れ具合に関わらず、空気だけをスムーズに逃がすことができます。STIHLのエアフロー・マネジメントは、この仕組みによって安定した吸引力を実現し、作業の手を止めることなく効率的に作業を進めることが可能です。

無段階固定コントロールスイッチ
アイドリングからフルパワーまで、好きな位置でコントロールスイッチを固定することができ、長時間の作業に役立ちます。
人間工学に基づいたハンドルで、簡単かつ快適に作業を行うことが可能です。

STIHL 防振システム
エンジンの振動を緩和するバッファーとスプリングを採用した防振設計により、手や腕に伝わる不快な揺れを大幅に低減。
長時間の作業でも疲れにくく、より快適な操作環境を実現します。

●標準
○オプション

庭園・施設管理

	SHA 56	SHA 56 セット
セット内容	本体のみ	AK 20バッテリー AL 101充電器 付き
定格電圧 (V)	36	36
STIHL バッテリーシステム	AK SYSTEM	AK SYSTEM
推奨バッテリー	AK 20	AK 20
1充電あたりの作業時間 (分) ①	25	25
質量 ② (kg)	4.2	4.2
ラウンドノズル装着時の吹き飛ばし力 (N)	8	8
フラットノズル装着時の吹き飛ばし力 (N)	8	8
ラウンドノズル装着時の最大風速 (m/s)	56	56
フラットノズル装着時の最大風速 (m/s)	61	61
吸引力 (m^3/h)	510	510
ラウンドノズル装着時の風量 (m^3/h)	560	560
フラットノズル装着時の風量 (m^3/h)	490	490
キャッチャーバッグ容量 (l)	40	40
音圧レベル ③ (dB(A)) ブロワーモード / バキュームモード	81 / 83	81 / 83
音響出力レベル ③ (dB(A)) ブロワーモード / バキュームモード	94 / 94	94 / 94
振動値 左 ④(m/s^2) ブロワーモード / バキュームモード	- / 0.8	- / 0.8
振動値 右 ④(m/s^2) ブロワーモード / バキュームモード	1.1 / 0.8	1.1 / 0.8
ブロワー / バキューム機能	● / ●	● / ●
ラウンドノズル / フラットノズル ⑤	● / ○	● / ○
無段階スピードコントロール	●	●
特長 ⑥		
説明	・回転式ハンドルを採用し、ブロワー、バキュームシュレッダーとして快適な操作が可能 ・40リットルのキャッチャーバッグが、バキューム作業時の優れた装着感を実現 ・工具を使わずに切り替えができるため、ブロワーからバキュームへの転換も素早くスムーズ	
商品番号　希望小売価格	SA02 011 7100　**¥ 40,700**	SA02 200 0014　**¥ 62,700**

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② バッテリーを含まない質量。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s^2
⑤ ブロワーモードの場合
⑥ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

スイーパー

屋内外の広大な空間も徹底的にクリーンに

テクノロジーハイライト

シーリング＆エアフィルター
掃き込み作業時に発生する微細な粒子の飛散を確実に抑制し、クリーンな作業環境を維持します。

STIHL マルチクリーンスイーピングシステム
多様なゴミを効率よく回収するシステム。重量のあるゴミだけでなく、缶やペットボトルまで掃きとることが可能です。さらに「STIHL マルチクリーン PLUSスイーピングシステム」は、追加のパワースイープ機能により微細な粉塵にも対応。ゴミが本体の下に巻き込まれる前に、機体前方で確実に掃きとります。

実用的な集塵コンテナ
大容量でありながら、保管時には場所を取らない省スペース設計。コンテナ内にゴミが入った状態でも、中身をこぼすことなく本体を垂直に立てて収納できます。

高耐久性ブラシ
摩耗に強いナイロン製のブラシを採用。4年間の耐久性保証が付帯しており、長期間にわたって安定した性能を維持します。

高さ調節機能＆ホールドダウンクランプ
路面の状況に合わせてフレキシブルに高さ調節が可能です。側面に突出したブラシとホールドダウンクランプにより、壁際や縁石沿いの隅々まで徹底的に清掃できます。

高耐久トランスミッション＆人間工学設計ハンドル
軽量な本体と、最適な動力伝達を実現する長寿命のギア機構、さらに人間工学に基づいて設計されたハンドルバーにより、軽い力でスムーズかつ快適に押し進めることができます。

家庭用・業務用 清掃作業

	KGA 770	KG 550	KG 770
セット内容	**本体のみ**	–	–
定格電圧 (V)	36	–	–
STIHL バッテリーシステム / STIHL エンジン	AP SYSTEM	–	–
推奨バッテリー	AP 200 S	–	–
1充電あたりの作業範囲 (m²) ①	2,000	300	1,500
質量 (kg)	16.9 ③	6.0	13
コンテナ容量 (l)	40	25	40
スイーピングシステム	マルチクリーン PLUS	マルチクリーン	マルチクリーン PLUS
作業幅 (cm)	77	55	77
音圧レベル ② (dB(A))	64	–	–
音響出力レベル ② (dB(A))	80	–	–
高さ調節	●	●	●
長寿命ギア用防護カバー	●	–	●
エアフィルター	●	–	●
ホールドダウンクランプ	●	–	●
人間工学設計ハンドルバー	●	–	●
円形ブラシ用バッテリー駆動システム	●	–	–
スイーパードラム用バッテリー駆動システム	●	–	–
屋内エリア			
インターロッキング	●	–	●
コーティング済み床材	●	–	●
屋外エリア			
アスファルト	●	●	●
洗い出しコンクリート	●	●	●
インターロッキング	●	●	●
石畳	●	●	●
特長 ④			
説明	・屋内外の広範囲エリアに対応 ・内蔵エアフィルターの採用で、粉塵の舞い上がりを抑えたクリーンな作業を実現 ・円形ブラシおよびスイーパードラムのバッテリー駆動により、軽い力で押し進められる＆隅々まで清掃が可能	・住宅周囲の清掃に最適なマルチクリーンスイーピングシステムを搭載 ・あらゆる状況に対応できる、8段階の高さ調節機能 ・耐久性に優れたブラシを採用し、長寿命化を実現	・屋内外の広範囲エリアに対応 ・マルチクリーン PLUS搭載で圧倒的な清掃能力を発揮 ・内蔵エアフィルターの採用で、粉塵の舞い上がりを抑えたクリーンな作業を実現 ・省スペースな垂直保管が可能
商品番号　希望小売価格	4860 011 4704　**¥ 138,600**	4860 019 4705　**¥ 34,650**	4860 019 4707　**¥ 102,850**

●標準
○オプション

① 駆動範囲は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
③ バッテリーを含まない質量。
④ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

高圧洗浄機

あらゆる現場に応える、
圧倒的な洗浄力

テクノロジーハイライト

ねじれ防止クイックリリースカップリング
高圧ホースと高圧ガンの素早い接続を可能にします。ねじれ防止機構により、作業中のホースの絡まりを防ぎます。

ブラシレスモーター&ECモーター
非常にパワフルでありながら、高い耐久性と長寿命を実現。

水圧・水量コントロール
作業圧力と水量を、状況に合わせて無段階に調節可能です。汚れ具合に応じて最適な洗浄が自由自在に行えます。

一体型高圧ホースリール
PLUSモデルには、高圧ホースを快適かつ安全に収納できる一体型ホースリールが装備されています。

一体型ノズル収納コンパートメント
実用的な収納コンパートメントにより、ノズルを紛失する心配なく安全に保管できます。

回転式スプレーランス付きコンフォートガン
回転式スプレーランスを採用することで、高圧ジェットの向きを清掃対象に合わせて常に最適な角度へ調整可能です。

コーティング済みピストン採用の真鍮製ポンプ
真鍮やコーティング加工を施したステンレススチールなど、高品質な素材をピストンに使用。ポンプの堅牢性と耐久性を飛躍的に高めています。

スチール補強高圧ホース
スチールメッシュで補強された高圧ホースは非常に頑丈で、極めて過酷な条件下での使用にも耐えうる設計です。

アクセサリー
123ページ

ご家庭の清掃

	RCA 20	RCA 20 セット	NEW REA 60 PLUS	NEW REA 60 PLUS セット
セット内容	本体のみ	AS 2バッテリー×2 AL 1充電器 付き	本体のみ	AK 30 Sバッテリー AL 101充電器 付き
電源電圧 (V / 相 / Hz)	10.8 / - / -	10.8 / - / -	36 / - / -	36 / - / -
出力 (kW)	-	-	-	-
STIHL バッテリーシステム	AS SYSTEM	AS SYSTEM	AK SYSTEM	AK SYSTEM
推奨バッテリー	AS 2	AS 2	AK 30 S	AK 30 S
1充電あたりの作業時間 (分) ①	15	15	25	25
質量 (kg)	1.3 ④	1.3 ④	6.5 ④	6.5 ④
吐出圧力 (bar)	22	22	100	100
最大吐出圧力 ② (bar)	24	24	130	130
最小吐出水量 (l/h)	140	140	240	240
最大吐出水量 (l/h)	230	230	270	270
最大給水温度 (℃)	40	40	40	40
高圧ホース長 (m)	-	-	5	5
電源コード長 (m)	-	-	-	-
洗浄剤タンク容量 (l)	0.4	0.4	-	-
音圧レベル ③ (dB(A))	73	73	72	72
音響出力レベル ③ (dB(A))	84	84	85	85
振動値 左(m/s²)	1.0 ⑤	1.0 ⑤	1.7 ⑤	1.7 ⑤
振動値 右(m/s²)	1.5 ⑤	1.5 ⑤	2.0 ⑤	2.0 ⑤
洗浄スプレーセット / 外部洗浄剤吸引システム	● / -	● / -	- / ●	- / ●
洗剤計量機構	●	●	-	-
クイックリリースカップリング	-	-	●	●
水圧・水量調節機能　本体 / 手元	- / ●	- / ●	● / -	● / -
アルミニウム製ポンプヘッド	●	●	●	●
ねじれ防止クイックリリースカップリング	●	●	●	●
独立した回転ノズル / 回転ノズル内蔵型多機能ノズル	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
一体型高圧ホースリール	-	-	●	●
特長 ⑦			IPX5	IPX5
説明	・家や庭まわりのあらゆる小規模な清掃作業に最適 ・電源や水道との接続が不要で、場所を選ばず清掃が可能 ・4-in-1ノズルにより、噴射モードを素早く切り替え可能		・極めてコンパクトで軽量、かつ持ち運びに優れた設計により、高い柔軟性を実現 ・ロータリー、ファンジェット、洗浄スプレーの3パターンを切り替え可能な3-in-1ノズルを搭載 ・高圧ホースを快適に収納できる一体型ホースリールを採用	
商品番号　希望小売価格	RA02 011 7605 **¥ 22,990**	RA02 200 0000 **¥ 39,600**	RA01 011 7605 **¥ 44,000**	RA01 200 0004 **¥ 55,000**

●標準
○オプション

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② 最大許容圧力
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)

④ バッテリーを含まない質量。
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 1.5 m/s² (ファンジェットノズル使用時)

⑦ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑧ ケーブルを含まない質量。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

	RE 80 X	RE 80	RE 90 PLUS
セット内容	-	-	-
電源電圧 (V / 相 / Hz)	100 / 単相 / 50 - 60	100 / 単相 / 50 - 60	100 / 単相 / 50 - 60
出力 (kW)	1.7	1.7	2.1
質量 (kg)	7.0 ④	7.5 ④	9.0 ④
吐出圧力 (bar)	67	67	67
最大吐出圧力 ② (bar)	100	100	100
最小吐出水量 (l/h)	320	320	350
最大吐出水量 (l/h)	450	450	440
最大給水温度 (˚C)	40	40	40
高圧ホース長 (m)	5	5	6
電源コード長 (m)	5	5	5
洗浄剤タンク容量 (l)	0.5	0.5	0.5
音圧レベル ③ (dB(A))	80	80	80
音響出力レベル ③ (dB(A))	91	91	90
振動値 左(m/s²)	2.5 ⑥	2.5 ⑥	2.5 ⑥
振動値 右(m/s²)	2.5 ⑥	2.5 ⑥	2.5 ⑥
洗浄スプレーセット / 外部洗浄剤吸引システム	● / -	● / -	● / -
洗剤計量機構	-	-	-
クイックリリースカップリング	●	●	●
水圧・水量調節機能　本体 / 手元	- / -	- / -	- / -
アルミニウム製ポンプヘッド	●	●	●
ねじれ防止クイックリリースカップリング	●	●	●
独立した回転ノズル / 回転ノズル内蔵型多機能ノズル	● / -	● / -	● / -
一体型高圧ホースリール	-	-	●
特長 ⑦	IPX5	IPX5	IPX5
説明	・極めてコンパクトで持ち運びに優れた高圧洗浄機 ・隅々まで徹底的に洗浄する、ロータリーノズル&ファンジェットノズル装備 ・高圧ホースやランスを素早く簡単に接続できるクイックリリースカップリング採用	・持ち運びに便利なキャリーホイール付き超軽量高圧洗浄機 ・隅々まで徹底的に洗浄する、ロータリーノズル&ファンジェットノズル装備 ・高圧ホースやランスを素早く簡単に接続できるクイックリリースカップリング採用	・軽量で快適な操作性を備えた高圧洗浄機 ・高圧ホースやランスを素早く簡単に接続できるクイックリリースカップリング採用 ・高圧ホースを便利に収納できる一体型ホースリールを装備
商品番号　希望小売価格	7005 200 0043　**¥ 26,400**	7005 200 0042　**¥ 29,700**	7005 200 0044　**¥ 33,000**

●標準
○オプション

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② 最大許容圧力
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ バッテリーを含まない質量。
⑤ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2 m/s²
⑥ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 1.5 m/s² (ファンジェットノズル使用時)
⑦ マークの説明についてはP.3を参照してください。
⑧ ケーブルを含まない質量。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
ロータリーブラシ	4910 500 5900	**¥ 15,400**	回転式ブラシ、Ø 160 mm 角度調節可能。	RE 80 – RE 142
広範囲洗浄ブラシ	4910 500 6000	**¥ 6,050**	幅285 mm、一体型ラバーリップと高圧ノズル付き。 傷つきやすい表面に最適。	RE 80 – RE 119
クリーニングセット	4910 500 6100	**¥ 17,600**	フラットジェットノズル、広範囲ブラシ、角度90˚ノズル付き。 手の届かない場所の洗浄に最適。	RE 90 – RE 119
逆流防止ツール ¾" カップリング ⑨	4900 500 5700	**¥ 12,100**	マシンから水の供給元への逆流を防止。	RE 80 – RE 142
延長高圧ホース ⑩			金属メッシュ補強型は、丈夫で取り付け簡単。 繊維メッシュもございます。取り付け・取り外しが簡単なクイックリリースカップリング付き。	
	4910 500 0801	**¥ 12,100**	繊維メッシュ、7 m	RE 80 – RE 119
	4910 500 0802	**¥ 19,800**	金属メッシュ、9 m	RE 80 – RE 142
パイプクリーニングセット	4900 500 8000	**¥ 23,100**	長さ15 m、ノズル付き。 柔軟で直径が小さなパイプにも使用可能。	RE 88 – RE 142
サクションホース	4910 500 0500	**¥ 7,700**	3 m、雨水タンクや貯水タンクからの低圧水供給用。 ゴミの侵入を防ぐウォーターフィルター（別売）の利用を推奨します。	RE 88 – RE 142
ウォーターフィルター	4910 500 5400	**¥ 3,124**		RE 80 – RE 142
アンダーボディーランス（ショート）	4900 500 1902	**¥ 9,350**	手の届かない場所、車の下回りの洗浄に最適。 470 mm、ノズル付き。	RE 90 / 95 / 142
アンダーボディーランス	4910 500 1900	**¥ 13,200**	手の届かない場所、車の下回りの洗浄に最適。 1,080 mm、ノズル付き。	RE 88 / 90 / 95 / 108 / 109 / 118 / 119 / 142

⑨ 高圧洗浄機を水道に接続する際は、必ず逆流防止弁を介して接続してください。
⑩ 延長用高圧ホースは、ホースリールに巻き取ることはできません。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

バキュームクリーナー

あらゆる汚れを、サッと吸引。
お掃除がもっと楽しく、簡単に。

テクノロジーハイライト

バキュームクリーナー

ブロワー機能
手の届かない場所の清掃に適した機能です。吸引ホースを排気口に移動させるだけで、この機能を使用できます。

フィルタークリーニング
フィルターエレメントを素早く簡単に清掃できるため、常に最適なパフォーマンスを維持できます。

マルチフィルターシステム
マルチフィルターシステムの採用により、粗いゴミから微細な粉塵まで効果的にろ過します。フィルターエレメントは水洗いが可能で、衛生的かつ経済的、そして環境にも配慮した設計です。

乾湿両用
STIHLのバキュームクリーナーは、乾いた場所と濡れた場所の両方に対応しています。(SEA 20を除く)

切替式フロアノズル
便利なフットスイッチを操作することで、カーペットからフローリングへの移動に合わせてノズルを切り替えられます。

アクセサリー
126ページ

室内および屋外の家庭用清掃作業

	SEA 20 セット	SE 33
セット内容	AS 2バッテリー AL 1充電器 付き	–
電圧 (V)	10.8	100
電力方式(相)	–	単相
周波数 (Hz)	–	50 – 60
消費電力 (kW)	0.11	1.40
STIHL バッテリーシステム	AS SYSTEM	–
推奨バッテリー	AS 2	–
1充電あたりの作業時間 (分) ①	14	–
質量 (kg)	1.3 ②	5.5
最大吸引圧力 (mbar)	65	210
風量 (タービン換算) (l/s)	20	60
コンテナ容量 (l)	0.8	12
最小バキュームホース長 (m)	0.5	–
最大バキュームホース長 (m)	1.5	2
バキュームホース内径 (mm)	29	37
音圧レベル ③ (dB(A))	68	73
マルチフィルターシステム	–	●
ペーパーフィルターエレメント / 不織布フィルターエレメント	● / –	– / ●
ペーパーフィルターバッグ / 不織布フィルターバッグ	– / –	● / –
バキュームアタッチメント プラスチック製／ステンレス製	● / –	● / –
切替式フロアノズル	–	●
ユニバーサルノズル／細口ノズル	● / ●	– / ●
乾湿両用	–	●
特長 ④		–
説明	・家の中や外まわりの狭い範囲を、素早く効率的に清掃 ・豊富なアクセサリーにより、幅広い用途に対応 ・2段式フィルターシステムによる優れたフィルター効果 **セット内容** 細口ノズル ×1, ユニバーサルノズル ×1, 延長チューブ(49 cm) ×1, 吸引ホース ×1, 吊り下げ収納バッグ ×1	・一般家庭向けに設計された、ブロワー機能付きのパワフルなエントリーモデル ・切替式フロアノズルにより、乾湿両用の切り替えが容易 ・大型ホイールとキャスター付きで移動が簡単
商品番号　希望小売価格	SA03 011 7316　**¥ 19,800**	SE01 012 4408　**¥ 16,500**

●標準
○オプション

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② バッテリーを含む質量。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 2.0 dB(A)
④ マークの説明についてはP.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
フィルターエレメント	SA03 080 1900	**¥ 660**	交換用PETフィルター。	SEA 20
フィルターバッグ	SE01 500 9000	**¥ 2,200**	丈夫で破れにくい素材を使用。 1セット5パック入り。	SE 33
フィルターエレメント	SE01 703 5900	**¥ 1,320**		SE 33
バキュームホース	4901 500 0518	**¥ 5,500**	交換用バキュームホース。 Ø 32 mm × 3.5 m	SE 33
フロアクリーニングノズル	4901 500 2705	**¥ 11,000**	幅：400 mm、広範囲用、 高さ調節可能。	SE 33
ユニバーサルノズル	4901 502 2300	**¥ 880**	幅：115 mm、プラスチック製、ブラシ付き。	SE 33
ブラシノズル	4901 502 2600	**¥ 1,980**	長さ：230 mm、布張りされた家具などの デリケートな表面用。	SE 33
細口ノズル 	4901 502 2200	**¥ 880**	長さ：300 mm、プラスチック製、 手の届きにくい隙間用。	SE 33

バッテリー エアコンプレッサー

膨らませるのも、空気を抜くのも、スピーディーに完結。

	KOA 20
セット内容	**本体のみ**
定格電圧 (V)	10.8
STIHL バッテリーシステム	AS SYSTEM
推奨バッテリー	AS 2
1充電あたりの作業時間 (分) ①	23
質量 ② (kg)	1.5
最大圧力（高圧ポンプ） (bar)	10.3
最大風量（ボリュームポンプ） (l/min)	360
全長 (mm)	282
全幅 (mm)	105
全高 (mm)	223
音圧レベル（高圧機能）③ (dB(A))	77
音圧レベル（ボリューム機能）③ (dB(A))	82
音響出力レベル（高圧機能）③ (dB(A))	85
音響出力レベル（ボリューム機能）③ (dB(A))	90
デジタルディスプレイ	●
LEDライト	●
アクセサリー収納	●
持ち運び用リング	●
説明	・レジャー・スポーツ用品、タイヤの空気入れ・空気抜きがスムーズに行えます ・用途に合わせて、高圧機能とボリューム機能の選択が可能 ・人間工学に基づいて配置されたディスプレイにより、優れた操作性を実現 **セット内容** ボリュームホース ×1, 圧力ホース ×1, アダプター ×1
商品番号　希望小売価格	SA06 011 8200　**¥ 19,800**

レジャー・キャンプ

●標準

① 駆動時間は概算です。使用環境や使用方法により異なります。
② バッテリーを含まない質量。
③ DIR 2006/42/ECによるK係数 = 3.0 dB(A)

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

オイル・潤滑油

最高のマシンを、
最高の一滴で 支える。

マシンの可能性を広げる、燃料と潤滑剤への飽くなき追求

バイオマルチオイル
原料の90%に再生可能資源を使用。
OECD 301 B規格において、容易に
生分解されるとの認証を受けています。

HP ウルトラ2サイクル&
4-MIX®エンジン用オイル
OECD 301 B規格において、
容易に生分解されるとの認証を
受けています。

バイオプラス
チェンオイル
OECD 301 B規格において、
容易に生分解されるとの
認証を受けています。

燃料•潤滑剤:サステナブルな成分への開発注力

STIHLは、エコロジーとパフォーマンスを両立する製品群の拡大を加速させています。
「再生可能資源由来の成分」「生分解性」「二酸化炭素 (CO_2) 排出量の削減」という3つの重要な側面において、
絶え間ない技術開発を続けています。

容器もまた、サステナブルであるために。
STIHLは、燃料や潤滑剤の成分だけでなく、容器においてもサステナブルな素材を厳選しています。廃棄されるプラスチックを再資源化することで、天然資源の消費を抑え、循環型社会の実現に貢献しています。

2サイクルエンジンオイル

HP 2サイクルエンジンオイル 50:1

＊10本単位の出荷となります。

STIHLが自社開発した、高負荷作業に耐えうる鉱物油ベースのエンジンオイル。優れた潤滑性能と燃焼特性を誇ります。
クラス：JASO-FB、ISO-L-EGB

商品番号	希望小売価格	容量
0781 319 8401	**¥ 638**	100 ml (5 L用)
0781 319 8410	**¥ 1,650**	1 L (50 L用)
0781 319 8411	**¥ 2,035**	1 L (50 L用、調合用容器付き)

HPスーパー 2サイクルエンジンオイル 50:1

＊10本単位の出荷となります。

排気煙を大幅に抑えたロースモークオイル。優れた始動性と、煙の少ないクリーンな燃焼を実現。
クラス：JASO-FD、ISO-L-EGD

商品番号	希望小売価格	容量
0781 319 8068	**¥ 693**	100 ml (5 L用)
0781 319 8053	**¥ 4,081**	1 L (50 L用)

HPウルトラ 2サイクルエンジンオイル 50:1

＊10本単位の出荷となります。

過酷な条件下での長時間使用に耐えうる、最高級の化学合成エンジンオイル。
エンジン内部をクリーンに保ち、磨耗を徹底的に抑えます。さらに、環境に優しい生分解性と低硫黄設計を両立。
クラス：JASO-FB、ISO-L-EGB

商品番号	希望小売価格	容量
0781 319 8615	**¥ 891**	100 ml (5 L用)
0781 319 8061	**¥ 5,742**	1 L (50 L用、調合用容器付き)

2サイクルエンジンオイル	HP	HP スーパー	HP ウルトラ
潤滑性能	+	++	+++
洗浄度	+	+++	+++
カーボン生成防止	+	+++	+++
腐食防止	+	++	+++
エタノール 25%以下との混和性①	✓	✓	✓
特長	優れた潤滑と燃焼特性	少ない煙 優れた混合性	高い生分解性 灰分を残さないクリーンな燃焼
推奨	エンジンパワーツール全般	長寿命の エンジンパワーツール	クリーンエンジン 環境に配慮するエンジンパワーツール

\+ 適
++ 推奨
+++ 強く推奨

① 各モデルの取扱説明書に従ってください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

2サイクルエンジンオイル

	商品番号	希望小売価格	品質マーク①	説明／容量
ピュアエンジンオイル 高性能2サイクルエンジン用 50:1				洗浄性、耐磨耗性に優れた環境に優しいオイル。
400 ml	7005 871 0864	**¥ 22,000**		400 ml × 20 本
	7005 871 0862	**¥ 35,200**		800 ml × 20 本
＊全てケース単位での出荷となります。	7005 871 0859	**¥ 42,900**		4 L × 6 本

チェンオイル

	商品番号	希望小売価格	品質マーク①	説明／容量
チェンオイル				高性能な部分合成油が摩耗を徹底ガード。長期間使用しない場合でも、オイルの樹脂化による固着を防ぎます。 マイナス25℃の環境下でも流動性を維持。不純物のない高品質なバージンオイルを厳選しています。
＊10本単位での出荷となります。	0781 516 2000	**¥ 1,727**		1 L
バイオプラスチェンオイル				EU エコラベル認証を取得した、環境に優しい植物性オイル。 優れた潤滑性能と密着性を備えています。 OECD 301 B規格において、容易に生分解されるとの認証を受けています。また、容器にも25 %以上のリサイクル素材が使用されています。
	0781 516 3001	**¥ 2,200**		1 L
＊1Lは、10本単位（ケース単位）での出荷となります。	0781 516 3004	**¥ 7,590**		5 L
スタンダードクリーン EU				
	7005 871 0873	**¥ 13,420**		18 L
	7005 871 0867	**¥ 23,100**		4 L × 6 本
セフティークリーン EU				No.10、No.40もご用意しています。
	7005 871 0870	**¥ 12,320**		18 L (NO.20 冬用)
	7005 871 0871	**¥ 12,320**		18 L (NO.30 夏用)
デラックスクリーン EU	7005 871 0874	**¥ 14,520**		18 L

潤滑剤

	商品番号	希望小売価格	品質マーク①	説明／容量
バイオマルチオイル				EU エコラベル認証を取得した、環境に優しい多機能オイル。 GTA 26の潤滑、クリーナー、腐食防止、防サビやクリープオイルとして使用可能。チェンソーのチェンオイルとしての使用は不可。 環境に優しい再生可能な原材料を使用、90%が生分解されます。 天然オイルベースで、長時間使用しなくても樹脂化しません。
＊15本単位（ケース単位）での出荷となります。	0782 516 8502	**¥ 1,320**		50 ml
多目的グリース				STIHL ヘッジトリマーとチェンソーのギア用。
	0781 120 1109	**¥ 1,320**		80 g チューブ
	0781 120 1110	**¥ 3,740**		225 g チューブ
強力ギア潤滑油				STIHL 刈払機とクリアリングソーのギア用。
	0781 120 1117	**¥ 1,320**		80 g チューブ
	0781 120 1118	**¥ 3,740**		225 g チューブ
グリースガン				
	1108 890 2500	**¥ 2,310**		他メーカーにも使用いただけます。

① 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明／容量
燃料携行缶			UN承認、パワーツール用。
	0000 881 0204	**¥ 1,760**	3 L、半透明
	0000 881 0202	**¥ 2,530**	5 L、半透明
※携行缶は、給油ノズル1本付きです。	0000 881 0200	**¥ 2,530**	5 L、オレンジ
給油ノズル（グリーン）	0000 881 0217	**¥ 880**	燃料携行缶用
コンビネーション燃料携行缶			UN承認、5 Lの燃料と3 Lの チェンオイル用のツイン携行缶。 燃料とチェンオイル用オートフィラー使用可。
※携行缶は、給油ノズル1本付きです。 2本ご要望の場合は、追加でご注文ください。	0000 881 0111	**¥ 7,370**	スタンダード オレンジ
	0000 881 0120	**¥ 7,370**	スタンダード 半透明
			UN承認、3 Lの燃料と1.5 Lの チェンオイル用のツイン携行缶。 燃料とチェンオイル用オートフィラー使用可。
※携行缶は、給油ノズル2本付きです。	0000 881 0124	**¥ 5,830**	3L / 1.5 L　オレンジ
給油ノズル	0000 881 0116	**¥ 660**	コンビネーション携行缶用
キャップ付き給油ノズル	0000 881 0128	**¥ 1,210**	コンビネーション携行缶用
ホルダー **（コンビネーション燃料携行缶用）**			
	0000 881 0126	**¥ 880**	コンビネーション燃料携行缶 スタンダードと3 L / 1.5 L用。 給油システム用
	0000 881 0127	**¥ 880**	コンビネーション燃料携行缶　スタンダード用。 3 L / 1.5 L用には取り付け不可。 ツール用
オートフィラー			
	0000 890 5005	**¥ 4,400**	燃料用 STIHL 携行缶用、給油時の燃料飛散や注ぎ過ぎを防止。
	0000 890 5004	**¥ 4,950**	チェンオイル用 STIHL 携行缶用、給油時のオイル飛散や注ぎ過ぎを防止。
スペーサー	0000 894 6301	**¥ 440**	MS 200のみ必要。
金属携行缶			
	0000 881 0205	**¥ 10,010**	UN承認、20 Lの携行缶。
給油ノズル	0000 881 0211	**¥ 3,300**	金属携行缶用
スーパークリーン			
※16本単位での出荷となります。	0782 420 1001	**¥ 1,320**	50 ml ダブル機能のスプレー。 ヤニと汚れを取り除きながら刃の潤滑とサビ止め機能を発揮、 チェンソーとヘッジトリマーの刃用。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

防護用品

あらゆるシーンに対応。
優れた機能性。確かな防護力。

切断防止範囲 EN ISO 11393				
クラス チェンスピード (m/s)	0 ≦ 16 ①	1 ≦ 20 ①	2 ≦ 24 ①	3 ≦ 28 ①
チェンソー作業用 防護ズボン ②	–	✓	✓	–
革製 チェンソーブーツ ②	–	✓	✓	–
ラバーブーツ ②	–	✓	–	✓
チェンソー作業用 防護ジャケット ②	–	✓	–	–
チェンソー作業用 防護手袋 ②	✓	✓	–	–

NOTE
防護用品(PPE)は、どんなに優れたものであっても怪我を完全に防ぐことはできません。また、安全な作業手順の代わりになるものでもありません。そのため、防護用品とパワーツール、両方の取扱説明書に記載されている安全上の指示、および適用されるすべての事故防止ガイドラインに必ず従ってください。

KWF（ドイツ林業普及・林業技術審議会）は、講習を修了した作業者が行う林業作業に対して「防護クラス1」を推奨しています。
これには、チェンソー講習を修了し、ご自身で薪の収集を行う方も含まれます。

ハイライト

快適な着心地
伸縮性のある表地とストレッチゾーンが最適なフィット感を生み出し、動きを妨げません。STIHLが独自に開発した軽量で通気性に優れた防護素材は、特にプロフェッショナルの使用に適しています。さらに、個別に調整可能なウエストや伸縮性のあるウエストバンド、通気口、そして特殊な通気性素材の採用により、快適な着心地をさらに高めています。

優れたフィット感
STIHLは適切な「フィット感」にこだわっています。たとえば、ダイナミックシリーズやアドバンスシリーズの防護服は、ウエストサイズを個別に調整できるため、女性ユーザーにも心地よくフィットします。

お手入れ
STIHLの防護服は60°Cでの洗濯が可能で、最大毎分400回転での脱水に対応しているため、付着したオイルやヤニ（樹脂）をより確実に落とすことができます。視認性の高いオレンジの表地には、長期間にわたって鮮やかな発色を維持できるよう、追加の撥水・撥油コーティングが施されています。また、使用されている素材は速乾性に優れています。

サステナビリティ
STIHLの防護服は、長くお使いいただけるよう設計されています。特にプロフェッショナルの過酷な使用を想定し、膝や肘などの負荷がかかりやすい部分には頑丈な特殊生地を採用。トゲによる引っかき傷や摩耗によるダメージからウェアを強力に保護します。また、一部の生地や裏地にはリサイクルポリエステルが使用されています。使用されているすべての生地は、原則として「Oeko-Tex® Standard 100」の認証を取得しています。
万が一の穴あきに対応するため、修理用の補修布が製品に同梱されています。

確かな品質と防護性能
STIHLの防護服は、広範な社内規定に基づく徹底した管理に加え、欧州で最も厳格な認証機関による定期的な検査を受けています。具体的には、チェンソーなどに対する「防護性能」や、高視認性オレンジの広範囲な採用および反射材による「優れた視認性」が厳しくテストされています。さらに、長年提携しているサプライヤーとの緊密な連携や、現地工場での定期的な監査（オンサイト監査）を実施することで、その高い安全基準をより確固たるものにしています。

寸法・サイズについて P.146　シューズ&ブーツ P.148　顔面・頭部の保護具 P.147, P.150　防護メガネ P.152　作業手袋 P.152

① 試験環境下で測定されたチェンスピードは、実際の作業現場にそのまま1対1で当てはまるものではありません。
（チェンソーの最高チェンスピードを、そのまま選定基準の根拠とすることはできません。）
② モデルによって異なります。

チェンソー作業用防護服

シリーズ	ファンクション					
	ファンクション コア		ファンクション エルゴ		❗ ファンクション ユニバーサル	
	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン
説明	・余計な機能を省いたベーシックな仕様ながら、必要なチェンソー防護性能を装備 ・優れた着心地 ・撥水性に優れた頑丈な素材 ・スマートフォンも収納できる大型の胸ポケット		・ジッパー付きポケットを備えた、実用的な仕様 ・伸縮素材を採用し、快適な着心地 ・膝と肘を補強した、タフで頑丈なつくり		・余計な機能を省いたベーシックな仕様ながら、必要なチェンソー防護性能を装備 ・優れた着心地 ・タフで頑丈なつくり	
サイズ	XS – XXL	XS – XXL	XS – XL	XS – XXL	S, L	S, XXL
カラー	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
EN ISO 11393 適合 ② 切断防止クラス/範囲	–	1 / A	–	1 / A	–	1 / A
概算質量 (kg) (Mサイズ)	0.5	1.2	0.7	1.4	0.6	1.25
ウエストゴム/ウエスト個別調整	– / –	● / –	– / –	● / –	– / –	● / –
通気口 / 通気用ジッパー / 特殊通気性素材	– / – / ●	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / – / ●	– / – / ●
サスペンダー用 ボタン/ループ ①	– / –	● / ●	– / –	● / –	– / –	● / –
スリムフィット/レギュラーフィット	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
表地の伸縮性 / 伸縮素材 / ProElast 素材	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –	● / – / –
表地の耐久性	++	++	++	++	++	++
防汚・防水性	+	+	–	–	–	–
通気性	++	++	++	++	++	++
防寒性	+	+	+	+	+	+
品質マーク ②	–	–				
生地素材	表地：ダークグレー／オレンジ：リサイクルポリエステル100 % ブラック：ポリエステル100 % 裏地：リサイクルポリエステル100 %		表地：ポリエステル65 %、綿35 % オレンジ：ポリエステル70 %、綿30 % 裏地：ポリエステル100 %		表地：ダークグレー／オレンジ：ポリエステル100 % ブラック：ポリエステル65 %、綿35 % 裏地：ポリエステル100 %	
商品番号* 希望小売価格	0088 335 14.. **¥ 10,560**	0088 342 29.. **¥ 16,720**	0088 335 06.. **¥ 18,920**	0088 342 10.. **¥ 21,450**	0088 335 07.. **¥ 10,560**	0088 342 15.. **¥ 16,720**

ファンクションシリーズ

林業・造園向け防護服の「ファンクション」シリーズは、チェンソーを使ったエントリーレベル（初心者）の作業や、たまに作業を行うカジュアルユーザーのために特別に開発されました。認証された確かなチェンソー防護性能に加え、多彩なポケットや快適な通気口など、実用的な機能を随所に備えています。

❗ 在庫限り

● あり
– なし

\+ 良い
++ 非常に良い
+++ 優秀

*商品番号の下2桁は、サイズ表示 となります。
サイズはP.146のサイズ表を参照ください。

① ボタンがないモデルは、クリップ留めのサスペンダーを使用してください。
② 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

チェンソー作業用防護服

シリーズ	ダイナミック						
	ダイナミック デュロテック			❗ ダイナミック		❗ ダイナミック ベント	
	ジャケット	ズボン	吊りズボン	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン
説明	・プロの林業現場が求める厳しい要求基準をクリア ・オレンジの配色と反射材の採用により、優れた視認性を確保 ・伸縮素材、防護材と表地を繋ぐ伸縮性コネクション、そして個別調整可能なウエストにより、極めて快適な着心地を実現 ・水濡れに強く、擦れやトゲ等から体を守る、防水・耐摩耗・防棘仕様 ・ジッパー付きポケットと通気用ジッパーを備えた、実用的な高機能モデル			・冬の寒さに対応する、保温性に優れた表地 ・ジッパー付きポケットと通気用ジッパーを備えた、実用的な高機能モデル ・ズボンの後身頃に配した伸縮素材と、内側の柔らかい綿素材による、非常に快適な着心地 ・耐久性を高めるため、膝と肘をしっかり補強		・夏の暑さに対応する、軽量で通気性に優れた表地 ・ジッパー付きポケットと通気用ジッパーを備えた、実用的な高機能モデル ・ズボンの後身頃に配した伸縮素材による、非常に快適な着心地	
サイズ	XS – XXL	XS – XXL	XS – L	XS – XXL	S, XL	XS – XL	XS, M – XL
カラー	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●
EN ISO 11393 適合 ② 切断防止クラス/範囲	–	1 / A	1 / A	–	1 / A	–	1 / A
概算質量 (kg) (Mサイズ)	0.7	1.5	1.6	0.7	1.4	0.6	1.1
ウエストゴム/ウエスト個別調整	– / –	● / ●	● / ●	– / –	● / –	– / –	● / –
通気口 / 通気用ジッパー / 特殊通気性素材	● / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	● / – / –	– / ● / –
サスペンダー用 ボタン/ループ ①	– / –	● / ●	– / –	– / –	● / –	– / –	● / –
スリムフィット/レギュラーフィット	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
表地の伸縮性 / 伸縮素材 / ProElast 素材	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –	– / ● / –
表地の耐久性	+++	+++	+++	+++	+++	++	++
防汚・防水性	++	++	++	++	++	+	+
通気性	++	++	++	++	++	+++	+++
防寒性	+	+	+	++	++	–	–
品質マーク ②	–	–	–				
生地素材	オレンジ (ジャケット) : ポリエステル92 %、エラスタン8 % オレンジ (ズボン／前身頃) : ポリエステル100 % オレンジ (ズボン／後身頃) : ポリエステル92 %、エラスタン8 % 表地 : ブラック : ポリアミド93 %、ポリウレタン7 % 耐摩耗性素材部分 : ポリエステル68 %、ポリアミド32 % ズボン裏地 : リサイクルポリエステル100 %			表地1 : ポリアミド50 %、綿50 % オレンジ : ポリエステル70 %、綿30 % 表地2 : ポリアミド93 %、ポリウレタン7 % 裏地 : ポリエステル100 %		表地1 : ポリエステル100 % オレンジ : ポリエステル70 %、綿30 % 表地2 : ポリアミド93 %、ポリウレタン7 % 裏地 : ポリエステル100 %	
商品番号* 希望小売価格	0088 335 13.. **¥ 30,800**	0088 342 32.. **¥ 30,800**	0088 388 12.. **¥ 33,000**	0088 335 09.. **¥ 30,800**	0088 342 24.. **¥ 30,800**	0088 335 05.. **¥ 26,400**	0088 342 22.. **¥ 29,700**

ダイナミックシリーズ

「ダイナミック」シリーズの林業・造園向け防護服は、妥協のないこだわりを持つ一般ユーザーからプロフェッショナルまで、長きにわたって愛用できる高い耐久性と、体の動きを一切妨げない優れた運動性を実現しています。

❗ 在庫限り

● あり
– なし

\+ 良い
++ 非常に良い
+++ 優秀

*商品番号の下2桁は、サイズ表示 となります。
サイズはP.146のサイズ表を参照ください。

① ボタンがないモデルは、クリップ留めのサスペンダーを使用してください。
② 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

チェンソー作業用防護服

シリーズ	アドバンス			
	アドバンス X-ベント	アドバンス X-ライト	アドバンス シェルテック	アドバンス フレックステック
	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン
説明	・夏の暑さに対応する、軽量で通気性に優れた表地 ・オレンジの配色と反射材の採用により、優れた視認性を確保 ・体の動きにしなやかにフィットする伸縮素材	・驚くほどの軽さを実現した、軽量チェンソー用防護ズボン ・脚の後ろ側に配した通気性素材と、極めて軽量な特許取得の防護材「AVERTIC™ pro lite」により、暑い日の作業に最適 ・股部分に施された「ProElast」インサートが、圧倒的な動きやすさを実現	・撥水性に優れた表地と、内側の柔らかいフリース素材により、暖かく快適な冬用ジャケット ・伸縮素材による、優れた着心地 ・特に濡れやすい部分には透湿防水メンブレンを採用し、ブラックの表地はメンブレンを省くことで最適な通気性を確保	・高い耐久性と優れた柔軟性を兼備した、強靭な防護ズボン ・抜群の伸縮性を誇るストレッチ表地を採用し、ツリークライミングなどの激しい動きにも柔軟に対応 ・防護材と表地を繋ぐ伸縮性コネクションにより、ごわつきを軽減 ・フィット感を細かく微調整できる、個別調整可能なウエスト ・STIHL独自開発の防護材「AVERTIC™ pro lite +」を採用。従来の「AVERTIC™ pro lite」より通気性がさらに20%向上し、驚くほどの軽さと涼しさを実現 ・不快な害虫の侵入を防ぐ、通気性に優れた防ダニ仕様
サイズ	S – XXL	S – XXL	XS – XXL	XS – XXL
カラー	●●	●	●●	●●
EN ISO 11393 適合 ② 切断防止クラス/範囲	–	1 / A	–	1 / A
概算質量 (kg) (Mサイズ)	0.45	0.99	0.8	1.3
ウエストゴム/ウエスト個別調整	– / –	● / –	– / –	● / ●
通気口 / 通気用ジッパー / 特殊通気性素材	– / – / ●	– / – / ●	– / ● / –	– / ● / –
サスペンダー用 ボタン/ループ ①	– / –	● / –	– / –	● / ●
スリムフィット/レギュラーフィット	● / –	● / –	● / –	● / –
表地の伸縮性 / 伸縮素材 / ProElast 素材	● / – / –	● / – / ●	● / ● / –	● / ● / ●
表地の耐久性	++	+	+++	+++
防汚・防水性	+	++	+++	+++
通気性	+++	+++	++	+++
防寒性	–	–	+++	+
品質マーク ②			テスト中	テスト中
生地素材	表地：ポリエステル100 %	表地：ポリエステル75 %、ポリアミド20 %、ポリウレタン5 % 裏地：ポリエステル100 %	表地：ポリエステル100 % 裏地：リサイクルポリエステル100 %	表地：ポリエステル89 %、エラスタン11 % 裏地：リサイクルポリエステル100 %
商品番号* 希望小売価格	0088 335 10.. **¥ 37,400**	0088 342 14.. **¥ 37,400**	0088 335 15.. **¥ 45,100**	0088 342 30.. **¥ 50,600**

アドバンスシリーズ

STIHLのために特別に開発されたチェンソー防護材を採用した「アドバンス」シリーズの林業・造園向け防護服は、極めて軽量なハイテク繊維で作られています。これにより、圧倒的な軽さ、高い通気性、そして極上の着心地を実現しました。さらに、実用的な通気口や計算されたポケット配置が、さらなる快適性をもたらします。アドバンスシリーズのジャケットとズボンは、作業環境に合わせて自由な組み合わせが可能です。

! 在庫限り

● あり
– なし

+ 良い
++ 非常に良い
+++ 優秀

*商品番号の下2桁は、サイズ表示 となります。
サイズはP.146のサイズ表を参照ください。

① ボタンがないモデルは、クリップ留めのサスペンダーを使用してください。
② 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

チェンソー作業用防護服

シリーズ	アドバンス			
	アドバンス X-TREEm		❗アドバンス X-シェル	❗アドバンス X-フレックス
	ジャケット	ズボン	ジャケット	ズボン
説明	・「ProElast」インサートがもたらす、抜群の伸縮性と身体にフィットするクライミング専用設計 ・驚くほどの軽さと涼しさを両立させた、超軽量防護材「AVERTIC™ pro lite」を採用 ・不快な害虫の侵入を防ぐ、通気性に優れた防ダニ仕様 ・着脱式の袖で、気候や運動量に合わせてベストとしても着用可能 ・セラミックドット加工により、イバラのトゲや激しい摩擦から身を守る強靭な高耐久仕様 ・激しい動きでもズレを防止し、快適な装着感を維持するサスペンダーを標準装備		・撥水性に優れた表地と、内側の柔らかいフリース素材により、暖かく快適な冬用ジャケット ・伸縮性素材による、優れた着心地 ・特に濡れやすい部分には透湿防水メンブレンを採用し、ブラックの表地はメンブレンを省くことで最適な通気性を確保	・高い耐久性と優れた柔軟性を兼備した、強靭な防護ズボン ・抜群の伸縮性を誇るストレッチ表地を採用し、ツリークライミングなどの激しい動きにも柔軟に対応 ・驚くほどの軽さと涼しさを両立させた、超軽量防護材「AVERTIC™ pro lite」を採用
サイズ	XS – XXL	XS – XXL	M, XL, XXL	M, XL
カラー	●●	●●	●●	●●
EN ISO 11393 適合 ② 切断防止クラス/範囲	–	1 / A	–	1 / A
概算質量 (kg) (Mサイズ)	0.65	1.2	0.7	1.3
ウエストゴム / ウエスト個別調整	– / –	● / ●	– / –	● / ●
通気口 / 通気用ジッパー / 特殊通気性素材	– / ● / –	– / ● / –	– / – / –	– / ● / –
サスペンダー用 ボタン / ループ ①	– / –	– / ●	– / –	● / –
スリムフィット / レギュラーフィット	● / –	● / –	● / –	● / –
表地の伸縮性 / 伸縮素材 / ProElast 素材	● / – / ●	● / – / ●	● / – / –	● / – / ●③
表地の耐久性	++	++	+++	+++
防汚・防水性	+++	+++	+++	+++
通気性	+++	+++	++	+++
防寒性	+	+	+++	–
品質マーク ②				
生地素材	表地：ポリエステル80 %、ポリアミド15 %、エラスタン4 %、セラミック1 % 裏地：ポリプロピレン66 %、ポリエステル34 %		表地：ポリエステル100 % メンブレン：ポリウレタン	表地：ポリエステル89 %、エラスタン11 % 裏地：ポリエステル100 %
商品番号* 希望小売価格	0088 335 08.. **¥ 60,830**	0088 342 16.. **¥ 60,830**	0088 335 12.. **¥ 45,100**	0088 342 12.. **¥ 50,600**

❗ 在庫限り

● あり
– なし

+ 良い
++ 非常に良い
+++ 優秀

*商品番号の下2桁は、サイズ表示 となります。
サイズはP.146のサイズ表を参照ください。

ファンクション チャップス コア

表地：リサイクルポリエステル100 %
表地(黒)：エラストマルチエステル(T400®) 55 %、ポリエステル45 %
裏地：リサイクルポリエステル100 %

暖かい天候でのチェンソー作業や、使用者が頻繁に変わる現場に適した実用的な防護チャップス。伸縮性のあるストラップでしっかりと固定でき、作業ズボンの上から簡単に着用が可能。軽量で通気性抜群。太もも部分にポケットと反射帯付き。ファンクション コアジャケットと組み合わせれば、統一感のある作業スタイルに。

切断防止クラス1，デザインB (EN ISO 11393 準拠)

長さ	商品番号	
85 cm	0088 521 0401	
90 cm	0088 521 0402	
95 cm	0088 521 0403	
100 cm	0088 521 0404	**¥ 19,800**

チャップス (ジッパータイプ)

表地：ポリエステル65 %、綿35 %
裏地：ポリエステル100 %

非常に軽量で、表面は防水性ポリエステル素材を使用し、脚部前面には切断防止素材入り。脚全体をカバーするジッパータイプで履きやすく、クイックリリースウエストベルトはサイズ調節も可能です。（長さは腰ベルトから裾まで）

切断防止クラス1 (≦20 m/s)相当 ④
色 ブラック

長さ	商品番号	
S 91 cm	7005 884 0803	
M 95 cm	7005 884 0800	
L 99 cm	7005 884 0801	
XL 103 cm	7005 884 0802	**¥ 18,040**

① ボタンがないモデルは、クリップ留めのサスペンダーを使用してください。
② 品質マークの説明については、P.3を参照してください。
③ 作業内容によって、別途適切な防護具を着用してください。
④ AS/NZS4453.3:1997（オーストラリア及びニュージーランドの安全規格）

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

刈払・剪定作業用防護ズボン

	FS プロテクト 刈払機 / クリアリングソー用 防護ズボン	FS 3プロテクト 刈払機 / クリアリングソー用 防護ズボン	マルチプロテクト HS ヘッジトリマー用 防護ズボン
説明	・脚の前面に施された、通気性に優れた防護ライナー ・過酷な環境下での作業に対応する、別売のFSレッグプロテクターが装着できる保護ポケットを装備 ・タフな現場を支える、高い耐久性を備えた強靭な表地	・衝撃、トゲ、水から守る、3つの保護機能を完備 ・脚の前面には、優れた通気性と高いクッション性を両立させた「3Dメッシュ構造」の防護ライナーを採用 ・過酷な環境下での作業に対応する、別売のFSレッグプロテクターが装着できる保護ポケットを装備	・用途に合わせて、別売のHS 2-in-1 レッグプロテクター、FSレッグプロテクター、ニープロテクターが装着できる保護ポケットを装備 ・気候や作業内容に合わせて、ジッパーでサッと7分丈に切り替えられる仕様 ・イバラのトゲや激しい摩擦から身を守る、高い耐久性を備えたタフなワークパンツ ・使い込むほどに独特の風合いとこなれ感が楽しめる、ウォッシュド加工の表地
サイズ	XS – XXL	XS – XXL	XS – XL
カラー	●	●	●
概算質量 (kg) (Mサイズ)	0.9	0.9	0.9
ウエストゴム / ウエスト個別調整	● / –	● / –	● / –
通気口 / 通気用ジッパー / 特殊通気性素材	● / – / –	– / ● / ●	– / ● / –
サスペンダー用 ボタン / ループ ①	– / ●	– / ●	– / ●
スリムフィット / レギュラーフィット	– / ●	– / ●	– / ●
表地の伸縮性 / 伸縮素材 / ProElast 素材	– / – / –	– / ● / –	– / ● / –
表地の耐久性	+ +	+ + +	+ +
防汚・防水性	–	+ +	+
通気性	+ +	+ + +	++
防寒性	+	++	+
生地素材	表地：ポリエステル65 %、綿35 % 裏地：ポリエステル100 %	表地：リサイクルポリエステル65 %、オーガニックコットン35 % 裏地：ポリエステル100 %	表地：ポリエステル65 %、綿35 % 裏地：ポリエステル100 %
商品番号* 希望小売価格	0088 458 00.. **¥ 17,710**	0088 458 01.. **¥ 25,300**	0088 459 01.. **¥ 28,600**

● あり
– なし
+ 良い
++ 非常に良い
+++ 優秀

*商品番号の下2桁は、サイズ表示 となります。
サイズはP.146のサイズ表を参照ください。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	カラー	長さ (cm)	幅 (cm)	説明	素材	切断防止クラス
FS レッグプロテクター	0000 885 1801	**¥ 6,270**	●	50	-	通気性のよい衝撃防止パッド。レッグパッドポケットに挿入して使用します。さらに高い防護性を要求される作業用。	ポリエステル65 %、綿35 %	–
HS 2-in-1 レッグプロテクター	0000 885 2200	**¥ 17,160**	●	65	-	ヘッジトリマーによる切断やトリマー刃挟み込みから保護。	ポリエステル82 %、エラストジエン18 %（天然ゴム）	–
ニープロテクター	0000 885 1900	**¥ 3,190**	●	-	-	ニーパッドポケットに挿入して使用する膝用プロテクター。EN14404適合。ニーパッドポケット付きのSTIHL 防護ズボンに使用できます。	ポリエチレン100 %	–
プロテクト MS アームガード	0088 544 0010	**¥ 14,410**	●	42	-	チェンソー作業用。視認性に優れたオレンジ。内側は特別な通気性素材で快適な着け心地。手首を締め付けず、安全を高める親指用ホール付き。	ポリエステル100 %	1 ②
サスペンダー	0000 884 1511	**¥ 3,740**	●	120	4	色　オレンジ ズボン用、ボタン留め	ベルト：ポリアミド 80 %、ポリエステル12 %、エラスタン8 % トリム：レザー	–
	0000 884 1510	**¥ 3,520**	●	110	4	色　オレンジ ズボン用、金属クリップ留め	ポリアミド80 %、ポリエステル12 %、エラスタン8 %	–
	0000 884 1579	**¥ 4,950**	●	120	5	色　ブラック ズボン用、ボタン留め	ベルト：ポリアミド 80 %、ポリエステル12 %、エラスタン8 % トリム：レザー	–
	0000 884 1576	**¥ 4,400**	●	130	5	色　ブラック ズボン用、金属クリップ留め	ポリアミド80 %、ポリエステル12 %、エラスタン8 %	–
	0000 886 8900	**¥ 6,930**	●	120	5	面ファスナー式を採用した、高い耐久性を誇る頑丈なサスペンダー。ウエストバンド上部にループを備え、すべてのSTIHL製ズボンにしっかりと適合。	ポリエステル100 %	–

① ボタンがないモデルは、クリップ留めのサスペンダーを使用してください。
② EN ISO 11393基準に適合:欧州個人用防護具規則(EU) 2016/425が定める、基本的な健康・安全要求事項に適合しています。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

高視認性防護服

	プロテクトMS 切断防止ジャケット	プロテクトMS 切断防止ズボン
説明	・胸・肩・腕・腹部の広範囲に、通気性に優れた防護材を配置 ・圧倒的な動きやすさを実現した、プロ仕様の高視認性防護ジャケット ・超軽量防護材「AVERTIC™ pro lite」の採用により、驚きの軽さを実現	・高機能な混紡生地を採用し、タフな現場に耐える優れた耐久性を実現 ・太ももの後ろに通気性素材、膝と膝下部分に耐久性のある素材を使用
サイズ	S – XL	S – L
カラー	●	●
EN ISO 11393 適合 ① 切断防止クラス/範囲	1 / B	1 / A
高視認性クラス	2	2
概算質量 (kg) (Mサイズ)	1.35	0.75
ウエストゴム / ウエスト個別調整	● / –	● / –
通気口 / 通気用ジッパー / 特殊通気性素材	– / – / ●	● / – / –
表地の伸縮性 / 伸縮素材 / ProElast 素材	– / – / –	– / – / –
表地の耐久性	+ +	+ + +
防汚・防水性	+	+
通気性	+ +	+
防寒性	+	+
品質マーク ①		
生地素材	表地 / 裏地：ポリエステル100 %	表地 / 裏地：ポリエステル100 % 高耐久素材：ポリエステル65 %、綿35 %
商品番号* 希望小売価格	0088 326 04.. **¥ 43,340**	0088 399 01.. **¥ 29,700**

● あり
– なし
+ 良い
+ + 非常に良い
+ + + 優秀

*商品番号の下2桁は、サイズ表示 となります。
サイズはP.146のサイズ表を参照ください。

高機能ウェア

レインテック レインウェア

シーム溶接と撥水ジッパー、ブラックと高視認性オレンジ色。反射パイピング、EN 343 クラス 3（トップクラス）の通気性能：RET ＜ 25 m² PA/W、耐水性：≧1,325 mm。

	ジャケット	ズボン
説明	脇の下に長い通気スリット付き。広範囲に使用された高視認性オレンジと背中に大きなSTIHLロゴ反射材。調節式ソフトシェルタイプの襟と収納式つば付きフード。	太ももに通気ジッパー、履きやすいサイドジッパー付き。後部には通気用ジッパーがあり、作業服へのアクセスに便利。傷付きやすいエリアは"ACTION ARCTIC"素材により耐貫通処理されています。実用的な太ももポケット付き。
素材	表地：ポリエステル75 %、 ポリウレタン25 % コーティング：ポリウレタン100 % 裏地：ポリエステル100 %	表地：ポリエステル70 %、 ポリアミド30 % コーティング：ポリウレタン100 % 裏地：ポリエステル100 %
サイズ	S – L	S – L
カラー	● ●	● ●
EN 343 防雨機能	3 3	3 3
品質マーク ①		
商品番号* 希望小売価格	0088 554 01.. **¥ 30,800**	0088 352 00.. **¥ 21,010**

デュロフレックス レインウェア ジャケット

ウォータープルーフ、伸縮性、耐久性に優れた素材を使用。
視認性に優れたオレンジを全面に使用。
耐水性：≧2,000 mm。

	ジャケット
説明	袖、前後の身頃に通気孔。 襟に収納可能なフード付き。
素材	表地：ポリエステル100 % コーティング：ポリウレタン 100 %
サイズ	S – L
カラー	● ●
EN 343 防雨機能	1 4
品質マーク ①	
商品番号* 希望小売価格	0088 554 00.. **¥ 18,590**

ダイナミック マグ クール T シャツ

MS 661 C-Mデザイン。高機能性。汗を外に逃がす働き、通気性、速乾性、臭いを中和。

	色：ブラック グラフィック色：シルバー	色：オレンジ グラフィック色：ブラック
素材	表地：ポリエステル100 %	表地：ポリエステル100 %
サイズ	S – XL	S – XL
カラー	● ○	● ●
品質マーク ①	OEKO-TEX® STANDARD 100	OEKO-TEX® STANDARD 100
商品番号* 希望小売価格	0088 302 00.. **¥ 7,040**	0088 302 01.. **¥ 7,040**

① 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

国際標準サイズ

ファンクション
チャップス コア

サイズ(商品番号)	..01	..02	..03	..04	..05
ウエストから足の裏までの長さ (cm) 1	85	90	95	100	105
ウエスト周囲 (cm) 3	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
ジーンズのサイズ (inch) ウエスト/概算長さ	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

防護服 サイズ(商品番号)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)
高機能ウェア サイズ(商品番号)		S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	
身長 (cm) 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186
胸囲 (cm) 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
ウエスト周囲 (cm) 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116
ヒップ (cm) 4	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
股下 (cm) 5	79	80	81	82	83	84
サイズ (inch) ウエスト／丈	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31.5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32.5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33.5

サイズごとの商品番号の見方

1 防護服のモデルを選んでください。
2 上記の表を参照して、適切なサイズを選択してください。
ジャケットの場合:胸囲または国際サイズに基づいて選択する。
ズボンの場合：ジーンズサイズ①
または国際サイズに基づいて選択する。
3 商品番号 (...)にご自身のサイズに対応する番号を合わせてください。
XS = ..02, S = ..03, M = ..04,
L = ..05, XL = ..06, XXL = ..07
4 重要:記載の測定値は身体寸法です。
衣類の寸法とは異なります。

女性用サイズについて：
ヒップ周囲と股下もしくはジーンズ丈に基づいて選択してください。国際標準サイズは男性サイズを基にしています。
女性の場合は、1サイズ小さいサイズを選択するのをおすすめします。

1 身長
頭頂部から足の裏までの長さ

2 胸囲
胸の最も広い部分を水平に測定した周囲の長さ

3 ウエスト
きつく締めずに測定した周囲の長さ
A ジャケットと吊りズボンの場合：
腹囲(へその高さ)
B ズボンとチャップスの場合：
ウエストバンドの周囲の長さ
(ズボンのウエスト部分)

4 ヒップ
腰の最も広い部分で測定

5 股下
股の付け根から地面までの長さ

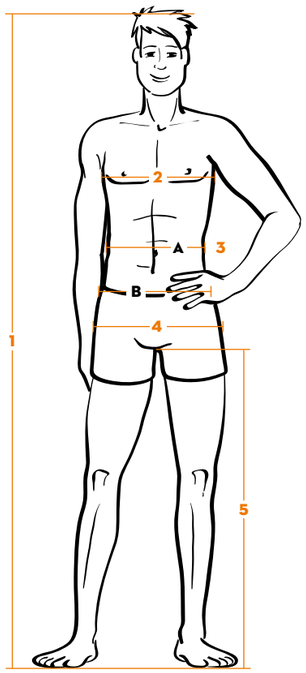

① ジーンズのサイズはインチ(inch)で表示されています。
インチの測定値に2.54を掛けた値が、ウエスト3と股下5に相当します。

シリーズ	ダイナミック	アドバンス
	ダイナミックエルゴ	アドバンスベント
説明	・個人ユーザー／プロ向け ・調整可能なラチェット付きヘッドバンド ・調整可能なスリット ・合成皮革製スウェットバンド ・人間工学に基づいて開発 ・首への負担を軽減し、パークポジション時でも重量が均一に分散 ・バイザーとイヤーマフはコンパクトに収納可能	・プロ向け ・調整可能なラチェット付きヘッドバンド ・理想的な重量バランス ・安全性を高める反射ステッカー ・高通気性 ・バイザーとイヤーマフの取り扱いが簡単
頭囲 (cm), 内径	52 – 61, 6-point	53 – 64, 6-point
質量 (g)	762	861
耳の保護(遮音性能値)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)
顔面保護 / 透過率	ナイロンメッシュ, 45 %	金属メッシュ, 70 %
認証 / 規格	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
バランス	++	+++
機能性	++	+++
品質マーク ①	kwf	kwf
商品番号　希望小売価格	0000 888 0808　**¥ 12,980**	0000 888 0801　**¥ 16,060**
アクセサリー		
ネックプロテクション	–	○
あごひも	–	○

ヘルメット

バイザーの特長

ナイロンメッシュ
- 柔軟な素材により破損のリスクを軽減し、耐久性を向上させます。
- 寒い環境でも、付着した氷を簡単に除去できます。
- 中程度の透過率により、良好な視認性を確保します。

金属メッシュ
- ナイロンメッシュよりも高い光透過率を実現。
- 目への刺激(視覚的な煩わしさ)を軽減します。
- 万が一曲がってしまっても、簡単に元の形状に直すことができます。

アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明	対応モデル
ネックプロテクション	0000 889 8006	**¥ 2,530**	上部からの雨、雪、または微細なゴミの侵入を確実に防ぎます。	アドバンスベント
あごひも	0000 889 8007	**¥ 2,970**	ヘルメットを頭部にしっかりと固定。かがんだり、草木の生い茂る場所で作業したりする際のヘルメットのズレを防ぎます。	アドバンスベント

○ オプション
\+ 良い　++ 非常に良い　+++ 優秀

① 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

作業用シューズ

	WORKER S2 セーフティーシューズ ローカット	WORKER S3 セーフティーシューズ ハイカット
説明	屋外作業やワークショップまで、滑りにくく確かに足元を支える高機能ワークシューズ。	足首までしっかりホールドするハイカット仕様。屋外や建設現場、作業場での確実な足場を確保。
特長		
保護クラス	S2	S3
切断防止クラス	–	–
鉄製つま先カップ	●	●
踏み抜き防止板	–	●
ラバー製つま先ガード	●	●
防水仕様	–	–
撥水加工	●	●
通気性	+++	+++
概算質量 (kg) ※ サイズ27.0 cm	1.0	1.3
高さ (cm) ※ サイズ27.0 cm	–	–
表地素材	ヌバックレザー、 耐摩耗性テキスタイル、リフレクター	ヌバックレザー、 耐摩耗性テキスタイル、リフレクター
インソール	交換可能	交換可能
靴底素材	ラバーアウトソール、 クッション性に優れたPUミッドソール	ラバーアウトソール、 クッション性に優れたPUミッドソール
滑り止め形状	–	–
スパイクピン取付	–	–
認証規格	EN ISO 20345	EN ISO 20345
規格適合ラベル	S2 SC SRC HRO	S3 SC SRC HRO
品質マーク ①	–	–
ドイツ労災保険 (DGUV) 規則112-191に基づく 整形外科用インソール (矯正中敷き) の使用承認	●	●
足幅	ワイド	ワイド
サイズ	25.0 / 25.5 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0	25.0 / 25.5 / 26.5 / 27.0 / 27.5 / 28.0
商品番号* 希望小売価格	0088 530 02.. **¥ 24,200**	0088 489 01.. **¥ 27,500**

切断防止機能付き作業ブーツ

	ファンクション 革製チェンソーブーツ	チェンソー作業用 ラバーブーツ
説明	お手入れが簡単な型押しレザーを採用した、頑丈なチェンソーブーツ。 ご家庭での薪割りや庭木のお手入れ、頻繁には使用しないライトユーザーに最適。	家庭用からプロまで対応する、編み上げ式ラバーシャフトを備えたハンドメイドのチェンソー作業用ラバーブーツ。
特長		
保護クラス	S2	S2
切断防止クラス	1	3
鉄製つま先カップ	●	●
踏み抜き防止板	–	–
ラバー製つま先ガード	●	–
防水仕様	–	●
撥水加工	●	–
通気性	+	–
概算質量 (kg) ※ サイズ27.0 cm	1.9	3.1
高さ (cm) ※ サイズ27.0 cm	20	35
表地素材	型押しレザー (シボ革)	天然ゴム
インソール	交換可能	–
靴底素材	クッション性に優れたPUミッドソール	ラバーソール
滑り止め形状	–	●
スパイクピン取付	–	●
認証規格	EN ISO 17249, EN ISO 20345	EN ISO 17249, EN ISO 20345
規格適合ラベル	S2 CI SRC	SB SRA
品質マーク ①		
ドイツ労災保険 (DGUV) 規則112-191に基づく 整形外科用インソール (矯正中敷き) の使用承認	–	–
足幅	標準	幅狭
サイズ	25.0 / 25.5 / 26.5 / 27.0 / 27.5	25.0 / 25.5 / 26.0 / 26.5 / 27.0 / 27.5
商品番号* 希望小売価格	0088 532 04.. **¥ 35,200**	0088 493 00.. **¥ 19,140**

プルタブ
2ゾーン・レーシング：
上部と下部で独立して締め具合を調整でき、不整地でも優れたフィット感と安定性を確保。

滑り止めソール
深溝のトレッドパターンと、耐油・耐燃料性を備えた滑りにくいアウトソールにより、確実な足場を確保。

本革製
STIHLは本物の牛革のみを使用。

着脱用ループ
前後にある着脱用ループにより、ブーツの着脱が容易。

規格適合の防護クラス表示

チェンソー防護ブーツの規格 (EN ISO 17249、ワークシューズのEN ISO 20345を内包) に基づき、試験された製品には基本要件および追加要件が適用され、それぞれアルファベットで表示。

保護クラス	以下を含む:
S2	SRA; A; E; FO; WRU
S3	SRA; A; E; FO; WRU; P

記載されているすべての防護クラスにおいて、試験済みの先芯 (つま先保護) が基本要件として含まれます

A 静電気帯電防止靴
CI 防寒性能 (−17°Cでの断熱性)
E かかと部の衝撃吸収性
FO 耐油・耐燃料性靴底
HRO 耐熱靴底 (最高300°Cまで)

P 耐踏抜き性ソール
(P：スチール製、PL：繊維製+4.5 mm試験釘対応、PS：繊維製+3 mm試験釘対応)
SC 耐摩耗性トップキャップ (つま先補強)

WRU 60分間シャフト (筒部分) への水の浸透がない

* シューズ・革製ブーツ サイズ (商品番号下2桁)： 25.0 (39) / 25.5 (40) / 26.5 (41)/ 27.0 (42) / 27.5 (43) / 28.0 (44)
ラバーブーツ サイズ (商品番号下2桁)： 25.0 (37) / 25.5 (38) / 26.0 (39) / 26.5 (40)/ 27.0 (41) / 27.5 (42)

● あり – なし
\+ 良い ++ 非常に良い +++ 優秀

① 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

	耳栓	イヤーマフ	
	ファンクション PLX	コンセプト 23	コンセプト 28
説明	・優れた遮音性を備えた、円錐型の発泡ウレタン製 ・快適な装着感をもたらす柔らかい素材 ・マルチボックス(アタッチメントクリップ付き) に2組入り	・非常に軽量 ・簡単に調整可能 ・快適な装着感をもたらす柔らかいパッド	・非常に頑丈 ・快適性を高める通気性の良いメタルヘッドバンドと柔らかいパッド ・高い遮音性
耳の保護(遮音性能値)	SNR 38 (H: 37, M: 37, L: 34)	SNR 26 (H: 32; M: 23; L: 15)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)
商品番号　希望小売価格	0000 886 0412　**¥ 770**	0000 884 0539　**¥ 2,970**	0000 884 0543　**¥ 4,950**

シリーズ	顔面保護具 ファンクション			ダイナミック	アドバンス	
	ファンクション GPC 33	ファンクション GPA 33	ファンクション GPA 24	ダイナミック GPC 30	アドバンス GPC 28	アドバンス GPA 28
説明	・プラスチックシールド(ポリカーボネートPC)付き顔面保護具 ・100 % UV カット ・ダブルヘッドバンド ② ・耳栓4個付属	・ナイロンメッシュ製(ポリアミドPA)顔面保護具 ・ダブルヘッドバンド ② ・耳栓4個付属	・ナイロンメッシュ製(ポリアミドPA)超軽量顔面保護具 ・調整可能なヘッドストラップ ・優れた防音性能のイヤーマフ	・プラスチックシールド(ポリカーボネートPC)付き顔面保護具 ・100 % UV カット ・くもり止めコーティング ・額部分の追加保護 ・優れた防音性能のイヤーマフ	・プロ向け ・プラスチックシールド(ポリカーボネートPC)付き顔面保護具 ・100 % UV カット ・くもり止めコーティング ・ラチェット式調整ストラップ ・通気スリット付き額部保護 ・最高の快適さと最適な重量配分のための頭部全周保持システム	・プロ向け ・ナイロンメッシュ製(ポリアミドPA)顔面保護具 ・ラチェット式調整ストラップ ・通気スリット付き額部保護 ・最高の快適さと最適な重量配分のための頭部全周保持システム
耳の保護(遮音性能値) ①	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 38 (H:37, M:37, L:34)	SNR 25 (H: 27; M: 22; L: 16)	SNR 31 (H: 35; M: 29; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)
認証 / 規格	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352
品質マーク ③	–	–	–	–		
商品番号　希望小売価格	0000 884 0255　**¥ 4,400**	0000 884 0252　**¥ 4,400**	0000 884 0251　**¥ 6,050**	0000 884 0253　**¥ 11,000**	0000 884 0256　**¥ 13,860**	0000 884 0231　**¥ 13,310**

① 刈払機、クリアリングソー、ブロワー、カットオフソーを使用する際は、必ず目に保護具(EN 166規格に準拠した防護メガネ)を装着してください。

② 後頭部を支え、滑りを防ぎ、フィット感の調整が可能です。
③ 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

防護メガネ

シリーズ		ファンクション			ダイナミック		アドバンス			メガネ使用者向け	
	スタンダード	ファンクション ライト	ファンクション スリム		コントラスト		スーパーフィット			SUPER OTG	ウルトラソニック
レンズカラー	○	○	●	○	●	●	●	●	○	○	○
主な用途	一般用途	薄暗い時	日差しの強い時	薄暗い時	ハイコントラスト	日差しの強い時	ハイコントラスト	日差しの強い時	薄暗い時	一般用途、薄暗い時	レスキューソー、カットオフソー、薄暗い時、埃っぽい時
認証 / 規格	EN 166	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
弾道保護クラス	F (45 m/s)	F (45 m/s)	F (45 m/s)		F (45 m/s)			F (45 m/s)		F (45 m/s)	B (120 m/s)
調節可能なフレーム	–	–	–		–			–		–	•
側面保護	•	•	•		•			•		•	•
耐傷性	•	•	•		•			•		•	•
くもり防止	–	–	–		•			•		•	•
100 % UV カット	•	•	•		•			•		•	•
商品番号	0000 884 0367	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377	0000 884 0363	0000 884 0365	0000 884 0373	0000 884 0374	0000 884 0375	0000 884 0358	0000 884 0359
希望小売価格	¥ 880	¥ 1,760	¥ 2,420		¥ 2,750			¥ 5,720		¥ 5,060	¥ 6,270

作業手袋

シリーズ	ファンクション		ダイナミック		
	ファンクション センソグリップ	ファンクション ユニバーサル	ダイナミック デュロ	ダイナミック センソライト	ダイナミック ベント
素材	ニトリルコーティング (すべり止め加工)	フルグレインレザー キャンバス裏地	フルグレインレザー	羊革 テキスタイル裏地	合成皮革 テキスタイル裏地
認証 / 規格	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
性能レベル (EN 388に準拠) 摩耗 / 切断 / 破裂 / 貫通 / ISO切断	4/1/2/1/X	3/1/3/3/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X
フィット感	+++	+	++	++	++
感度	+++	+	+	+++	++
耐久性	+	++	+++	++	–
低温保護	–	–	–	–	–
袖口	伸縮素材	オープン	オープン	伸縮素材 ベルクロ	伸縮素材 ベルクロ
特長	タッチスクリーン操作可能	長い袖口	オールラウンド レザー	軽量、反射帯付き	軽量、高通気性、タッチスクリーン操作可能
商品番号	M = 9 0088 611 1509 L = 10 0088 611 1510	フリーサイズ 0088 611 1410	S = 8 0088 611 1308 M = 9 0088 611 1309	S = 8 0088 611 0808 M = 9 0088 611 0809 L = 10 0088 611 0810	S = 8 0088 611 1708 M = 9 0088 611 1709 L = 10 0088 611 1710
希望小売価格	¥ 990	¥ 990	¥ 2,970	¥ 3,080	¥ 4,290

切断防止手袋

作業手袋

シリーズ	ダイナミック プロテクト MS	アドバンス デュロ	アドバンス エルゴ	アドバンス エルゴ MS
素材	フルグレインレザー テキスタイル裏地	フルグレインレザー テキスタイル裏地	山羊革 テキスタイル裏地	フルグレインレザー テキスタイル裏地
認証 / 規格	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
性能レベル (EN 388に準拠) 摩耗 / 切断 / 破裂 / 貫通 / ISO切断	3/1/2/2/X	2/1/3/2/X	2/0/2/2/X	2/1/3/1/X
フィット感	++	++	+++	+++
感度	++	++	+++	+++
耐久性	+++	+++	++	++
低温保護	++	+	–	–
袖口	伸縮素材 ベルクロ	伸縮素材	伸縮素材 ベルクロ	伸縮素材 ベルクロ
特長	EN ISO 11393規格適合 クラス1 /デザインA	手首の保護	高通気性、高伸縮性	高通気性、反射帯付き
商品番号	S = 8 0088 610 0308 M = 9 0088 610 0309 L = 10 0088 610 0310	M = 9 0088 611 0609 L = 10 0088 611 0610	M = 9 0088 611 0409 L = 10 0088 611 0410	S = 8 0088 611 1608 M = 9 0088 611 1609 L = 10 0088 611 1610
希望小売価格	¥ 9,900	¥ 5,280	¥ 4,620	¥ 5,280

● 標準　– なし　+ 良い　++ 非常に良い　+++ 優秀

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

ハンドツール＆アクセサリー

あらゆる課題に応える、信頼のハンドツール

アンビルカット

切断刃が幅広の受け刃（アンビル）に直接当たって切断する方式です。横方向の力がほとんどかからないため、直立した枝や枯れ枝、硬い木も非常に軽い力で切り落とせます。
柔らかい新芽や生木の場合、切断時に樹皮の裏側が引きちぎれることがあるため、ご注意ください。

バイパスカット

上刃と下刃が重なり合うようにして切断する方式です。切り口が常に滑らかで、枝を押し潰すことがありません。水分を含んだ生木の剪定には、一般的にこのバイパス式が推奨されます。なお、非常に硬い木を長時間作業する場合は、より軽い力で切れるアンビル式が適しています。

剪定ばさみ

	商品番号	希望小売価格	長さ (cm)	質量 (g)	最大切断枝径 (mm)	品質マーク①	用途 ②ぶどう栽培	③果樹園	④園芸	⑤庭園メンテナンス	説明
PG 10 カジュアルモデル	0000 881 3604	**¥ 3,410**	22	230	20	-	+	+	++	+	初心者向け、アルミニウム製ボディー、滑り止めコーティング仕様のハンドル
PG 20 万能モデル	0000 881 3637	**¥ 6,160**	22	240	25		++	++	++	+++	万能タイプ、金属鋳造ボディー、滑り止めコーティング仕様のハンドル、クロムメッキカッティングヘッド
PG 30 プロ用モデル	0000 881 3638	**¥ 10,120**	22	255	25		+++	+++	++	+++	高性能タイプ、金属鋳造ボディー、滑り止めコーティング仕様のハンドル
PG 25 強力モデル	0000 881 3639	**¥ 6,160**	20	260	15		+	+++	+	++	万能タイプ、金属ボディー、滑り止めコーティング仕様のハンドル

バイパスタイプ剪定ばさみ

	商品番号	希望小売価格	長さ (cm)	質量 (g)	最大切断枝径 (mm)	品質マーク①	用途 ②ぶどう栽培	③果樹園	④園芸	⑤庭園メンテナンス	説明
PB 10	0000 881 3669	**¥ 10,450**	60	1,000	35		+++	+++	++	++	万能タイプ ダンパー付ジョイントアンビルにホールディンググルーブ付
PB 11	0000 881 3670	**¥ 12,320**	75	1,150	35		+++	+++	++	++	万能タイプ ダンパー付ジョイントアンビルにホールディンググルーブ付
PB 30	0000 881 6500	**¥ 27,720**	83	1,695	50		+++	+++	++	+++	万能タイプ ダンパー付ジョイント アンビルにホールディンググルーブ付 カーボンスチール製 鋳造カッティングヘッド
アンビルタイプ剪定ばさみ											
PB 25	0000 881 3653	**¥ 15,840**	80	1,245	40		–	++	–	++	高接着コーティング ブレード 強靭アルミニウム ハンドル
PB 35	0000 881 3665	**¥ 24,310**	80	1,460	48		–	+++	–	+++	高接着コーティング ブレード 強靭アルミニウム ハンドル 引っ掻きフック付

+ 適
++ 推奨
+++ 強く推奨
– 不適

① 品質マークの説明については、P.3を参照してください。
② つる植物のカッティング
③ 育成や収穫
④ 植物や花の育成、収穫
⑤ 低木や生垣の育成、収穫

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

剪定ばさみ用アクセサリー

	商品番号	希望小売価格	説明
ホルスター	0000 881 3644	**¥ 5,940**	STIHL 剪定ばさみ用。 革製、黒。
3-in-1 シャープニングツール	0000 881 9801	**¥ 4,510**	剪定ばさみ、斧や手斧の他、家庭用ハサミなどのシャープニング用。 プロフェッショナルな仕上がりになる、使いやすい人間工学設計。
砥石	0000 881 6001	**¥ 2,750**	剪定ばさみ、ヘッジトリマー、斧、パーキングアイアン用。 粗目 / 細目の両面タイプ。油や水をつけてご使用ください。

剪定鋸 & 伸縮式枝打ち鋸

		商品番号	希望小売価格	品質マーク①	説明
剪定鋸					
					園芸、造園業に最適。素早く精密なカットを実現するために設計されたプロ仕様のストレート刃剪定ノコギリ。刃先には3面研磨を施した「日本式目立て」を採用、さらに衝撃焼入れを行い、切れ味の鋭さと長寿命化を両立。防錆加工。左右兼用かつ人間工学設計のソフトグリップハンドルで、長時間の作業でも疲れにくい。専用ホルスター付きで、持ち運びや収納も安全かつスムーズ。
	PR 24	0000 881 8701	**¥ 12,210**	–	刃長 24 cm, 305 g, 100 mmまでの枝に対応
	PR 33	0000 881 8702	**¥ 12,980**	–	刃長 33 cm, 370 g, 150 mmまでの枝に対応
					樹木のメンテナンス、造園作業に最適。余計な力を入れずともスムーズに挽き進められるカーブ刃仕様。刃先には3面研磨を施した「日本式目立て」を採用、さらに衝撃焼入れを行い、切れ味の鋭さと長寿命化を両立。防錆加工。左右兼用かつ人間工学設計のソフトグリップハンドルで、長時間の作業でも疲れにくい。専用ホルスター付きで、持ち運びや収納も安全かつスムーズ。
	PR 27 C	0000 881 8703	**¥ 12,210**	–	刃長 27 cm, 358 g, 120 mmまでの枝に対応
	PR 33 C	0000 881 8704	**¥ 12,980**	–	刃長 33 cm, 391 g, 150 mmまでの枝に対応
	PR 32 CW	0000 881 4111	**¥ 7,700**	kwf	鍛えられた炭素鋼、優れたカッティングスピードとスムーズな切断面を実現。密集した刃を数箇所に配置。ブナのハンドル。 刃長 32 cm, 230 g, 150 mmまでの枝に対応
折り畳み剪定鋸	**PR 16**	0000 881 8700	**¥ 6,490**	–	3面刃。素早い正確な切断が可能。鍛造のクロムメッキ鋼、防サビ加工。人間工学に基づいたソフトハンドルは、2種類の素材を使用。折り畳み式。 刃長 16 cm, 160 g, 65 mmまでの枝に対応
伸縮式枝打ち鋸					
	PR 40 CT	0000 881 4141	**¥ 18,370**	kwf	クロムメッキの炭素鋼製の刃で非常に強く、切れ味が持続します。刃の数ヶ所にあるスロットは、目詰まりを防ぎます。保管用カバー付き。 40 cm, 約 520 g
	PR 38 CT	0000 881 3672	**¥ 13,200**	kwf	伸縮シャフト用枝打ち鋸。鋸はけ用スロット付きのクロムメッキ鋸刃。フックと樹皮切り用アンダーカッターを装備。 40 cm, 約 400 g
伸縮シャフト					
PR 40 CT用 伸縮シャフト		0000 881 4113	**¥ 30,030**	kwf	184 - 456 cmに伸縮可能。楕円形をした高耐久性のアルミニウムシャフトは、自由な長さに調節できるようクランプが付き、確実に固定が行えます。長いラバーグリップは、確実にシャフトを握ることができます。
PR 38 CT用 伸縮シャフト		0000 881 6101	**¥ 18,370**	kwf	175 - 320 cmに伸縮可能。無段階で長さを調節可能、5 mぐらいの高さまでの作業用。直径30 mmと27 mmの丈夫なアルミチューブを使用し、非常に堅牢な鉄製クランプがしっかりとサポート。ラバーグリップで握りやすいハンドル。

① 品質マークの説明については、P.3を参照してください。

クサビ

	商品番号	希望小売価格	品質マーク①	説明
プラスチック製伐倒・切断用クサビ				低温でも衝撃に強いクサビ。表面の凹凸により、クサビが木から逃げるのを防ぎます。木の直径により、3タイプご用意。
	0000 881 2212	**¥ 2,530**	kwf	18.5 cm
	0000 881 2213	**¥ 3,190**	kwf	23 cm
	0000 881 2214	**¥ 3,410**	kwf	26 cm
アルミ製クサビ				効果的に折り込める幅の狭いタイプ。直径に合わせて、大中小の3種類から選択可能。ノコ状のエッジ、引っかかりの強い裏側。平らな表側は、その上に追加のクサビを打ち込むのが容易。
	0000 881 2222	**¥ 5,830**	kwf	22 cm, 600 g
	0000 881 2223	**¥ 7,700**	kwf	24 cm, 800 g
	0000 881 2224	**¥ 9,020**	kwf	26 cm, 1,000 g
アルミ製ねじれ型クサビ	0000 881 2221	**¥ 12,870**	kwf	ねじれデザインにより、効果的に分割。表面、サイドの溝は、凍った木でも確実にねじり込みます。軽量鍛造ボディ、打ち込み面は丸型。 22 cm, 920 g
林業用ハンドツール				
片手とび	0000 881 2800	**¥ 7,920**	kwf	ドイツ型。薪や、小径木の持ち上げ、整理に便利。 アッシュ製ハンドル。 長さ 35 cm, 500 g
	0000 881 2113	**¥ 1,430**		交換用柄
アルミ両手とび	0000 881 2805	**¥ 21,560**	kwf	アルミ製で軽量のハンディな両手とびです。すべり防止フック付き。 腰に負担をかけず小さめの木や丸太を引き上げることができます。 長さ 70 cm, 580 g
フェリングレバー				特殊鋼合金製。意図した方向へ伐倒するための器具。
	0000 881 2701	**¥ 10,780**	kwf	長さ 76 cm, 約 1,800 g
	0000 881 2700	**¥ 18,810**	kwf	長さ 130 cm, 約 3,400 g
FP 10 引っぱりフック	0000 881 4401	**¥ 7,370**	kwf	ベニヤ板の持ち上げ、移動、積み重ね用。 プラスチック製D型グリップ。
FZ 10 引っぱりフック	0000 881 2907	**¥ 4,840**	kwf	最高級の鋼を使用、先端部焼入れ・研削加工 プラスチック製グリップ。
FP 20 持ち上げトング	0000 881 3005	**¥ 6,160**	kwf	木材の持ち上げ、移動用。先端焼入れ加工。 挟み幅 20 cm

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

手斧

	商品番号	希望小売価格	長さ (cm)	質量 (ヘッド) (g)	柄の材質	品質マーク①	枝払い	伐倒	中径の薪割り（長さ30 cm 直径30 cm まで枝無材）	大径の薪割り（長さ35 cm 直径50 cm まで多少枝有り）	硬材、長い材の薪割り（必要に応じて薪割りクサビを使用）	クサビを使用しての伐倒（アルミ製又はプラスチック製）
手斧 AX 6	0000 881 1969	**¥ 7,370**	40	600	トネリコ	–	+	–	+	–	–	–
軽量山林用斧 AX 10	0000 881 1971	**¥ 9,240**	60	1,000	トネリコ	–	++	+	+	–	–	+
山林用斧 AX 16 S	0000 881 1957	**¥ 20,790**	70	1,550②	ヒッコリー		++	++	++	+	–	+
薪割り用手斧 最小限の力でも最高の薪割り効率を実現												
薪割り用手斧 AX 13 C	0000 881 1914	**¥ 9,900**	50	1,250	トネリコ		+	–	++	–	–	+
薪割り用手斧 AX 28 CS	0000 881 2014	**¥ 20,790**	80	2,800②	ヒッコリー		+	–	+++	+++	–	+
薪割り用ハンマー アルミ・プラスチック製クサビの打ち込みも容易												
薪割り用ハンマー AX 33 CS	0000 881 2011	**¥ 19,580**	90	3,300②	ヒッコリー		–	–	++	+++	+++	+++

ポリアミド製 手斧

	商品番号	希望小売価格	長さ (cm)	質量 (ヘッド) (g)	柄の材質	品質マーク①	枝払い	伐倒	中径の薪割り（長さ30 cm 直径30 cm まで枝無材）	大径の薪割り（長さ35 cm 直径50 cm まで多少枝有り）	硬材、長い材の薪割り（必要に応じて薪割りクサビを使用）	クサビを使用しての伐倒（アルミ製又はプラスチック製）
手斧 AX 6 P③	0000 881 6801	**¥ 9,900**	37	640	ポリアミド		++	–	+	–	–	–
手斧 AX 15 P	0000 881 6701	**¥ 14,740**	73	1,450	ポリアミド		++	++	++	+	–	–
薪割り用斧 AX 20 PC	0000 881 6602	**¥ 17,270**	75	1,950	ポリアミド		+	+	+++	++	–	+

① 品質マークの説明については、P.3を参照してください。
② 300 gの金属製保護スリーブ含む。
③ 釘抜き付き

\+ 適
++ 推奨
+++ 強く推奨
– 不適

林業アクセサリー

		商品番号	希望小売価格	品質マーク①	長さ (cm)	幅 (cm)	説明
林業用巻尺		0000 881 0800	**¥ 14,190**		1,500	–	メタルハウジング
チョークホルダー		0000 881 1602	**¥ 2,090**	–	–	–	耐衝撃性ABS 樹脂ホルダー、留め具は金属製、直径11 - 12 mmのチョーク用。
牛革製ベルト		0000 881 0600	**¥ 4,620**	–	125	4	牛革、厚さ 3 mm
林業用マーキングチョーク		0000 881 1500	**¥ 2,750**	–	12	–	湿った木材・乾燥した木材用。1箱 12本入り
		0000 881 1501	**¥ 2,750**				
		0000 881 1502	**¥ 2,750**				
		0000 881 1503	**¥ 2,750**				
		0000 881 1504	**¥ 2,750**				
巻尺用修理ペンチ		0000 881 0880	**¥ 26,620**	–	–	–	500個のリベット付き。
2-in-1 レーザー		0000 400 0200	**¥ 17,600**	–	–	–	伐倒方向表示とカッティングガイドがひとつになった便利なツール。取り付けにはモデルごとのホルダーが必要。

交換用柄

	商品番号	希望小売価格
AX 6	0000 881 2152	**¥ 1,430**
AX 10	0000 881 2153	**¥ 2,090**
AX 16 S	0000 881 2144	**¥ 6,380**
AX 13 C	0000 881 2133	**¥ 1,650**
AX 28 CS	0000 881 2146	**¥ 7,480**
AX 33 CS	0000 881 2012	**¥ 7,810**
AX 7 T	0000 881 2149	**¥ 4,180**
AX 12 T	0000 881 2150	**¥ 5,610**
AX 28 T	0000 881 2151	**¥ 6,050**

斧の補修用クサビ

	商品番号	希望小売価格
木製クサビ	0000 881 2180	**¥ 220**
金属丸型クサビ 直径 14 mm	0000 881 2181	**¥ 330**
金属丸型クサビ 直径 18 mm	0000 881 2182	**¥ 330**

在庫限り

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

BRAND SHOP

ノベルティグッズ

STIHLのノベルティグッズは、世界を旅するため、あるいは家でリラックスして過ごすために作られています。耐久性に優れ、シンプルでありながら、現代的なシルエットとタフな素材を組み合わせたり、カジュアルな異素材のミックスで魅了します。製品は多種多様ですが、そのすべてに共通しているものがあります。それは、“STIHL ブランド”へのこだわりです。

Playmobilセット
TIMBERSPORTS® エディション

TIMBERSPORTS®オリジナルデザインを採用した3体のフィギュア、
STIHL製品のデザインを再現したアクセサリーが付属。

商品番号 0421 600 0137 ¥ 5,280

トイチェンソー

単3電池3本、替えチェン1本付き。
使用対象年齢：3歳以上

サイズ 43 cm	商品番号 0421 600 0053	¥ 5,720
替えチェン 4本入り：上記のトイチェンソー（商品番号 0421 600 0053）用	商品番号 0421 600 0207	¥ 660
! 替えチェン 4本入り：旧デザイン（商品番号 0464 934 0000）用	商品番号 0464 934 0095	¥ 550

バッテリートイ刈払機

プラスチック製ブレードが回転すると
光ります。シャフトの長さ調整可能。
充電式バッテリー、USBケーブル付き。
使用対象年齢：3歳以上

長さ 82 - 101 cm　商品番号 0420 460 0015 ¥ 5,060

バッテリー トイブロワー

本物のブロワー同様に風が吹き出します。ノズルの長さ調整可能。
充電式バッテリー、USBケーブル付き。
使用対象年齢：3歳以上

長さ 54 - 61.5 cm　商品番号 0420 460 0016 ¥ 5,060

NEW トイヘルメット

STIHLのプロ向けヘルメットを忠実に再現した、
おもちゃの子供用ヘルメット。
対象年齢：3歳以上

商品番号 0420 460 0001 ¥ 6,160

木製ジェンガ

パイン材
54ピース、ボックス付き。

サイズ 約 23.5 × 8 × 7 cm　商品番号 0464 959 0010 ¥ 2,750

鍵用カバー

ポリ塩化ビニル製。

商品番号 0421 600 0029 ¥ 385

ランバーマン キーホルダー

サイズ 約 6 cm　商品番号 0420 960 0002 ¥ 220

メタルチェンソー キーホルダー

過去にヒットした人気アイテムを
リニューアル販売。

サイズ 約 9.5 cm（キーリング含む）　商品番号 0420 960 0008 ¥ 990

チェンソー キーホルダー

チェンソー効果音付き。

サイズ 約 10 cm　電池付き　商品番号 0420 960 0003 ¥ 990

掲載以外のノベルティグッズも多数取り揃えています。詳しくは、STIHL販売店へお問合せください。
なお、ノベルティグッズは送料が掛かる場合もございます。また、予告なく販売が終了する場合もございます。
価格と在庫をご確認のうえ、ご注文くださいますようお願い申し上げます。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

! 在庫限り

マルチファンクションハット

グリーン、ポリエステル100 %
防水加工、虫よけ効果。

商品番号 0421 500 2111 ¥ 8,140

ニットキャップ

オレンジ/ダークグレー、
ウール70 %、ポリアクリル30 %

色	商品番号	
オレンジ	0421 600 0233	各 ¥ 5,060
ダークグレー	0421 600 0234	

AXEキャップ

ブラック、綿100 %
サイズ調整ベルト付き。

商品番号 0421 600 0236 ¥ 4,070

AXE キャップ

ブラック、綿100 %
斧の刺繍入り、サイズ調整
金具付き。

商品番号 0420 540 0013 ¥ 3,080

レジェンドキャップ

ブラック、綿100 %
STIHL ロゴ、創業年の1926と
LEGENDARY PERFORMANCE
のプリント入り。
サイズ調整ベルト付き。

商品番号 0420 940 0006 ¥ 2,530

TIMBERSPORTS®
メッシュキャップ

後部にメッシュ素材を使用、
サイズ調整ベルト付き。

商品番号 0464 021 0050 ¥ 1,320

TIMBERSPORTS®
ロゴキャップ

ブラック、綿100 %
ロゴ刺繍、サイズ調整ベルト
付き。ツバ先部分にオレンジ&
グレーの配色入り

商品番号 0421 600 0213 ¥ 2,530

CONTRA 59 キャップ

チャコールグレー &
オフホワイト、綿100 %
1959年発売の STIHL CONTRA
チェンソーワッペン、サイズ調整ベルト付き。

商品番号 0421 600 0112 ¥ 3,080

STIHL ロゴ メッシュキャップ

ブラック、フロント綿100 % &
メッシュ部分ポリエステル100 %
サイズ調整ベルト付き。

商品番号 0421 600 0116 ¥ 1,430

ポンポン付き ニットキャップ

フロントにロゴラベル付き。
アクリル100 %

商品番号 0421 600 0200 ¥ 4,400

つば付き ニットキャップ

ブラック、アクリル100 %

商品番号 0421 600 0039 ¥ 1,760

子供用 ニットキャップ

ブルーとオレンジのストライプ &
ポンポン付き。アクリル100 %

フリーサイズ 商品番号 0420 440 0000 ¥ 2,860

掲載以外のノベルティグッズも多数取り揃えています。詳しくは、STIHL販売店へお問合せください。なお、ノベルティグッズは送料が掛かる場合もございます。
また、予告なく販売が終了する場合もございます。価格と在庫をご確認のうえ、ご注文くださいますようお願い申し上げます。

LED Bluetooth スピーカー

ポータブルスピーカー。IPX6防水仕様。
充電2時間半で完全充電、最大10時間再生可能。

サイズ 210 × 90 × 90 mm 商品番号 0421 600 0170 ¥ 12,210

STIHL サークルロゴ バックパック

開閉はジッパー&ロールクロージャー、
背中と腰への負担を軽減する成型
クッションパッドを採用。
パッド入りの内ポケット&メッシュ
ショルダーストラップ付き。
リップストップポリエステル、撥水加工。

サイズ 30 × 50 × 20 cm 容量 約30 L 商品番号 0421 600 0103 ¥ 7,150

コンパクト スポーツバッグ

両サイドと内側にジッパー開閉
収納スペース、長さ調整ストラップ
付き。ポリエステル100 %

サイズ 25 × 50 × 23 cm 商品番号 0420 560 0006 ¥ 6,600

靴ひも

STIHL ロゴプリント入りの靴ひもが新登場。
ブラックとオレンジの2種類セット

長さ 120 cm 商品番号 0421 600 0212 ¥ 1,760

チェンソー型 マルチツール

ナイフ、のこぎり、ドライバー、
栓抜き、コルク抜きを含むマルチツール。

サイズ 12 × 5 cm 商品番号 0421 600 0184 ¥ 7,150

木材水分計

ボタン電池（LR44）4 個付き。
原木や薪の水分含有率をチェック。

商品番号 0421 600 0080 ¥ 3,850

クリップ



金属製、20 個入り。
ユニークなチェンソーデザイン。

商品番号 0421 600 0091 ¥ 330

折りたたみ傘

手元のスイッチボタンで
ワンタッチ開閉。

直径 約98 cm 閉じた状態 28 cm 商品番号 0420 960 0015 ¥ 2,860

ソフトログチェアー

本物そっくりのログデザイン。
座り心地抜群。

直径 45 cm 高さ 45 cm 商品番号 0463 591 5465 ¥ 15,400

クッション

直径 34 cm 商品番号 0464 765 0010 ¥ 880

チェンソー型 クッション

優しい肌触りの
ふわふわクッション。

サイズ 約 50 cm 商品番号 0464 095 0200 ¥ 2,200

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

オーナメント

お庭や玄関のデコレーションに
ピッタリの置物。
ポリレジン樹脂製。

サイズ	商品番号	
約 20 cm	0420 360 0010	¥ 2,860

オーナメント
TIMBERSPORTS® デザイン

商品番号	
0421 600 0083	¥ 3,300

バンダナ

ポリエステル100 %
頭や首、手首に巻いたりさまざまな
使い方ができるマルチバンダナ。

デザイン	商品番号	
チェンソー柄	0421 600 0043	
カモフラージュ柄	0421 600 0042	各 ¥ 1,980

CONTRA 59 Tシャツ

1959年発売のSTIHL CONTRA
プリント入り。
綿100 %

サイズ	商品番号	
S	0421 300 7648	
M	0421 300 7652	
L	0421 300 7656	
XL	0421 300 7660	各 ¥ 5,720

MS 500i Tシャツ

胸にオレンジのSTIHLロゴ、
背中にSTIHL MS 500i
プリント入り。
綿100 %

サイズ	商品番号	
S	0421 300 8048	
M	0421 300 8052	
L	0421 300 8056	
XL	0421 300 8060	
XXL	0421 300 8064	各 ¥ 4,950

NEW
TIMBERSPORTS® Tシャツ

左胸に斧のプリント入り。
綿100 %

サイズ	商品番号	
XS	0421 301 2344	
S	0421 301 2348	
M	0421 301 2352	
L	0421 301 2356	
XL	0421 301 2360	
XXL	0421 301 2364	各 ¥ 5,720

NEW
TIMBERSPORTS® ポロシャツ

左胸に斧のプリント入り。
綿100 %

サイズ	商品番号	
XS	0421 301 2144	
S	0421 301 2148	
M	0421 301 2152	
L	0421 301 2156	
XL	0421 301 2160	
XXL	0421 301 2164	各 ¥ 6,600

レジェンド Tシャツ

ホワイト、綿100 %
前面に LEGENDARY
PERFORMANCEの刺繍入り。

サイズ	商品番号	
S	0421 301 2848	
M	0421 301 2852	
L	0421 301 2856	
XL	0421 301 2860	
XXL	0421 301 2864	各 ¥ 9,460

掲載以外のノベルティグッズも多数取り揃えています。詳しくは、STIHL販売店へお問合せください。なお、ノベルティグッズは送料が掛かる場合もございます。
また、予告なく販売が終了する場合もございます。価格と在庫をご確認のうえ、ご注文くださいますようお願い申し上げます。

ポロシャツ

綿100 %
ブラック、左胸にサークル
ロゴプリント入り。

サイズ	商品番号	
S	0420 900 1348	
M	0420 900 1352	
L	0420 900 1356	
XL	0420 900 1360	
XXL	0420 900 1364	各 ¥ 4,840

ポロシャツ

綿50 % &
ポリエステル50 %

サイズ	商品番号	
S*	0463 592 4103	
M*	0463 592 4104	
L*	0463 592 4105	
XL*	0463 592 4106	各 ¥ 5,280

フリースジャケット

ブラック、ポリエステル100 %
ユニセックス、胸元にエンボス加工の
STIHLロゴ、両サイドにジッパー付き
ポケット。

サイズ	商品番号	
S	0421 100 4748	
M	0421 100 4752	
L	0421 100 4756	
XL	0421 100 4760	
XXL	0421 100 4764	
3XL	0421 100 4768	各 ¥ 7,590

シェルパジャケット

オレンジ、ブラック、ポリエステル100 %
ユニセックス。暖かいシェルパフリース
素材を使用。
サイドにジッパー付きポケット、
フロントにパッチポケット付き。

サイズ	商品番号	
S	0421 100 4948	
M	0421 100 4952	
L	0421 100 4956	
XL	0421 100 4960	
XXL	0421 100 4964	各 ¥ 28,380

レインジャケット

グリーン、ポリエステル100 %
ユニセックス。10,000 mmの防水圧、
背面に3 層メッシュ生地使用。
サイドにジッパー付きポケット、フードは
襟に収納可能。

サイズ	商品番号	
S	0421 100 5348	
M	0421 100 5352	
L	0421 100 5356	
XL	0421 100 5360	
XXL	0421 100 5364	各 ¥ 28,380

TIMBERSPORTS®
ウィンドブレーカー

ポリエステル100 %
裏地はフリース素材、
左胸にクロスアックス、
背中にTIMBERSPORTS®
ロゴプリント入り。

サイズ	商品番号	
S	0421 100 3048	
M	0421 100 3052	
L	0421 100 3056	
XL	0421 100 3060	
XXL	0421 100 3064	各 ¥ 15,400

フード付き ウィンドブレーカー

ポリエステル100 %
裏地メッシュ素材、エラストスターターを
象ったジッパー、左胸にサークルロゴ
ワッペン付き。

サイズ	商品番号	
S	0420 910 0348	
M	0420 910 0352	
L	0420 910 0356	
XL	0420 910 0360	
XXL	0420 910 0364	各 ¥ 9,570

*日本サイズより1サイズ大きめです。

※2026年7月1日現在の税込希望小売価格です。

STIHLの品質

STIHL は、伐倒、薪作り、刈払い、清掃等のあらゆる作業現場で、その妥協しない品質と信頼性で作業者をサポートし続けています。STIHL 製品を長くご使用いただけるよう、STIHL 製品は的確なメンテナンスと行き届いたカスタマーサービスを提供できるお店でのみ販売しています。

STIHL 販売店

STIHLはお客様を第一に考えております。お買い上げ前、またお買い上げ後もそれは変わりません。プロのサービスはもちろん、お客様のニーズに合った製品をお選びいただけるよう適切なアドバイス、製品の効率的な使用法などを提供しています。このようなサービスにより、STIHL パワーツールは、長年にわたりその製品を使うよろこびを提供するでしょう。

STIHL 純正部品

STIHL パワーツールなら、過酷な作業条件下においてもその信頼性はゆるぎません。しかし、時には製品の調子が良くないということもあります。そんな時はSTIHL 販売店へご連絡ください。STIHL 販売店はパワーツールの性能、安全性、寿命を最大限に引き出す STIHL 純正部品を取り揃えております。STIHL 純正部品には STIHL ロゴマークとSを図案化したシンボルマークが刻印されています。小さな部品の中にはシンボルマークだけが刻印されているものもあります。

STIHL製品の品質管理

STIHLは社内で厳しい品質管理を行い、高品質の製品のみ提供しています。

STIHLは世界で品質管理の基準とされているISO 9001および環境マネジメントシステムのISO 14001を取得しています。STIHLは常に製品の改善に努めています。そのために、製品の仕様を変更することがあります。

安全第一

パワーツールの不適切な使用は、作業者のみならず、周りにいる方々にとって大変危険なうえ、周りの器物を破損させるおそれがあります。初めて使用する際には、必ず取扱説明書をよく読み指示に従ってください。取扱説明書に従って使用しなかった場合、重大な事故が発生するおそれがあります。

ブランド保護

お客様にとっての品質と安全は、STIHL にとって最も重要なことです。そのため、当社の製品は、ANDREAS STIHL AG& Co. KGの登録商標によって保護されています。

STIHL ロゴ

STIHL 純正部品マーク

オレンジとグレーカラーのコンビネーション

STIHL製品はドイツおよび各国の検査機関で定期的にテストを受けています。

STIHLはこれらのテストおよび検査をSTIHL独自のテストプログラムの一環と考えています。
また、独立機関の検査結果を重要視しており、特にお客様のためにこれらのテストと検査を受けています。こういった検査機関により、STIHL製品の品質の高さと業界の模範となる安全性が証明されています。
EU規定 2002/44/EC 振動に関する順守の詳細は、ウェブサイト **www.stihl.com/vib** （独語・英語ページほか）に掲載されています。

品質表示シンボルマークについて:

GSマークは、認定を受けた機関によって検査され、安全性が認証された製品につけられる任意のマークです。認証機関名はGSマークの左上に記載されています。
詳しくは、**www.tuv.com** をご覧ください。

「KWF Pro」マークは、森林作業・森林管理の監督局(KWF)が定めた、コストパフォーマンス、使用の安全性、人間工学および環境への優しさに関する基準のすべてに適合した林業用品（エントリーモデルなどを含む）につけられるマーク。このマークはプロフェッショナルユーザーによる集中的な実地試験を受けた製品に付与されます。
「KWF Standard」マークは同じく実地試験が必要ですが、林業向け以外（例えば、農業、造園、薪作り、DIYなど）の製品に付与されます。特に技術的な特長を有する場合は、製品試験の後、青い「KWF Tested」マークを付与されます。試験報告書については、**www.kwf-online.de** をご参照ください。

PEFC（森林認証プログラム）は、サステナブルな森林管理を行うための、透明性の高い独立したシステムです。
PEFCのラベルが付いている木製品は、原材料から完成した最終製品に至るまでの製造工程全体が認証され、検査されていることを意味します。
詳細については、**www.pefc.de** をご覧ください。

EUと欧州経済共同体により1992年に作成されたヨーロッパ・エコラベル。「環境に優しい、高品質な製品」と消費者に広く認知されています。詳しくは、**www.eco-label.com** をご参照ください。

GORE-TEX®シューズと衣類は「Guaranteed to Keep You Dry™」プロミス、つまり製品寿命が続くかぎり防水、防風、通気性を保証します。

Oeko-Tex®ラベル製品は、Oeko-Tex® Standard 100に従い試験され認定されています。Oeko-Tex® Standard 100は繊維製品の試験と認証の世界規格です。試験され認証された製品は、規格に定められた人の健康に害を与える有害物質を含んでいないことを証明します。

切断防止範囲
図の白の部分がEN 381基準による切断防止範囲になります。
（左がズボンと吊りズボン、右がジャケット）

このシンボルは、EN ISO 11393 および EN ISO 17249 に適合した、チェンソー用防護服、防護手袋、チェンソーブーツに表示されています。

このシンボルは、EN ISO 20471に適合した、視認性に優れた衣類に表示されています。

このシンボルは、EN 343規格に適合した、防水・防風性能に優れた衣類に表示されています。シンボルの右上に表示された数字は「防水性」、右下の数字は「透湿性」を4段階で表し、クラス4が最も高い防水・透湿性能を示します。

株式会社スチールは、一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。
使用済みのバッテリーは、ご購入いただいたSTIHL販売店にお持ち込みください。使用済みのバッテリーのリサイクルにご協力ください。

カタログガイド：

1. このカタログは2026年7月1日現在の税込価格、仕様、外観を掲載しております。
2. このカタログの発行後、旧カタログは全て無効となります。
3. アクセサリーの中には一部の国でのみ販売やお取り寄せとなるものがあります。
4. このカタログの写真やイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。
5. 価格、製品の仕様や外観を予告なく変更する場合があります。
6. 商品のお取り寄せには、送料がかかる場合があります。ご注文の際にご確認ください。

このカタログにはユーザー様のニーズに合わせて、ツールやアクセサリー類の組み合わせが数多く掲載されています。通常の使用にはSTIHL推奨の組み合わせをおすすめしています。詳細は、お使いの製品のSTIHL取扱説明書をご参照ください。また、最寄りのSTIHL販売店でユーザー様のニーズに合った組み合わせのアドバイスを受けることもできます。

株式会社スチール
www.stihl.co.jp